


## iQ700, Inductiekookplaat, 60 cm, Zwart, opbouwmontage met rand EX677LYV5E

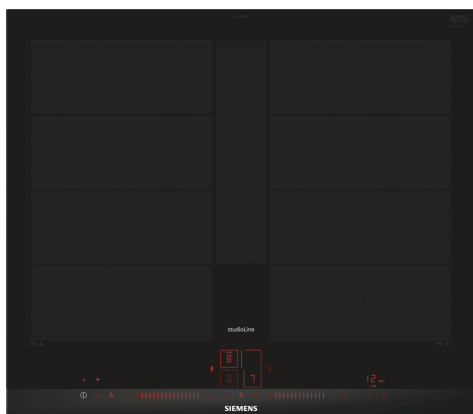

HZ390011 RVS braadpan tbv FlexInduction, HZ390012 Stoominzet voor braadpan, HZ390210 Systeem koekenpan Ø 15cm, HZ390220 Systeem koekenpan Ø 19cm, HZ390230 Systeem koekenpan Ø 21cm, HZ390250 Systeem koekenpan Ø 28cm, HZ390512 Teppanyaki plaat (groot), HZ390522 Grillplaat, HZ394301 Verbindingslijst, HZ9ES100, HZ9FE280 gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 Flex pan, Maat L, HZ9FF030 Flex pan set, 3 stuks (2xS, 1xM), HZ9FF040 Flex pan set, 4 stuks (2xS, 1xM, 1xL), HZ9SE030 3-delige pannenset, HZ9SE040 4 pieces set, HZ9SE060 6 pieces set, HZ9TY010 Teppan Yaki plaat

De moderne flexInduction kookplaat voor meer flexibiliteit tijdens het koken.

- ✓ flexInduction Plus - de slimme, flexibele kookplaat die zich aanpast aan jouw kookstijl.
- ✓ dual lightSlider - bedien je kookplaat met één beweging.
- ✓ Home Connect: met de app voor Android en iOS heb je altijd en overal controle over je kookplaat.
- ✓ fryingSensor Plus: nooit meer aangebrand eten weggooien.
- ✓ powerMove Plus - drie verschillende warmtezones maken het koken nog makkelijker.

Productnaam/ Productfamilie: ..... kookplaat glaskeramiek  
 Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw  
 Type: ..... Elektrisch  
 Aantal kookzones: ..... 4  
 Inbouwafmetingen (hxbxd): ..... 51 x 560-560 x 490-500 mm  
 Breedte: ..... 602 mm  
 Afmetingen (HxBxD): ..... 51x602x520 mm  
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: ..... 126 x 753 x 608 mm  
 Nettogewicht: ..... 13.8 kg  
 Brutogewicht: ..... 16.0 kg  
 Restwarmte indicator: ..... Ja  
 Positie bedieningspaneel: ..... Voor  
 Materiaal vangschaal: ..... Glaskeramisch  
 Kleur oppervlak: ..... Zwart  
 Lengte elektriciteitsnoer: ..... 110.0 cm  
 EAN-code: ..... 4242003838655  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50; 60 Hz



## iQ700, Inductiekookplaat, 60 cm, Zwart, opbouwmontage met rand EX677LYV5E

- 60 cm: ruimte voor 4 potten of pannen.

### Flexibiliteit kookzones

- 2 flexZones met uitbreiding: gebruik kookgerei van elke vorm of afmeting overall binnen de 40 cm uitgebreide zone
- Kookzone linksvoor: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone linksachter: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)

### Gebruiksgemak

- Dual lightSlider: intuïtieve bediening via de 2 verlichte slider displays (onzichtbaar wanneer uitgeschakeld)
- 17 Vermogensstanden: past de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Warmhoudfunctie: houd gerechten warm op een vooraf ingesteld laag vermogen.
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- kookwekker : een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).
- count-up timer
- : laat zien hoeveel tijd er is verstreken sinds het starten van de timer (bijv. voor aardappelen).

### Tijdsbesparing en efficiency

- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- : kook water sneller dankzij 50% meer energie dan op de hoogste stand.
- panBoost-functie: voor het snel verwarmen van uw braadpan: verwarmt pannen sneller dan op de hoogste stand en beschermt tegelijkertijd de pancoating.
- powerMove Plus (3 standen): verhoog of verlaag het vermogensniveau door de pan eenvoudig naar voren of naar achteren te bewegen.
- flexMotion: bij het verplaatsen van een pan naar een andere kookzone (Flex zone) worden alle eerdere instellingen met één druk op de knop overgezet naar de nieuwe zone
- quickStart functie: bij het aanzetten selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei in (geplaatst in uit-modus).
- reStart functie: herstelt alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

### Kookhulp

- fryingSensor Plus met 5 temperatuurstanden en 9 automatische programma's: voorkomt aanbranding d.m.v. temperatuurgestuurd bakken en braden
- Alleen via HC app: vind eenvoudig de juiste temperatuurinstelling voor een bepaald gerecht via de home connect app.

### Connectiviteit

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App: controleer of de kookplaat is uitgeschakeld ook als je niet thuis bent, en vind recepten of extra functies in de Home Connect app.
- cookConnect: bedienen van een cookConnect geschikte afzuigkap: activeert automatisch de afzuigkap tijdens het koken, dankzij de wifi-verbinding van kookplaat en geschikte afzuigkap.

### Design

- studioLine Deep Black Edition design, blackSteel
- studioLine exclusive zone opdruk: minimalistisch ontwerp dankzij de donkere kleur


### Veiligheid

- 2-Voudige restwarmte-aanduiding: geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat
- wipeGuard: wrijfbeveiliging 20 seconden: veeg overgekookte vloeistoffen af zonder onbedoeld de instellingen te wijzigen (blokkeer alle toetsen gedurende 30 seconden)
- Hoofdschakelaar: schakelt alle kookzones uit met een druk op de knop
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie.
- Weergave energieverbruik : toont het elektriciteitsverbruik van het laatste kookproces

### Installatie


- Afmetingen (bxdxh mm): 602 x 520 x 51
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7.4 kW
- powerManagement functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).
- Aansluitsnoer: 1.1 m, Aansluitsnoer meegeleverd

iQ700, Inductiekookplaat, 60 cm,  
Zwart, opbouwmontage met rand  
EX677LYV5E

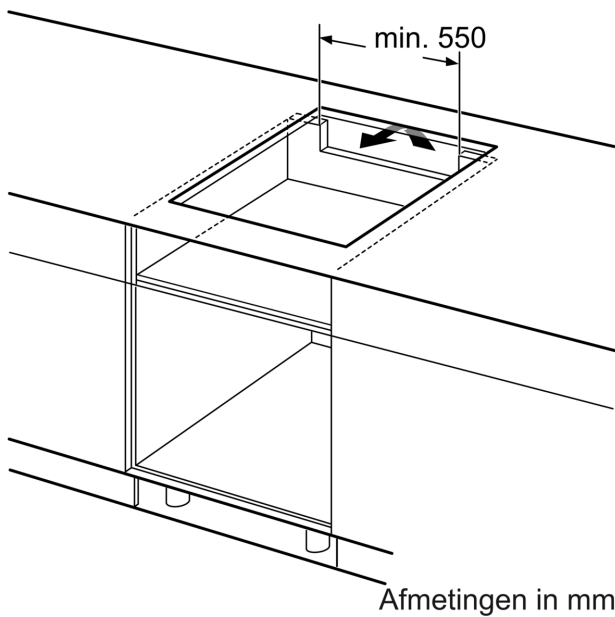

Afmetingen in mm


Afmeting in mm



- A: Minimum afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand.
- B: Inbouwdiepte
- C: De speling tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van de voorkant van de oven moet 30 mm zijn. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.


Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; indien nodig moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

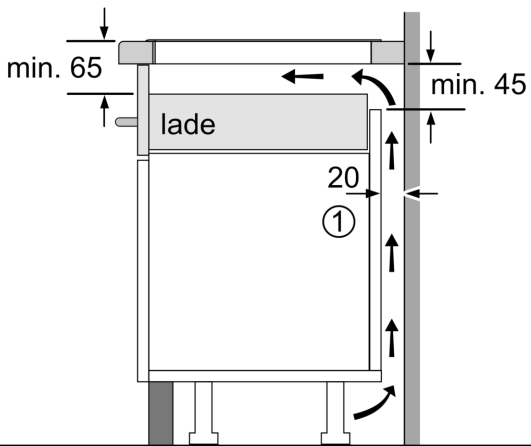

- ① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

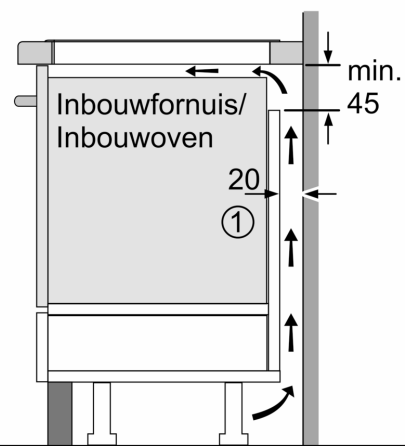

- ① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm