


## iQ700, Inductiekookplaat met afzuiging, 80 cm EX807LX36E

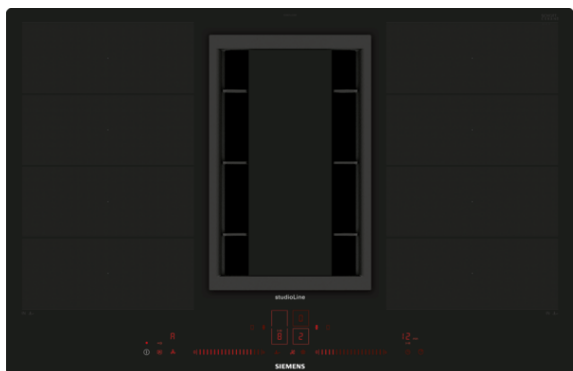

### inductionAir: inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging.

- ✓ flexInduction past voor u de kookzones aan aan de verschillende pannen tot wel ø 24 cm - voor meer flexibiliteit.
- ✓ Met de dual lightSlider bedient u de kookplaat simpel en snel.
- ✓ De climateControl Sensor detecteert de hoeveelheid kookdampen en geurintensiteit om het vermogen hier automatisch op aan te passen.
- ✓ cookingSensor Plus: innovatief systeem dat de temperatuur constant houdt en overkoken voorkomt.
- ✓ De braadSensor Plus regelt de temperatuur in de pan zodat niets meer aanbrandt.

### Uitrusting

#### Technische Data

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek  
 Uitvoering : Inbouw  
 Energiesoort : Elektrisch  
 Breedte apparaat (mm) : 792  
 Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbx d (mm) : 204 x 792 x 512  
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 330 x 940 x 760  
 Nettogewicht (kg) : 25,145  
 Brutogewicht (kg) : 31,4  
 Restwarmte indicator : zonder  
 Positie bedieningspaneel : Voorzijde kookplaat  
 Materiaal vangschaal : glaskeramisch  
 Kleur oppervlak : zwart  
 Keurmerken : CE, VDE  
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 110  
 Gesalde branders : Nee  
 Verwarmingselementen met booster : alle  
 Vermogen 2e kookzone (W) : 3.3  
 : 3.7  
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m<sup>3</sup>/h) : 551  
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m<sup>3</sup>/h) : 630.0  
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m<sup>3</sup>/h) : 698  
 Geluidsniveau (dB (A) re 1 pW) : 70  
 Geurfilter : Nee  
 Bedieningsmodus : Omschakelbaar  
 Vertraging uitschakeling : 30  
 Soort vetfilter : Cassettefilter  
 Aansluitwaarde (W) : 7400  
 Spanning (V) : 220-240  
 Frequentie (Hz) : 50-60  
 Kleur : zwart  
 Keurmerken : CE, VDE  
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 110  
 Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbx d (mm) : 204 x 792 x 512  
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 330 x 940 x 760  
 Nettogewicht (kg) : 25,145  
 Brutogewicht (kg) : 31,4

### Optionele accessoires

HZ9SE030	3-delige pannenset
HZ390522	Grillplaat
HZ390512	Teppanyaki plaat (groot)
HZ39050	Kooksensor knop voor inductiekookplaat
HZ390230	Systeem koekenpan Ø 21 cm
HZ390220	
HZ390210	
HZ390090	Metalen braadschotel
HZ390012	Stoominzet voor braadpan
HZ390011	RVS braadpan tbv FlexInduction



## iQ700, Inductiekookplaat met afzuiging, 80 cm EX807LX36E

### Uitrusting

#### Algemene informatie:

- Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging
- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
- - Links: 1 x 400 x 240 mm, 3.3 kW (max. PowerBoost 3.7 kW) of 2 x 200 mm, 240 mm (max. PowerBoost 3.7 kW) - Rechts: 1 x 400 x 240 mm, 3.3 kW (max. PowerBoost 3.7 kW) of 2 x 200 mm, 240 mm (max. PowerBoost 3.7 kW)
- 2 flexInduction kookzones

#### Design:

- studioLine Deep Black Edition design

#### Snelheid:

- PowerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- panBoost-functie: voor het snel verwarmen van uw braadpan

#### Comfort / Zekerheid:

- Dual lightSlider
- Digitaal display, rood
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker, count-up timer
- kookSensor: houdt via Bluetooth de gewenste temperatuur constant en voorkomt dat de pan overkookt!
- braadSensor Plus met 5 temperatuurstanden en 9 automatische programma's
- powerMove Plus (3 standen)
- quickStart functie
- reStart functie
- Weergave energieverbruik
- wipeGuard: wrijfbeveiliging 20 seconden
- Warmhoudfunctie
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Panherkenning (automatische aanpassing van de kookzone aan de pan)
- powerManagement functie
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

#### Afzuigstelsel:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie (optionele accessoire is benodigd)
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: max. normaalstand 551 m<sup>3</sup>/u; intensiefstand 698 m<sup>3</sup>/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 59 dB(A) / 70 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 64 dB(A) / 75 dB (re 1 pW)
- Voor luchtafvoer is een starterset (optionele accessoire HZ381401) benodigd

#### Bediening:

- 9 Snelheden inclusief intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Volledig automatische ventilatorstand met climateControl sensor voor automatische afzuiging of optionele handmatige bediening

#### Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (30 minuten)

- Volautomatische ventilator met climateControl sensor voor automatische afzuiging
- Luchtinlaat rooster van gietijzer (hitte-, kras- en vaatwasserbestendig)
- Verwijderbare en afneembare vetfilter en vloeibare verzamelunit, vaatwasmachinebestendig: - geïntegreerde roestvrijstalen vetfilters, vaatwasserbestendig - condensatie en vloeistof verzamelaar; ca. 200ml capaciteit; vaatwasserbestendig
- Overloopreservoir met ca. 2 liter inhoud; Twist-off sluiting, vaatwasserbestendig
- Verzadiging indicator voor vetfilter
- Verzadiging indicator voor cleanAir geurfilter

#### Energiewaarden:

- Energieklasse: A (op een energieklasse schaal van A+++ tot D)
- Gemiddeld energieverbruik: 53,5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 70 dB(A)

#### Prestaties en verbruik:







- Grootchalige vetfilters van roestvrij staal met 12 lagen voor hoge vetfilteringsefficiëntie (90%)
- Vetfilter efficiëntie: 90 %
- Geurreductie: 85 %

#### Technische specificaties:

- Afmetingen (bx dxh): 792 x 512 x 204 mm
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Aansluitsnoer meegeleverd
- Aansluitsnoer: 1.1 m
- Aansluitwaarde: 7.4 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Voor recirculatie is een starterset met cleanAir filter#(optioneel accessoire Z821UDO of Z821PDO ) benodigd)
- Voor recirculatie is een starterset met cleanAir filter (optioneel accessoire HZ9VRUDO of HZ9VRPDO) benodigd
- Verbindingsstuk voor luchtafvoer: vlakkanaal DN 150
- Gewicht apparaat: 25
- De draagkracht en stabiliteit dienen door geschikte substructuren te worden gewaarborgd, vooral bij dunne werkbladen. Er dient rekening te worden gehouden met het gewicht van het apparaat.
- Het apparaat dient van onderaf toegankelijk te zijn
- Bij luchtafvoer en een open haard dient de voeding van het apparaat voorzien te zijn van een passende veiligheidsschakelaar

## iQ700, Inductiekookplaat met afzuiging, 80 cm EX807LX36E

### Maatschetsen

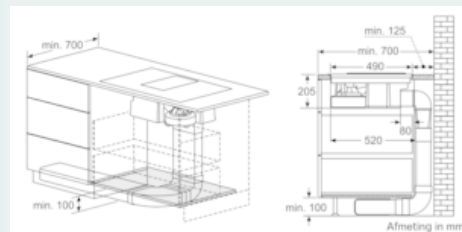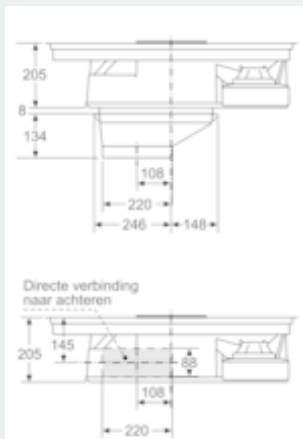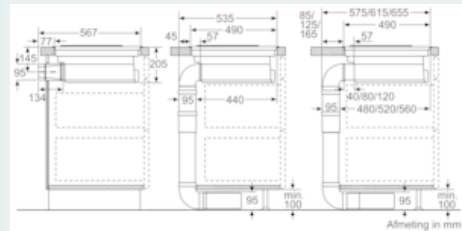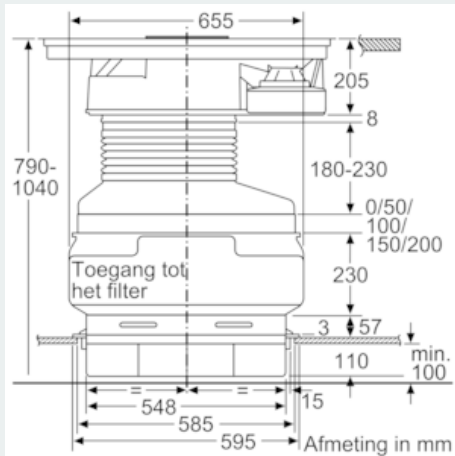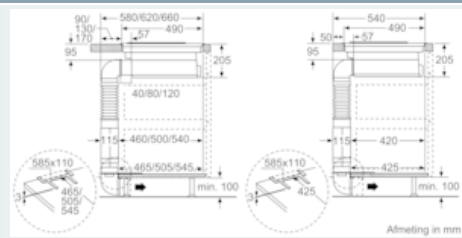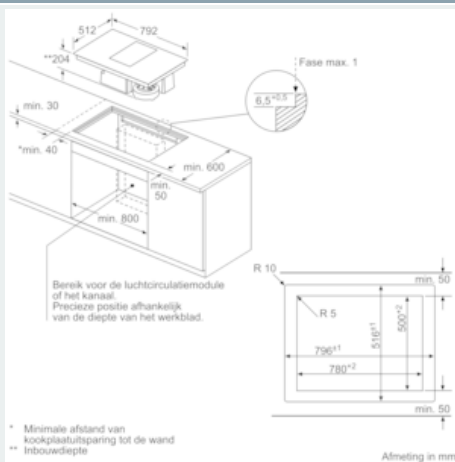

## iQ700, Inductiekookplaat met afzuiging, 80 cm EX807LX36E

### Maatschetsen

