


iQ700, Inductiekookplaat, 80 cm,
Zwart, verzonken montage
EX807NYV6E

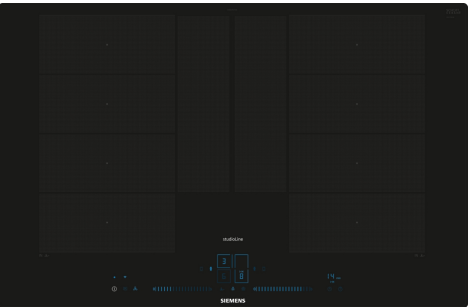

HZ32WA00 Draadloze bluetooth thermometer, HZ390011 RVS braadpan tbv FlexInduction, HZ390012 Stoominzet voor braadpan, HZ390210 Systeem koekenpan Ø 15cm, HZ390220 Systeem koekenpan Ø 19cm, HZ390230 Systeem koekenpan Ø 21cm, HZ390250 Systeem koekenpan Ø 28cm, HZ390512 Teppanyaki plaat (groot), HZ390522 Grillplaat, HZ9CF240 Koekenpan, gecoat 24cm Ø, HZ9CF280 Koekenpan, gecoat 28cm Ø, HZ9ES100 ;, HZ9FE280 gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 Flex pan, Maat L, HZ9FF030 Flex pan set, 3 stuks (2xS, 1xM), HZ9FF040 Flex pan set, 4 stuks (2xS, 1xM, 1xL), HZ9SE030 3-delige pannenset, HZ9SE040 4 pieces set, HZ9SE060 6 pieces set, HZ9TY010 Teppan Yaki plaat

De moderne flexInduction kookplaat voor meer flexibiliteit tijdens het koken.

- ✓ flexInduction Plus - de slimme, flexibele kookplaat die zich aanpast aan jouw kookstijl.
- ✓ Blauwe dual lightSlider: elegante touch- en schuifbediening.
- ✓ Home Connect: met de app voor Android en iOS heb je altijd en overal controle over je kookplaat.
- ✓ fryingSensor Plus: nooit meer aangebrand eten weggooien.
- ✓ powerMove Plus - drie verschillende warmtezones maken het koken nog makkelijker.

Productnaam/ Productfamilie: kookplaat
glaskeramiek
Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Type: Elektrisch
Aantal kookzones: 4
Breedte: 792 mm
Afmetingen (hxbxd): 56x792x512 mm
Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 130 x 950 x 600 mm
Nettogewicht: 15.3 kg
Brutogewicht: 19.0 kg
Restwarmte indicator: Ja
Positie bedieningspaneel: Voor
Materiaal vangschaal: Glaskeramisch
Kleur oppervlak: Zwart
Lengte elektriciteitsnoer: 110.0 cm
EAN-code: 4242003921449
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50; 60 Hz



iQ700, Inductiekookplaat, 80 cm, Zwart, verzonken montage EX807NYV6E

- 80 cm: ruimte voor 4 potten of pannen.

Flexibiliteit kookzones

- 2 flexZones met uitbreiding: gebruik kookgerei van elke vorm of afmeting overal binnen de 40 cm uitgebreide zone
- Kookzone linksvoor: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone linksachter: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)

Gebruiksgemak

- regel direct het vermogen op de blauwe dual lightSlider (onzichtbaar wanneer uitgeschakeld).
- 17 Vermogensstanden: past de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Warmhoudfunctie: houdt gerechten warm op een vooraf ingesteld laag vermogen.
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- kookwekker : een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).
- count-up timer
- : laat zien hoeveel tijd er is verstreken sinds het starten van de timer (bijv. voor aardappelen).

Tijdsbesparing en efficiency

- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- : kook water sneller dankzij 50% meer energie dan op de hoogste stand.
- panBoost-functie: voor het snel verwarmen van uw braadpan: verwarmt pannen sneller dan op de hoogste stand en beschermt tegelijkertijd de pancoating.
- Automatic join split: Bij het plaatsen van groot kookgerei verbindt de kookplaat automatisch twee kookzones tot een grote zone.
- powerMove Plus (3 standen): verhoog of verlaag het vermogensniveau door de pan eenvoudig naar voren of naar achteren te bewegen.
- flexMotion: bij het verplaatsen van een pan naar een andere kookzone (Flex zone) worden alle eerdere instellingen met één druk op de knop overgezet naar de nieuwe zone
- Automatische zone selectie: bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone waarop een nieuw kookgerei wordt geplaatst.
- Panherkenning: Wanneer je een pan op de Flex zone verplaatst, passen de instellingen zich onmiddellijk aan en past de kookzone zich aan de grootte van het kookgerei aan
- quickStart-functie: bij het aanzetten selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei in (geplaatst in uit-modus).
- reStart functie: herstelt alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

Kookhulp

- fryingSensor Plus met 5 temperatuurstanden en 9 automatische programma's: voorkomt aanbranding d.m.v. temperatuurgestuurd bakken en braden
- Alleen via Home connect-app: vind eenvoudig de juiste temperatuurinstelling voor een bepaald gerecht via de Home Connect-app.

Connectiviteit

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect-app: controleer of de kookplaat is uitgeschakeld ook als je niet thuis bent, en vind recepten of extra functies in de Home Connect-app.
- cookConnect: bedienen van een cookConnect geschikte afzuigkap: activeert automatisch de afzuigkap tijdens het koken, dankzij de wifi-verbinding van kookplaat en geschikte afzuigkap.

Design

- studioLine Deep Black Edition design
- studioLine exclusive zone opdruk: minimalistisch ontwerp dankzij de donkere kleur


Veiligheid

- 2-Voudige restwarmte-aanduiding: geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat
- wipeGuard: wrijfbeveiliging 20 seconden: veeg overgekookte vloeistoffen af zonder onbedoeld de instellingen te wijzigen (blokkeer alle toetsen gedurende 30 seconden)
- Hoofdschakelaar: schakelt alle kookzones uit met een druk op de knop
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie.
- Weergave energieverbruik : toont het elektriciteitsverbruik van het laatste kookproces

Installatie


- Afmetingen (bxdxh mm): 792 x 512 x 56
- Inbouwmaten (hxbxd mm): 56 x 796 x 516
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7.4 kW
- powerManagement functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).
- Aansluitsnoer: 1.1 m, Aansluitsnoer meegeleverd
- Voor installatie in werkbladen van steen, graniet of kunststof. Andere werkbladmaterialen vereisen een geschiktheidscontrole bij de werkbladfabrikant.

iQ700, Inductiekookplaat, 80 cm,
Zwart, verzonken montage
EX807NYV6E

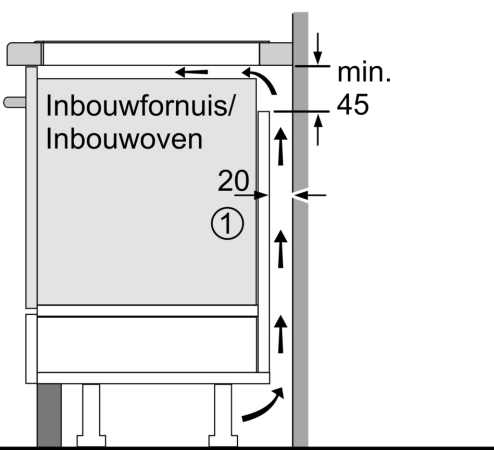


①
Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

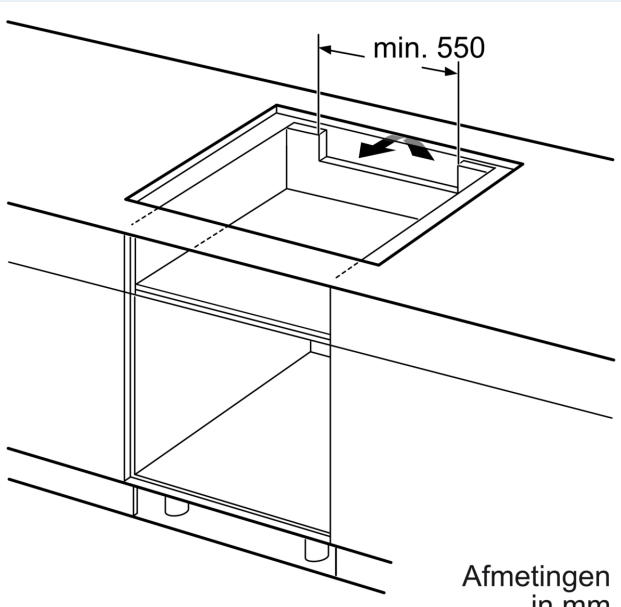

Afmetingen in mm


Afmeting in mm




A: Minimum afstand van de fornuisuitsparing tot de wand.
B: Inbouwdiepte
C: De vrije ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm bedragen. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.
D: Max. 1 aanschuing
E: 6.5°^{+0.5}

Het werkblad waarin het fornuis moet worden geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; er moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt indien nodig.


G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



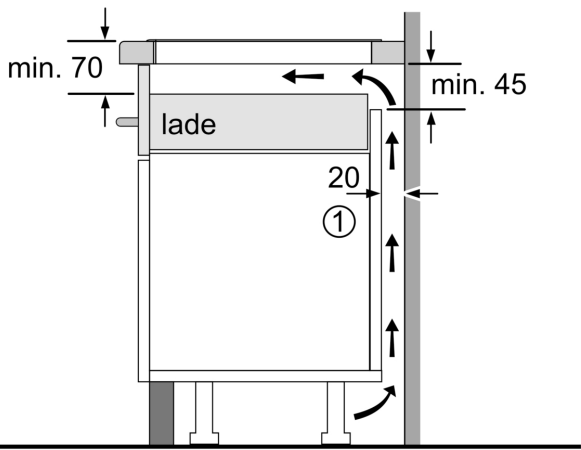

①
Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

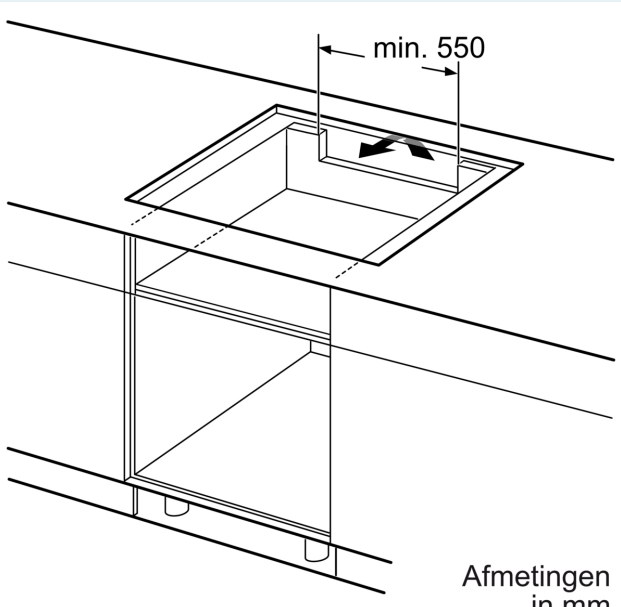

Afmetingen in mm