


iQ700, Inductiekookplaat, 80 cm, opbouwmontage met rand EX877KXX5E

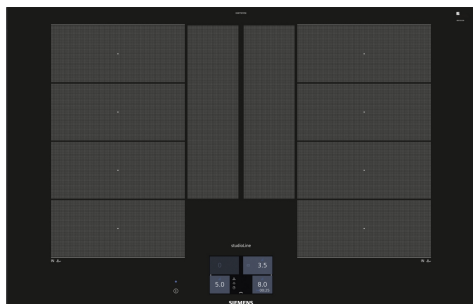

Optionele accessoires

HZ32WA00 Draadloze bluetooth thermometer, HZ390011 RVS braadpan tbv FlexInduction, HZ390012 Stoominzet voor braadpan, HZ390210 Systeem koekenpan Ø 15cm, HZ390220 Systeem koekenpan Ø 19cm, HZ390230 Systeem koekenpan Ø 21cm, HZ390250 Systeem koekenpan Ø 28cm, HZ39050 Kooksensor knop voor inductiekookplaat, HZ390512 Teppanyaki plaat (groot), HZ390522 Grillplaat, HZ394301 Verbindingslijst, HZ9CF240 Koekenpan, gecoat 24cm Ø, HZ9CF280 Koekenpan, gecoat 28cm Ø, HZ9ES100 :, HZ9FE280 gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 Flex pan, Maat L, HZ9FF030 Flex pan set, 3 stuks (2xS, 1xM), HZ9FF040 Flex pan set, 4 stuks (2xS, 1xM, 1xL), HZ9SE030 3-delige pannenset, HZ9SE040 4 pieces set, HZ9TY010 Teppan Yaki plaat

De moderne inductiekookplaat: niets kookt meer over of brandt nog aan dankzij de kook- en braadSensor Plus.

- ✓ flexInduction Plus - de slimme, flexibele kookplaat die zich aanpast aan jouw kookstijl.
- ✓ flexMotion - Onthoudt de instellingen voor individuele pannen terwijl je ze vrij over de kookplaat kunt verplaatsen.
- ✓ powerMove Plus - drie verschillende warmtezones maken het koken nog makkelijker.
- ✓ cookConnect: bedienen je afzuigkap via de kookplaat.
- ✓ fryingSensor Plus: nooit meer aangebrand eten weggooien.

Uitrusting

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie: kookplaat
glaskeramik
Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Type: Elektrisch
Aantal kookzones: 4
Inbouwafmetingen (hxbxd): 51 x 750-780 x 490-500 mm
Breedte: 812 mm
Afmetingen (hxbxd): 51x812x520 mm
Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 126 x 953 x 608 mm
Nettogewicht: 18.0 kg
Brutogewicht: 19.5 kg
Restwarmte indicator: Ja
Positie Bedieningspaneel: Voor
Kleur oppervlak: Zwart
Lengte elektriciteitsnoer: 110.0 cm
EAN-code: 4242003838471
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50; 60 Hz



4 242003 838471

iQ700, Inductiekookplaat, 80 cm, opbouwmontage met rand EX877KYX5E

Uitrusting

Flexibiliteit kookzones

- 2 flexZones met uitbreiding: gebruik kookgerei van elke vorm of afmeting overal binnen de 40 cm uitgebreide zone
- 80 cm: ruimte voor 4 potten of pannen.
- Kookzone linksvoor: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone linksachter: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)

Design

- studioLine zijprofielen, blackSteel
- studioLine exclusive zone opdruk: minimalistisch ontwerp dankzij de donkere kleur

Tijdsbesparing en efficiency

- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- : kook water sneller dankzij 50% meer energie dan op de hoogste stand.
- panBoost-functie: voor het snel verwarmen van uw braadpan: verwarmt pannen sneller dan op de hoogste stand en beschermt tegelijkertijd de pancoating.
- powerMove Plus (3 standen): verhoog of verlaag het vermogensniveau door de pan eenvoudig naar voren of naar achteren te bewegen.
- flexMotion: bij het verplaatsen van een pan naar een andere kookzone (Flex zone) worden alle eerdere instellingen met één druk op de knop overgezet naar de nieuwe zone
- quickStart-functie: bij het aanzetten selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei in (geplaatst in uit-modus).
- reStart functie: herstelt alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

Kookhulp

- cookControl Plus: vind eenvoudig de juiste temperatuurinstelling voor een bepaald gerecht in het touch display.
- fryingSensor Plus met 5 temperatuurstanden: voorkomt aanbranding d.m.v. temperatuurgestuurd bakken en braden
- kookSensor: houdt via Bluetooth de gewenste temperatuur constant en voorkomt dat de pan overkookt!: voorkomt overkoken van pannen met de automatische temperatuurregeling van de pot-bevestigde sensor.

Connectiviteit

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect-app: controleer of de kookplaat is uitgeschakeld ook als je niet thuis bent, en vind recepten of extra functies in de Home Connect-app.
- cookConnect: bedienen van een cookConnect geschikte afzuigkap: activeert automatisch de afzuigkap tijdens het koken, dankzij de wifi-verbinding van kookplaat en geschikte afzuigkap.

Gebruiksgemak

- FullTouch TFT Display: bedien de kookplaat eenvoudig met het touch display en verken alle beschikbare functies dankzij de heldere tekst en afbeeldingen.
- 17 Vermogensstanden: past de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Warmhoudfunctie: houdt gerechten warm op een vooraf ingesteld laag vermogen.
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- kookwekker : een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).
- count-up timer
- : laat zien hoeveel tijd er is verstreken sinds het starten van de timer (bijv. voor aardappelen).

Veiligheid

- 2-Voudige restwarmte-aanduiding: geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat
- Hoofdschakelaar: schakelt alle kookzones uit met een druk op de knop
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie.
- wipeGuard: wrijfbeveiliging 20 seconden: veeg overgekookte vloeistoffen af zonder onbedoeld de instellingen te wijzigen (blokkeer alle toetsen gedurende 30 seconden)
- Weergave energieverbruik : toont het elektriciteitsverbruik van het laatste kookproces

Installatie

- Afmetingen (bx dxh mm): 812 x 520 x 51
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7.4 kW
- powerManagement functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).
- Aansluitsnoer: 1.1 m, Aansluitsnoer meegeleverd

Accessoires

- Inbegrepen: 1x draadloze kookSensor

iQ700, Inductiekookplaat, 80 cm,
opbouwmontage met rand
EX877KYG5E

Maatschetsen

Afmeting in mm

A: Min. afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand
B: Inbouwdiepte
C: De speling tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van de voorkant van de oven moet 30 mm zijn

Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven

Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; gebruik indien nodig geschikte steunconstructies

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

Afmetingen in mm