



iQ700, Inductiekookplaat, 80 cm, Zwart EX878LYV5E

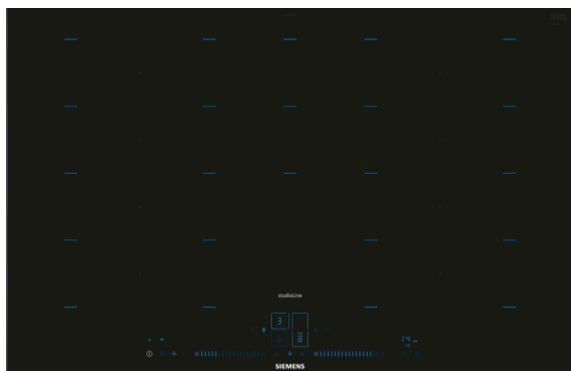

De moderne flexInduction kookplaat voor meer flexibiliteit tijdens het koken.

- ✓ flexInduction Plus: De slimme, flexibele kookplaat die zich aanpast aan jouw kookstijl.
- ✓ Dual lightSlider: bedien je kookplaat met één beweging.
- ✓ activeLight: strakke blauwe lichtstrips die met je pannen meebewegen.
- ✓ Home Connect: met de app voor Android en iOS heb je altijd en overal controle over je kookplaat.
- ✓ braadSensor Plus: nooit meer aangebrand eten weggooien.

Uitrusting

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek
 Uitvoering : Inbouw
 Energiesoort : Elektrisch
 Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 4
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 51 x 750-780 x 490-500 mm
 Breedte apparaat : 812 mm
 Afmetingen (HxBxD) : 51 x 812 x 520 mm
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd : 120 x 950 x 600 mm
 Nettogewicht : 16,0 kg
 Brutogewicht : 19,7 kg
 Restwarmte indicator : Apart
 Positie bedieningspaneel : Front
 Materiaal vangschaal : Glaskeramisch
 Kleur oppervlak : Zwart
 Lengte elektriciteits snoer : 110 cm
 EAN-code : 4242003860861
 Aansluitwaarde : 7400 W
 Spanning : 220-240 V
 Frequentie : 50; 60 Hz



Optionele accessoires

HZ9SE060	6 pieces set
HZ9SE040	4 pieces set
HZ9SE030	3-delige pannenset
HZ9FE280	gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm
HZ394301	Verbindingslijst
HZ390522	Grillplaat
HZ390512	Teppanyaki plaat (groot)
HZ390230	Systeem koekenpan Ø 21cm
HZ390090	Wok 3-delig set
HZ390012	Stoominzet voor braadpan
HZ390011	RVS braadpan tbv FlexInduction

iQ700, Inductiekookplaat, 80 cm, Zwart EX878LYV5E

Uitrusting

Flexibiliteit kookzones

- 2 flexZones met uitbreiding: gebruik kookgerei van elke vorm of afmetig overal binnen de 40 cm uitgebreide zone
- 80 cm: ruimte voor 4 potten of pannen.
- Kookzone linksvoor: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone linksachter: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)

Design

- studioLine zijprofielen, blackSteel
- studioLine exclusive zone opdruk: minimalistisch ontwerp dankzij de donkere kleur.

Tijdsbesparing en efficiency

- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- : kook water sneller dankzij 50% meer energie dan op de hoogste stand.
- panBoost-functie: voor het snel verwarmen van uw braadpan: verwarmt pannen sneller dan op de hoogste stand en beschermt tegelijkertijd de pancoating.
- Automatic join split: Bij het plaatsen van groot kookgerei verbindt de kookplaat automatisch twee kookzones tot een grote zone.
- powerMove Plus (3 standen): verhoog of verlaag het vermogensniveau door de pan eenvoudig naar voren of naar achteren te bewegen.
- Automatische zone selectie: bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone waarop een nieuw kookgerei wordt geplaatst.
- flexMotion: verplaats de pan naar een andere kookzone met behoud van de gekozen instelling: verplaats de pan naar een andere kookzone met behoud van de gekozen instelling.
- quickStart functie: bij het aanzetten selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei in (geplaatst in uitmodus).
- reStart functie: herstelt alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

Kookhulp

- braadSensor Plus met 5 temperatuurstanden en 9 automatische programma's: voorkomt aanbranding door de automatische temperatuurregeling van de ingebouwde sensor

Connectiviteit

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App: controleer of de kookplaat is uitgeschakeld ook als je niet thuis bent, en vind recepten of extra functies in de Home Connect app.
- cookConnect: bedienen van een cookConnect geschikte afzuigkap: activeert automatisch de afzuigkap tijdens het koken, dankzij de wifi-verbinding van kookplaat en geschikte afzuigkap.

Gebruiksgemak

- Dual lightSlider: intuïtieve bediening via de 2 verlichte slider displays (onzichtbaar wanneer uitgeschakeld)

- 17 Vermogensstanden: past de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Warmhoudfunctie: houd gerechten warm op een vooraf ingesteld laag vermogen.
- Gerechten assistentie: vind eenvoudig de juiste temperatuurinstelling voor een bepaald gerecht via de home connect app.
- activeLight: de intelligente blauwe led's verlichten de kookzones dynamisch en passend bij uw kooksituatie
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- kookwekker : een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).
- count-up timer
- : laat zien hoeveel tijd er is verstreken sinds het starten van de timer (bijv. voor aardappelen).

Veiligheid

- 2-Voudige restwarmte-aanduiding: geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat
- Hoofdschakelaar: schakelt alle kookzones uit met een druk op de knop
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie (aanpasbaar)
- wipeGuard: wrijfveiliging 20 seconden: veeg overgekookte vloeistoffen af zonder onbedoeld de instellingen te wijzigen (blokkeer alle toetsen gedurende 30 seconden)
- Weergave energieverbruik : toont het elektriciteitsverbruik van het laatste kookproces

Installatie


- Afmetingen (bxdxh mm): 812 x 520 x 51
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7400 W
- powerManagement functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).
- Aansluitsnoer: 1.1 m, Aansluitsnoer meegeleverd

Accessoires

- 1x afstelstrip 750 - 780 mm inbegrepen


iQ700, Inductiekookplaat, 80 cm, Zwart EX878LYV5E

Maatschetsen

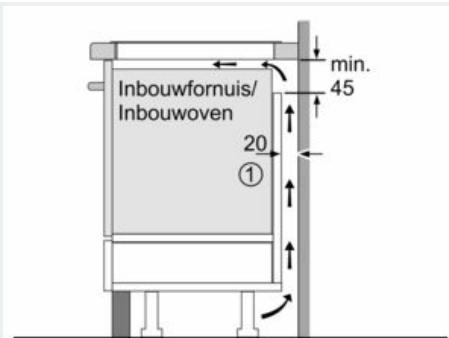



① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

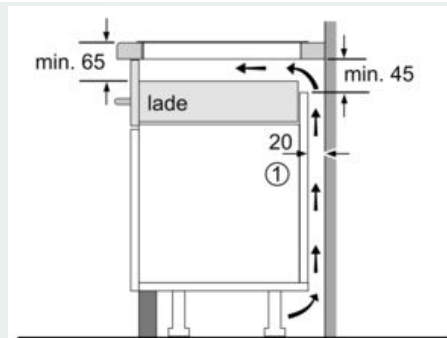

① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

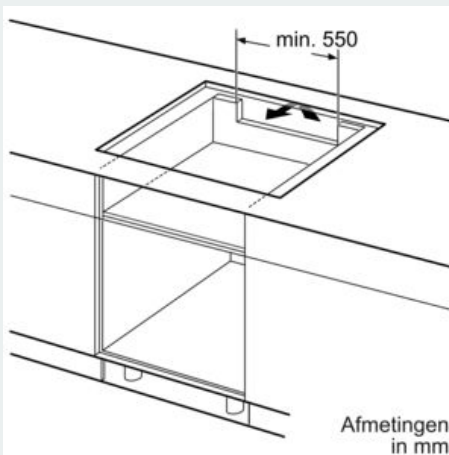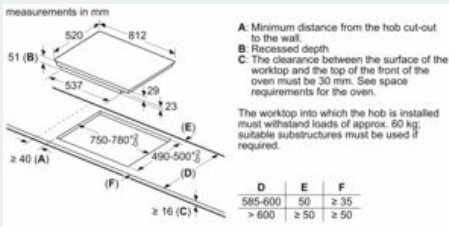

Afmetingen in mm