

Serie 8, Inbouw vriezer, 177.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier met SoftClose GIN81HNE0



Deze No Frost inbouwvriezer hoeft niet ontdooid te worden en is uitgerust met een alarmsysteem dat waarschuwt bij een stijgende temperatuur.

- **Open Assist:** open je inbouwkoelkast met een duwtje.
- **Alarm:** geeft een waarschuwing als de deur niet goed dicht zit.
- **Vario Zone:** meer flexibiliteit en ruimte dankzij uitneembare glazen plateaus in het vriesgedeelte.
- **No Frost:** voorkomt ijsvorming en maakt ontdooien overbodig.
- **Big Box-lade:** voor het stapelen van vershouddozen of het opbergen van grote diepvriesproducten.

Technische Data

Energieklasse ¹ :	E
Gemiddeld energieverbruik ² :	235 kWh/jaar
Volume vriesgedeelte:	212 l
Geluidsniveau:	35 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaustandaard:	B
Temperatuur in display vriezer:	Digitaal
Verlichting:	Nee
Productcategorie:	Vrieskast
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Meubeldeur opties:	Niet mogelijk
No Frost:	Koelkast en vriezer
Hoogte:	1772 mm
Breedte:	558 mm
Diepte:	545 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	1775 x 560 x 550 mm
Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd):	1840 x 610 x 640 mm
Nettogewicht:	66.4 kg
Brutogewicht:	70.7 kg
Aansluitvermogen:	120 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	230.0 cm
Draairichting deur:	Links, verwisselbaar
Ontdooien met stoom:	Automatic
Alarm bij storing:	Optisch en akoestisch
Kinderslot:	Nee
Aantal vrieslades:	5
Aantal vriesvakken met klep:	2
EAN-code:	4242005443406
Merk:	Bosch
Productnaam:	GIN81HNE0
Productcategorie:	Vrieskast
Meegeleverde toebehoren:	1 x Ijsblokjeschaal



¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G

² Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

Serie 8, Inbouw vriezer, 177.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier met SoftClose GIN81HNE0

Deze No Frost inbouwvriezer hoeft niet ontdooid te worden en is uitgerust met een alarmsysteem dat waarschuwt bij een stijgende temperatuur.

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: E
- Totale inhoud: 212 liter
- Energie: 235 kWh p/j
- Geluidsniveau: 35 dB

Algemene informatie:

Algemene informatie:

- Touch Control: nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Geluidsalarm bij open deur
- Optisch alarmsignaal
- Open Door Assist
- Vlakscharniersysteem
- Vlakscharniersysteem

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 212 liter
- No Frost: nooit meer ontdooien
- SuperVriezen
- 5 transparante vriesladen
- 2 Transparante diepvriesladen met klep
- Vario Zone: makkelijk uitneembare glasplateaus voor nog meer ruimte
- Invriescapaciteit: 14 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 9 uur



Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 177.5 x 56 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 177 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Draairichting deur links, verwisselbaar
- Netspanning 220 - 240 V
- Lengte voedingskabel: 230 cm


Toebehoren:

- IJblokjesvorm, B**0031

Serie 8, Inbouw vriezer, 177.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier met SoftClose GIN81HNE0

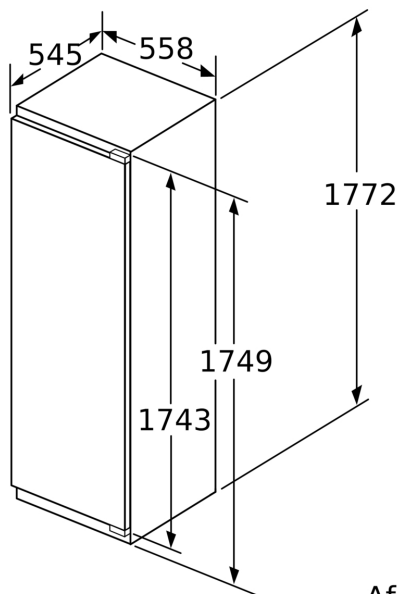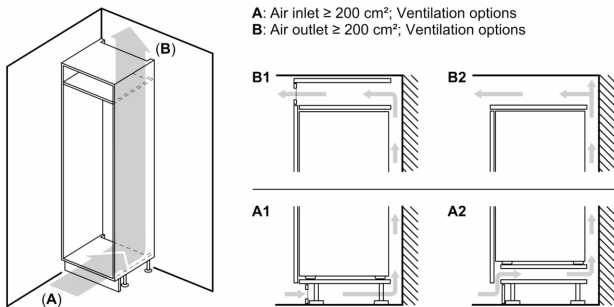

Afmeting in mm



Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht

A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm



B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg

C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg

D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Luchtuitlaat
min. 200 cm²

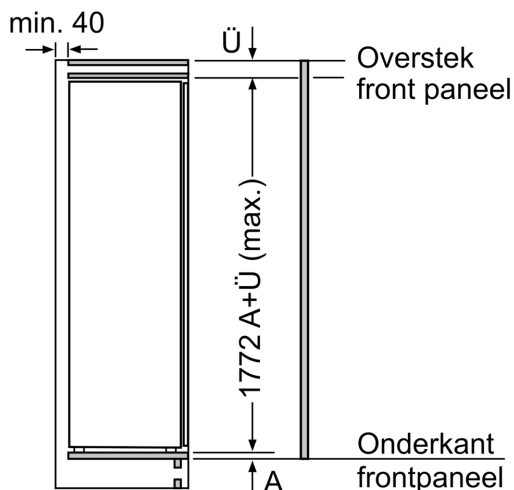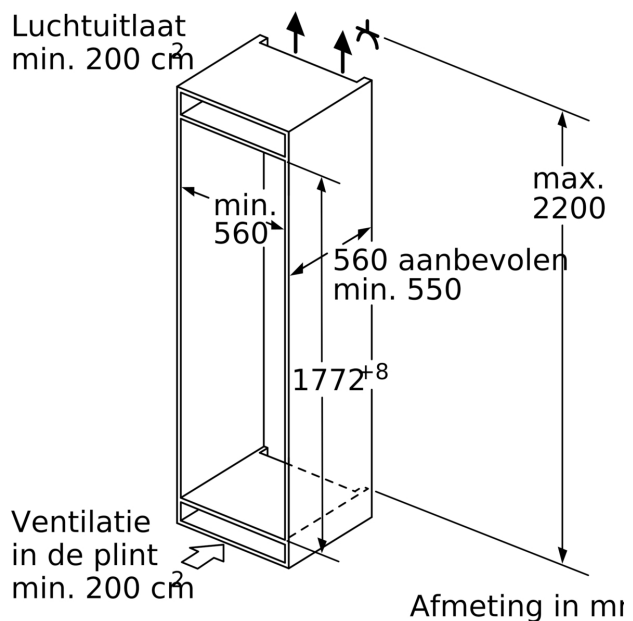

Afmeting in mm


Maximaal toegestaan gewicht van de meubelfronten



Gemonteerde meubeldeuren, die het toegestane gewicht overschrijden, kunnen tot beschadigingen en functiebeperkingen van het scharnier leiden.

T: Apparaatdeur-hoogte inclusief scharnieren in mm:	ongedempt scharnier, deur in kg:	gedempte scharnier, deur in kg:
1500-1750	22	22

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.