



GO480120



1 x Bakblik
1 x Grill plaat
1 x Grillrooster
1 x Kerntemperatuurmeter
1 x Draaispit

BA020110:

Airfryer bakplaat 60cm

BA028115:

Bakplaat voor 76cm oven pyro. bestendig

BA038105:

Rooster voor 76cm oven

BA058134:

Pizza-baksteen-set voor 76cm oven

BS020003:

Pizzaschep

GN340231:

Gastronorm braadslede GN 2/3

Bakoven Gaggenau Expressive serie

76 x 67 cm, Deurscharnier: Rechts

GO480120

- Automatische programma's en op maat gemaakte instellingen voor nauwkeurige en perfecte resultaten
- Naadloos interface-ontwerp met verfijnde esthetiek, met een zwevende roestvrijstalen ring en haptische feedback
- Full-size side-hinged door with one-touch opening for easy, ergonomic access
- Pyrolytische zelfreiniging biedt een zeer efficiënte reiniging in minder dan 4 uur en zorgt voor een brandschone oven
- Inhoud van 125 liter maakt veelzijdig koken mogelijk, ideaal voor grote gezelschappen en het bereiden van meerdere gerechten

Highlights

Greeploze glazen deur met elektronische opening.

Full touch display met roestvrijstalen bedieningsring.

Licht- en displayreactie bij benadering van de gebruiker.

Pyrolyse.

Onzichtbare volledig oppervlakte grill achter email.

19 verwarmingsmethoden van 30 °C tot 300 °C, incl. pizzasteen functie, braadpan functie, air fry functie, drogen.

Automatische programma's en instellingsaanbevelingen.

Kerntemperatuurmeter

Draaispitinrichting.

Netto inhoud 125 liter

Verwarmingsmethoden / Programma's

Hete lucht plus.

Hete lucht eco. Boven + onderwarmte. Boven + 1/3 onderwarmte. Bovenwarmte. Onder + 1/3 bovenwarmte. Onderwarmte. Hete lucht + onderwarmte. Hete lucht + 1/3 onderwarmte. Vochtig bakken. Grill + circulatie lucht. Grill. Pizzasteen functie. Braadpan functie. Air fry functie. Drogen. Deeg rijzen. Warmhouden. Ontdooien.

160 programma's (automatische programma's en instellingsaanbevelingen).

Optie om tot 30 favorieten op te slaan.

Bediening:

Gedempte zij-openende deur met 110 ° openingshoek.

Elektronische deur opening.

Full touch display met bedieningsring.

42 display talen beschikbaar.

Gebruikersdetectie, aanpasbare afstand.

Info tekst voor extra informatie.

Geanimeerde snelstartgidsen om te helpen bij het onderhoud van apparaten.

Uitrustung:

Onzichtbare volledige oppervlakte grill achter email, 4,5 kW.

Grill kan kort worden toegevoegd in de heteluchtstand voor extra bruining.

Heteluchtventilator draait in beide richtingen, voor een ideale verdeling van de warmte

Extra krachtige onderwarmte voor pizzasteen- en braadpan functie.

Driepunts-kerntemperatuurmeter met kooktijd inschatting via Home Connect.

Draaispit voor grillen van alle kanten

Nauwkeurige temperatuurregeling met weergave van de huidige temperatuur.

Snel voorverwarmen.

Katalysator voor luchtreiniging.

Timerfuncties: bereidingstijd, bereidingstijd einde, count-up timer.

Lange-termijn timer.

Programmeerbare automatische deuropening aan het einde van de kooktijd om overkoken te voorkomen.

Optimale zichtbaarheid van het voedsel dankzij de verlichting aan de zijkant.

5 inschuifniveaus.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)

Op afstand bedienen en monitoren van het apparaat

Schatting van de kooktijd bij gebruik van de kerntemperatuurmeter.

Deur opening via voice assistent.

Veiligheid:

Kinderslot om te voorkomen dat het apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld of bediend.

Elektronische deurvergrendeling om te voorkomen dat de deur van het apparaat per ongeluk wordt geopend.

Veiligheidsuitschakeling.

Warmte-isolerende deur met 5 veiligheidsruiten.

Buitenwandafkoeling met

temperatuurbewaking.

Reiniging

Pyrolyse met minimale geurontwikkeling dankzij de verwarmde katalysator.

Geëmailleerde en pyrolyseveilige zijrekken.

Naadloos bakcompartiment zonder belemmerende elementen.

Installatievoorschriften:

Plaatsen in nis zonder achterwand.

Draairichting deur niet verwisselbaar.

Overstek van voorkant apparaat naar meubelkast: 42 mm.

Bij het plannen van laden direct naast het apparaat dient u rekening te houden met de oversteek.

Let bij het plannen van een hoekoplossing op de zijdelings openende deur en de minimaal vereiste afstand tot de muur.

Deuropeningshoek ca. 110 ° (leveringstoestand) kan indien nodig worden verkleind tot ca. 97 °.

Bij installatie onder een kookplaat: Afstand tussen de onderkant van de kookplaat en de bovenste rand van de oven: min. 15 mm. De installatievoorschriften voor de kookplaten moeten in acht worden genomen.


Het stopcontact moet toegankelijk zijn en zich buiten de ingebouwde nis bevinden.

Technische data:

Energieklasse A op een schaal van A+++ tot D.

Aansluitwaarde: 6.6 kW.

Aansluitkabel 1.75 m zonder stekker.

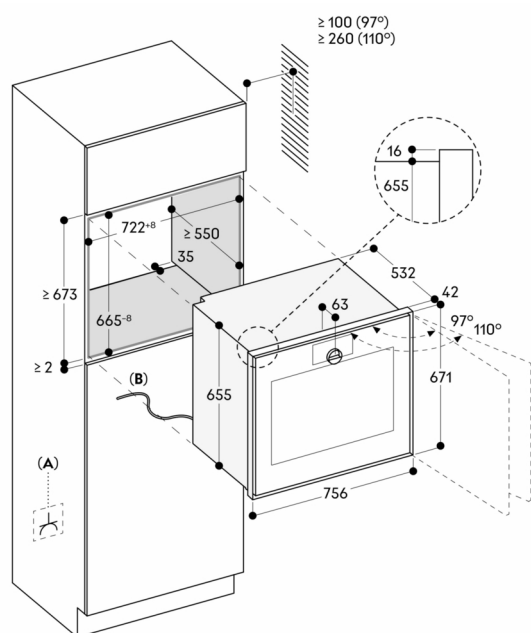

A: Toegankelijke elektrische aansluiting
B: Vaste kabel

Afmeting in mm