

iQ300, Inbouw koelkast, 87.4 x 54.1 cm, Vlakscharnier
KI21R2FE0



Optionele accessoires

KF20ZAX0	Decor lijst
KS6BZR00	Flessenrooster

Inbouw koelkast met helder LED-licht, bijzonder stabiele deurvakken en autoAirflow voor optimale bewaarcondities van voedsel.

- ✓ Led Light: met de ingebouwde ledverlichting hou je altijd en overal het overzicht op de inhoud van de koelkast.
- ✓ safetyGlass Shelves: extra sterk en makkelijk te reinigen veiligheidsglas.
- ✓ superCooling: snel koelen van verse producten.
- ✓ autoAirflow: gelijkmatig koelen houdt producten langer vers.

Uitrusting

Technische Data

Energieklasse ¹ :	E
Gemiddeld energieverbruik ² :	92 kWh/jaar
Volume vriesgedeelte:	0 l
Volume koelgedeelte:	136 l
Geluidsniveau:	35 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaукlasse:	B
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Meubelkeur opties:	Mogelijk, maar optioneel
Hoogte:	874 mm
Breedte:	541 mm
Diepte:	548 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	880x560x550 mm
Nettogewicht:	30.6 kg
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Draairichting deur:	Rechts, verwisselbaar
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	230 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	1
Ventilator vriesgedeelte:	Nee
Deurscharnieren verwisselbaar:	Ja
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:	2
Flessenrooster:	Nee
EAN-code:	4242003919491
Merk:	Siemens
Productnaam:	KI21R2FE0
Productcategorie:	Koelkast
Type installatie:	Volledig geïntegreerd




¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G
² Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

iQ300, Inbouw koelkast, 87.4 x 54.1 cm, Vlakscharnier KI21R2FE0

Uitrusting	
Hoogtepunten - Afmetingen apparaat (hxbxd): 874x541x548 mm - Energieklasse¹: E - Volume koelgedeelte: 136 l - Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW - Vershoudsysteem: hyperFresh - Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast - Nettogewicht: 30,6 kg Algemeen - Kleur: - - Draairichting deur: Rechts, verwisselbaar - Type scharnier: Vlakscharnier - Dispenser: - - Soort bedieningselementen: Knop - Energieklasse²: E - Gemiddeld energieverbruik³: 92 kWh/jaar - Volume koelgedeelte: 136 l - Volume vriesgedeelte: 0 l - Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW - Geluidsniveauroe: B - Klimaatklasse: Gematigd N (+16°C tot 32°C), Subtropisch ST (+16°C tot 38°C), Uitgebreid gematigd SN (+10°C tot 32°C) - Spanning: 220-240 V Afmetingen en gewicht - Afmetingen apparaat (hxbxd): 874x541x548 mm - Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 950x620x640 mm - Minimale nishoogte: 880 mm - Maximale nishoogte: 880 mm - Minimale nisbreedte: 560 mm - Maximale nisbreedte: 560 mm - Nisdiepte: 550 mm - Nettogewicht: 30,6 kg - Brutogewicht: 33,4 kg - Lengte elektriciteitsnoer: 230 cm Specifieke functies - Vershoudsysteem: hyperFresh - Zeer stille werking - superKoelen - Bedieningsdisplay: Led - Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast Koelen - Aantal draagplateaus in koelgedeelte: 3 - Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 2 - Aantal deurvakken koelkast (zonder boter- en kaasvak): 2 - Verlichting koelgedeelte: Ledverlichting Vriezen	Aantal sterren: Nee Connectiviteit ¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G ² Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G ³ Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

iQ300, Inbouw koelkast, 87.4 x 54.1 cm, Vlakscharnier
KI21R2FE0


Maatschetsen



A: Luchtinvoeropening $\geq 200\text{ cm}^2$; ventilatie-opties
B: Luchtuitvoeropening $\geq 200\text{ cm}^2$; ventilatie-opties


B1 B2

A1 A2

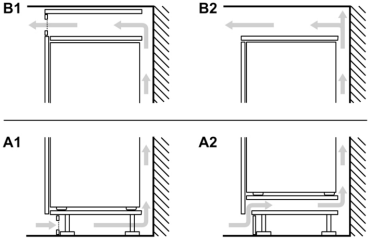

A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg
C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg
D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

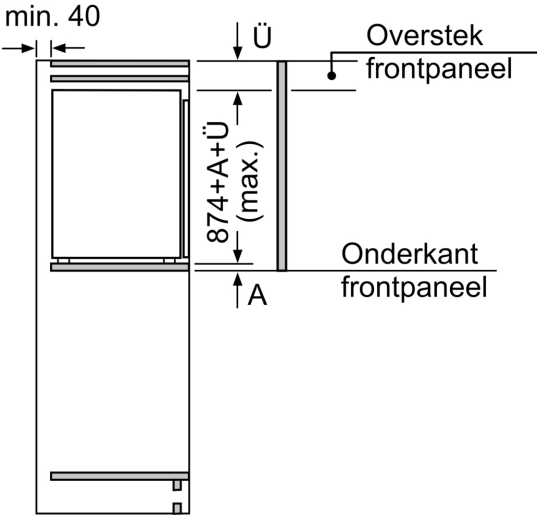

min. 40

Ü


Overstek frontpaneel

874+A+Ü (max.)

A

Onderkant frontpaneel

Afmeting in mm



A: $\geq 560\text{ mm}$ (aanbevolen)
B: Stopcontact

874 $\pm$ 7

≥ 560


≥ 550 (A)

≤ 2200

Afmeting in mm

Maatschetsen

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.