

iQ300, Inbouw koelkast met vriesvak, 87.4 x 54.1 cm, Vlakscharnier KI22LVFE0



Toebehoren
1 x Ijsblokjesbakje
Optionele accessoires
KF20ZAX0 Decor lijst

Inbouwkoelkast met **** vriesvak, bijzonder stabiele deurvakken, helder LED-licht en autoAirflow voor optimale bewaarcondities van voedsel.

- ✓ Led Light: met de ingebouwde ledverlichting hou je altijd en overal het overzicht op de inhoud van de koelkast.
- ✓ safetyGlass Shelves: extra sterk en makkelijk te reinigen veiligheidsglas.
- ✓ superCooling: snel koelen van verse producten.
- ✓ autoAirflow: gelijkmatig koelen houdt producten langer vers.

Uitrusting

Technische Data

Energieklasse ¹ :	E
Gemiddeld energieverbruik ² :	144 kWh/jaar
Volume vriesgedeelte:	15 l
Volume koelgedeelte:	104 l
Geluidsniveau:	35 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaurooster:	B
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Meubelkeur opties:	Mogelijk, maar optioneel
Hoogte:	874 mm
Breedte:	541 mm
Diepte:	548 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	880x560x550 mm
Nettogewicht:	31.3 kg
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Draairichting deur:	Rechts, verwisselbaar
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteits snoer:	230 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	1
Ventilator vriesgedeelte:	Nee
Deurscharnieren verwisselbaar:	Ja
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:	1
Flessenrooster:	Ja
EAN-code:	4242003917084
Merk:	Siemens
Productnaam:	KI22LVFE0
Productcategorie:	Koelkast
Type installatie:	Volledig geïntegreerd
Meegeleverde toebehoren:	1 x Ijsblokjesbakje




¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G
² Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

iQ300, Inbouw koelkast met vriesvak, 87.4 x 54.1 cm, Vlakscharnier KI22LVFE0

Uitrusting	
Hoogtepunten - Afmetingen apparaat (hxbxd): 874x541x548 mm - Energieklasse¹: E - Volume koelgedeelte: 104 l - Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW - Vershoudsysteem: hyperFresh - Ingebouwd vriesvak - Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast - Nettogewicht: 31,3 kg Algemeen - Kleur: - - Draairichting deur: Rechts, verwisselbaar - Type scharnier: Vlakscharnier - Dispenser: - - Soort bedieningselementen: Knop - Energieklasse²: E - Gemiddeld energieverbruik³: 144 kWh/jaar - Volume koelgedeelte: 104 l - Volume vriesgedeelte: 15 l - Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW - Geluidsniveaunklasse: B - Klimaatklasse: Gematigd N (+16°C tot 32°C), Subtropisch ST (+16°C tot 38°C), Uitgebreid gematigd SN (+10°C tot 32°C) - Spanning: 220-240 V - Meegeleverde toebehoren: 1 x Ijsblokjesbakje Afmetingen en gewicht - Afmetingen apparaat (hxbxd): 874x541x548 mm - Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 950x620x640 mm - Minimale nishoogte: 880 mm - Maximale nishoogte: 880 mm - Minimale nisbreedte: 560 mm - Maximale nisbreedte: 560 mm - Nisdiepte: 550 mm - Nettogewicht: 31,3 kg - Brutogewicht: 34,0 kg - Lengte elektriciteitsnoer: 230 cm Specifieke functies - Vershoudsysteem: hyperFresh - Zeer stille werking - superKoelen - Type flessenhouder: 1 flessenrek voor 2 flessen, kunststof - Bedieningsdisplay: Led - Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast Koelen - Aantal draagplateaus in koelgedeelte: 2	- Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 1 - Aantal deurvakken koelkast (zonder boter- en kaasvak): 2 - Verlichting koelgedeelte: Ledverlichting Vriezen - Aantal sterren: 4 - Max. bewaarduur bij stroomuitval: 10 uur Connectiviteit ¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G ² Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G ³ Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

iQ300, Inbouw koelkast met
vriesvak, 87.4 x 54.1 cm,
Vlakscharnier
KI22LVFE0


Maatschetsen



A: Luchtinvoeropening $\geq 200\text{ cm}^2$; ventilatie-opties
B: Luchtuiteropening $\geq 200\text{ cm}^2$; ventilatie-opties

B1 B2


A1 A2

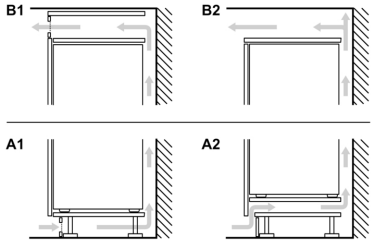

A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg

C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg
D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

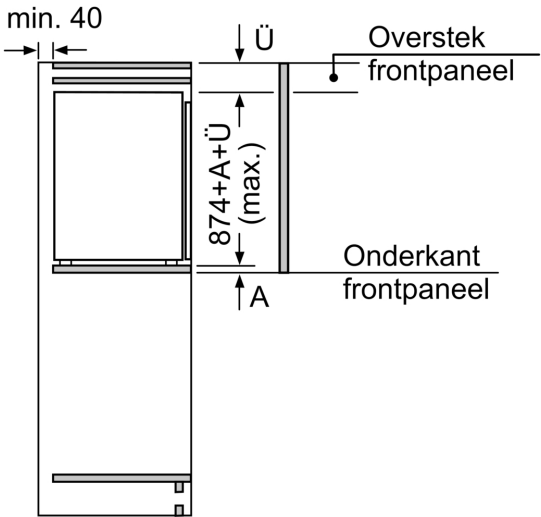

min. 40

Ü

Overstek frontpaneel


874+A+Ü (max.)

A

Onderkant frontpaneel

Afmeting in mm

Afmeting in mm



A: $\geq 560\text{ mm}$ (aanbevolen)
B: Stopcontact

874 $\pm$ 7


≥ 560

≥ 550 (A)

≤ 2200

Maatschetsen

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.