

iQ100, Inbouw koelkast, 102.1 x 54.1 cm, Sleepdeur  
KI31RNSE0



Optionele accessoires

KS6BZR00 Flessenrooster

Inbouw koelkast met helder LED-licht, bijzonder stabiele deurvakken en autoAirflow voor optimale bewaarcondities van voedsel.

- ✓ Led Light: met de ingebouwde ledverlichting hou je altijd en overal het overzicht op de inhoud van de koelkast.
- ✓ safetyGlass Shelves: extra sterk en makkelijk te reinigen veiligheidsglas.
- ✓ superCooling: snel koelen van verse producten.
- ✓ autoAirflow: gelijkmatig koelen houdt producten langer vers.

Uitrusting

Technische Data

Energieklasse<sup>1</sup>: .....E  
Gemiddeld energieverbruik<sup>2</sup>: .....96 kWh/jaar  
Volume vriesgedeelte: .....0 l  
Volume koelgedeelte: .....165 l  
Geluidsniveau: .....35 dB(A) re 1 pW  
Geluidsniveaurooster: .....B  
Inbouw/vrijstaand: .....Inbouw  
Meubeldeur opties: .....Niet mogelijk  
Hoogte: .....1021 mm  
Breedte: .....541 mm  
Diepte: .....548 mm  
Inbouwafmetingen (hxbxd): .....1025x560x550 mm  
Nettogewicht: .....32.8 kg  
Minimale smeltveiligheid: .....10 A  
Draairichting deur: .....Rechts, verwisselbaar  
Spanning: .....220-240 V  
Frequentie: .....50 Hz  
Lengte elektriciteitsnoer: .....230 cm  
Aantal compressoren: .....1  
Aantal afzonderlijke koelsystemen: .....1  
Ventilator vriesgedeelte: .....Nee  
Deurscharnieren verwisselbaar: .....Ja  
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: .....3  
Flessenrooster: .....Nee  
EAN-code: .....4242003916599  
Merk: .....Siemens  
Productnaam: .....KI31RNSE0  
Productcategorie: .....Koelkast  
Type installatie: .....Volledig geïntegreerd



<sup>1</sup> Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G  
<sup>2</sup> Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

## iQ100, Inbouw koelkast, 102.1 x 54.1 cm, Sleepdeur KI31RNSE0

### Uitrusting

#### Hoogtepunten

- Afmetingen apparaat (hxbxd): 1021x541x548 mm
- Energieklasse<sup>1</sup>: E
- Volume koelgedeelte: 165 l
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW
- Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast
- Nettogewicht: 32,8 kg

#### Algemeen

- Kleur: -
- Draairichting deur: Rechts, verwisselbaar
- Type scharnier: Sleepdeur
- Dispenser: -
- Soort bedieningselementen: Knop
- Energieklasse<sup>2</sup>: E
- Gemiddeld energieverbruik<sup>3</sup>: 96 kWh/jaar
- Volume koelgedeelte: 165 l
- Volume vriesgedeelte: 0 l
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveauroe: B
- Klimaatklasse: Gematigd N (+16°C tot 32°C), Subtropisch ST (+16°C tot 38°C), Uitgebreid gematigd SN (+10°C tot 32°C)
- Spanning: 220-240 V

#### Afmetingen en gewicht

- Afmetingen apparaat (hxbxd): 1021x541x548 mm
- Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 1090x620x640 mm
- Minimale nishoogte: 1025 mm
- Maximale nishoogte: 1025 mm
- Minimale nisbreedte: 560 mm
- Maximale nisbreedte: 560 mm
- Nisdiepte: 550 mm
- Nettogewicht: 32,8 kg
- Brutowicht: 35,8 kg
- Lengte elektriciteitsnoer: 230 cm

#### Specifieke functies

- Zeer stille werking
- superKoelen
- Bedieningsdisplay: Led
- Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast

#### Koelen

- Aantal draagplateaus in koelgedeelte: 4
- Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 3
- Aantal deurvakken koelkast (zonder boter- en kaasvak): 3
- Verlichting koelgedeelte: Ledverlichting

#### Vriezen

- Aantal sterren: Nee

#### Connectiviteit


<sup>1</sup> Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G

<sup>2</sup> Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G

<sup>3</sup> Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

iQ100, Inbouw koelkast, 102.1 x 54.1 cm, Sleepdeur  
KI31RNSE0

Maatschetsen





A: Luchtinvoeropening  $\geq 200\text{ cm}^2$ ; ventilatie-opties  
B: Luchtuitvoeropening  $\geq 200\text{ cm}^2$ ; ventilatie-opties

B1 B2

A1 A2

Afmeting in mm

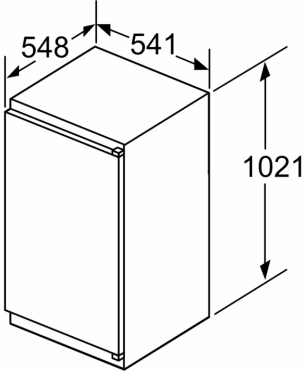

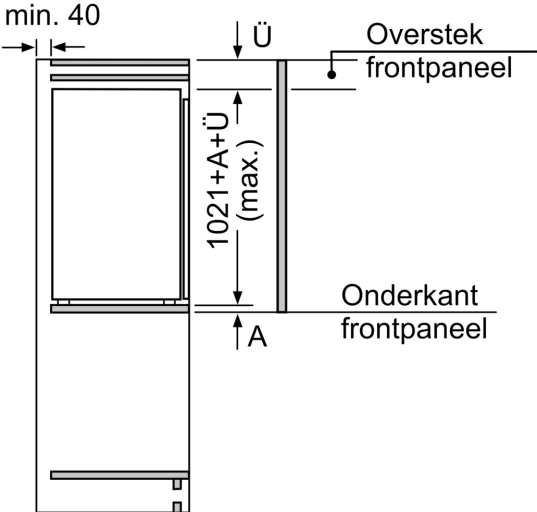

min. 40

Ü

Overstek frontpaneel


1021+A+Ü (max.)

A

Onderkant frontpaneel

Afmeting in mm

Afmeting in mm



1021

$\geq 560$

$\geq 550$  (A)

$\leq 2200$

(B)

A:  $\geq 560\text{ mm}$  (aanbevolen)  
B: Stopcontact