

## iQ500, Inbouw koelkast, 102.5 x 56 cm, Vlakscharnier met softClose KI31RSDF0



### Toebehoren

3 x eiervak

### Optionele accessoires

KF30ZAX0 Decor lijst  
KS10Z020 :  
KSGGZM00 :

Inbouwkoelkast met hyperFresh Plus lade die groente en fruit tot wel 2 keer langer vers houdt, en de varioShelf voor meer flexibiliteit.

- ✓ hyperFresh Plus: houd groente en fruit tot twee keer langer vers.
- ✓ softClose deursluiting: de deur sluit automatisch en zacht vanaf een openingshoek van 20° of minder.
- ✓ Flessenrek: Bewaar flessen veilig en binnen handbereik.
- ✓ Extra sterk en makkelijk te reinigen veiligheidsglas: safetyGlass-plateaus.
- ✓ superKoelen: verlaag tijdelijk de temperatuur om verse etenswaren snel te koelen.

### Uitrusting

#### Technische Data

Energieklasse: ..... F  
 Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a):  
 122 kWh/annum  
 Totale volume van de vriescompartimenten: ..... 0 l  
 Totale volume van de koelcompartimenten: ..... 172 l  
 Geluidsniveau: ..... 33 dB(A) re 1 pW  
 Geluidsniveaurooster: ..... B  
 Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw  
 Meubeldeelopties: ..... Mogelijk, maar optioneel  
 Hoogte: ..... 1021 mm  
 Breedte: ..... 558 mm  
 Diepte: ..... 545 mm  
 Inbouwafmetingen (hxbxd): ..... 1025.0 x 560 x 550 mm  
 Nettogewicht: ..... 43.7 kg  
 Aansluitvermogen: ..... 90 W  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A  
 Deurscharnier: ..... Rechts, om te draaien  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50 Hz  
 Lengte elektriciteits snoer: ..... 230.0 cm  
 Aantal compressoren: ..... 1  
 Aantal afzonderlijke koelsystemen: ..... 1  
 Ventilator vriesgedeelte: ..... Nee  
 Deurscharnieren verwisselbaar: ..... Ja  
 Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: ..... 4  
 Flessenrooster: ..... Ja  
 EAN-code: ..... 4242003874264  
 Merk: ..... Siemens  
 Productnaam: ..... KI31RSDF0  
 Type vriezer: ..... Koelkast  
 No-frost systeem: ..... Nee  
 Type installatie: ..... Volledig geïntegreerd  
 Meegeleverde toebehoren: ..... 3 x eiervak



## iQ500, Inbouw koelkast, 102.5 x 56 cm, Vlakscharnier met softClose KI31RSDF0

### Uitrusting

#### Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: F
- Energie: 122 kWh p/j
- Totale inhoud: 172 liter
- Geluidsniveau: 33 dB

#### Algemene informatie:

- Akoestisch alarmsignaal bij open deur
- Nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Vlakscharniersysteem, softClose deursluiting

#### Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 172 liter
- superKoelen
- 5 veiligheidsglas plateaus, waarvan 4 in hoogte verstelbaar, 1 variabel plateau van veiligheidsglas, 1 uitneembaar legplateau van veiligheidsglas
- 5 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak en 1 hoog deurvak
- Ledverlichting met SoftStart
- Verchroomd flessenrooster

#### Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh plus lade met vochtigheidsregeling: groente en fruit blijven tot wel 2 keer langer vers
- Netto inhoud vriesruimte: 0 liter

#### Technische specificaties:


- Inbouwmaten (hxbxd):
- 102.5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V

#### Toebehoren:

- 3 x eivak

**iQ500, Inbouw koelkast, 102.5 x 56 cm, Vlakscharnier met softClose  
KI31RSDF0**



**Maatschetsen**

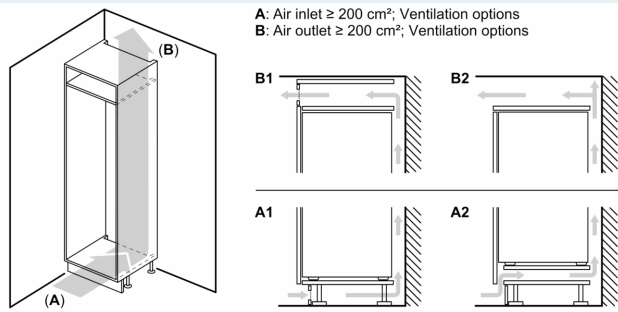


**Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden**  
 Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

$\Delta$ : Gewicht  
 A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm  
 B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg  
 C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg  
 D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

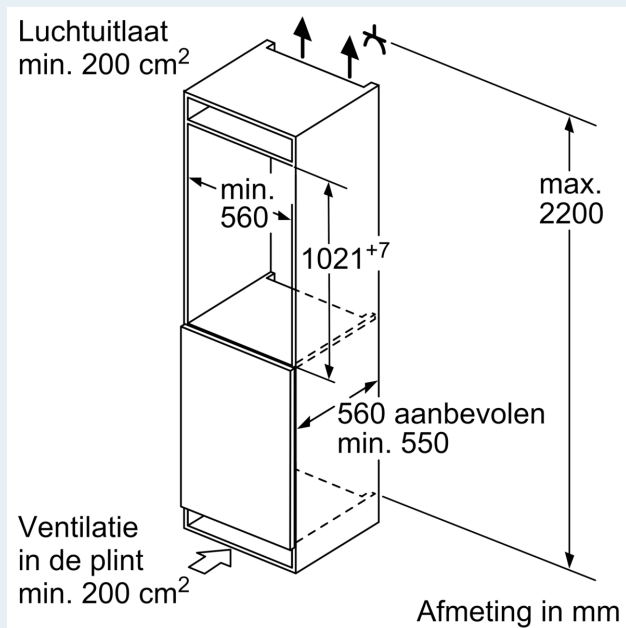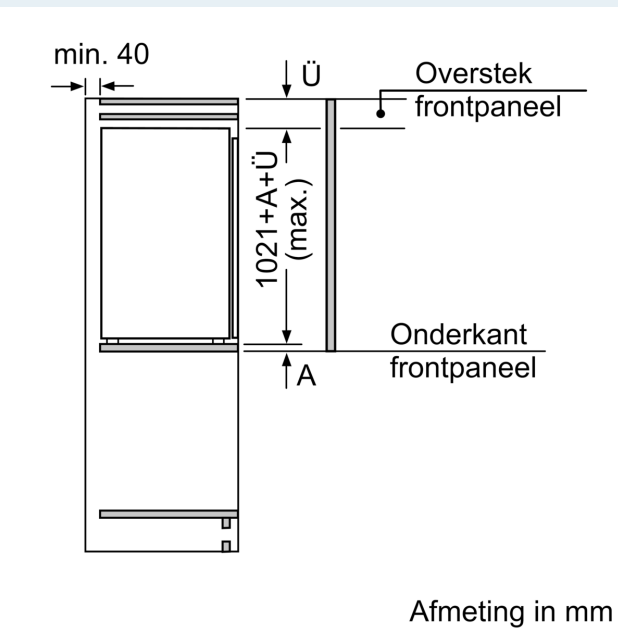


## Maatschetsen

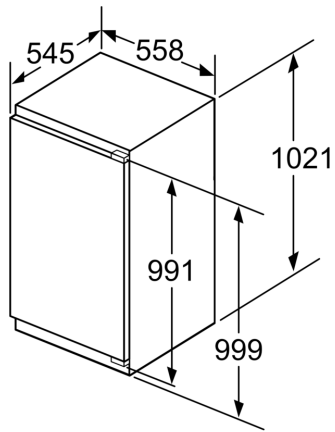

Afmeting in mm

### Afmeting in mm Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.