

iQ100, Inbouw koelkast met vriesvak, 102.1 x 54.1 cm, Sleepdeur KI32LNSE0



Toebehoren	
1 x Ijsblokjesbakje	
Optionele accessoires	
KS6BZR00	Flessenrooster

Inbouwkoelkast met **** vriesvak, bijzonder stabiele deurvakken, helder LED-licht en autoAirflow voor optimale bewaarcondities van voedsel.

- ✓ Led Light: met de ingebouwde ledverlichting hou je altijd en overal het overzicht op de inhoud van de koelkast.
- ✓ safetyGlass Shelves: extra sterk en makkelijk te reinigen veiligheidsglas.
- ✓ superCooling: snel koelen van verse producten.
- ✓ autoAirflow: gelijkmatig koelen houdt producten langer vers.

Uitrusting

Technische Data

Energieklasse ¹ :	E
Gemiddeld energieverbruik ² :	145 kWh/jaar
Volume vriesgedeelte:	15 l
Volume koelgedeelte:	132 l
Geluidsniveau:	35 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaurooster:	B
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Meubelkeur opties:	Niet mogelijk
Hoogte:	1021 mm
Breedte:	541 mm
Diepte:	548 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	1025x560x550 mm
Nettogewicht:	33.8 kg
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Draairichting deur:	Rechts, verwisselbaar
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	230 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	1
Ventilator vriesgedeelte:	Nee
Deurscharnieren verwisselbaar:	Ja
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:	2
Flessenrooster:	Nee
EAN-code:	4242003918074
Merk:	Siemens
Productnaam:	KI32LNSE0
Productcategorie:	Koelkast
Type installatie:	Volledig geïntegreerd
Meegeleverde toebehoren:	1 x Ijsblokjesbakje




¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G
² Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

iQ100, Inbouw koelkast met vriesvak, 102.1 x 54.1 cm, Sleepdeur KI32LNSE0

Uitrusting	
Hoogtepunten - Afmetingen apparaat (hxbxd): 1021x541x548 mm - Energieklasse¹: E - Volume koelgedeelte: 132 l - Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW - Ingebouwd vriesvak - Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast - Nettogewicht: 33,8 kg Algemeen - Kleur: - - Draairichting deur: Rechts, verwisselbaar - Type scharnier: Sleepdeur - Dispenser: - - Soort bedieningselementen: Knop - Energieklasse²: E - Gemiddeld energieverbruik³: 145 kWh/jaar - Volume koelgedeelte: 132 l - Volume vriesgedeelte: 15 l - Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW - Geluidsniveaunklasse: B - Klimaatklasse: Gematigd N (+16°C tot 32°C), Subtropisch ST (+16°C tot 38°C), Uitgebreid gematigd SN (+10°C tot 32°C) - Spanning: 220-240 V - Meegeleverde toebehoren: 1 x ijsblokjesbakje Afmetingen en gewicht - Afmetingen apparaat (hxbxd): 1021x541x548 mm - Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 1090x620x640 mm - Minimale nishoogte: 1025 mm - Maximale nishoogte: 1025 mm - Minimale nisbreedte: 560 mm - Maximale nisbreedte: 560 mm - Nisdiepte: 550 mm - Nettogewicht: 33,8 kg - Brutogewicht: 36,8 kg - Lengte elektriciteitsnoer: 230 cm Specifieke functies - Zeer stille werking - superKoelen - Bedieningsdisplay: Led - Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast Koelen - Aantal draagplateaus in koelgedeelte: 3 - Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 2 - Aantal deurvakken koelkast (zonder boter- en kaasvak): 3 - Verlichting koelgedeelte: Ledverlichting	Vriezen - Aantal sterren: 4 - Max. bewaarduur bij stroomuitval: 10 uur Connectiviteit ¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G ² Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G ³ Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

iQ100, Inbouw koelkast met
vriesvak, 102.1 x 54.1 cm,
Sleepdeur
KI32LNSE0

Maatschetsen





A: Luchtinvoeropening $\geq 200\text{ cm}^2$; ventilatie-opties
B: Luchtuiteropening $\geq 200\text{ cm}^2$; ventilatie-opties

B1 B2

A1 A2

Afmeting in mm

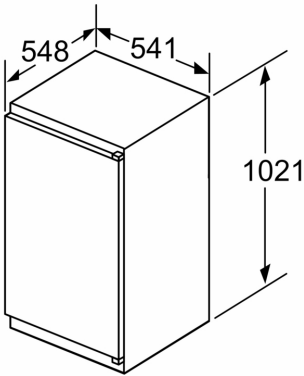

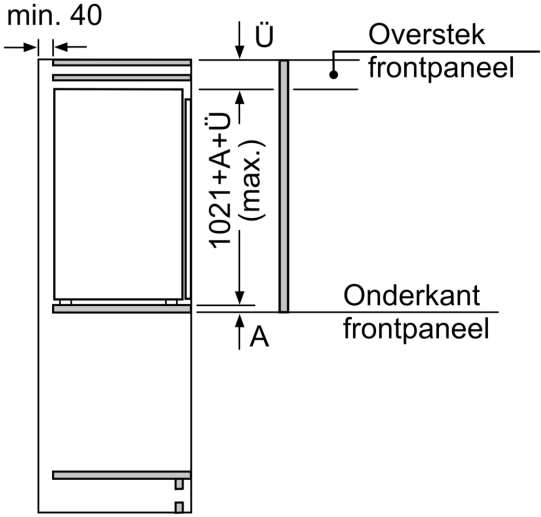

min. 40

Ü

Overstek frontpaneel


1021 + A + Ü (max.)

A

Onderkant frontpaneel

Afmeting in mm

Afmeting in mm



1021 $\pm$ 7

≥ 560

≥ 550 (A)

≤ 2200

(B)

A: $\geq 560\text{ mm}$ (aanbevolen)
B: Stopcontact