

iQ300, Inbouw koelkast, 122.1 x 54.1 cm, Vlakscharnier
KI41R2FE0



Optionele accessoires

KF40ZAX0	Decor lijst
KS6BZR00	Flessenrooster

Inbouw koelkast met helder LED-licht, bijzonder stabiele deurvakken en autoAirflow voor optimale bewaarcondities van voedsel.

- ✓ Led Light: met de ingebouwde ledverlichting hou je altijd en overal het overzicht op de inhoud van de koelkast.
- ✓ safetyGlass Shelves: extra sterk en makkelijk te reinigen veiligheidsglas.
- ✓ superCooling: snel koelen van verse producten.
- ✓ autoAirflow: gelijkmatig koelen houdt producten langer vers.

Uitrusting

Technische Data

Energieklasse ¹ :	E
Gemiddeld energieverbruik ² :	101 kWh/jaar
Volume vriesgedeelte:	0 l
Volume koelgedeelte:	204 l
Geluidsniveau:	35 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaustandaard:	B
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Meubelkeur opties:	Mogelijk, maar optioneel
Hoogte:	1221 mm
Breedte:	541 mm
Diepte:	548 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	1225x560x550 mm
Nettogewicht:	39.0 kg
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Draairichting deur:	Rechts, verwisselbaar
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	230 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	1
Ventilator vriesgedeelte:	Nee
Deurscharnieren verwisselbaar:	Ja
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:	4
Flessenrooster:	Nee
EAN-code:	4242003919545
Merk:	Siemens
Productnaam:	KI41R2FE0
Productcategorie:	Koelkast
Type installatie:	Volledig geïntegreerd




¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G
² Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

iQ300, Inbouw koelkast, 122.1 x 54.1 cm, Vlakscharnier KI41R2FE0

Uitrusting	
Hoogtepunten - Afmetingen apparaat (hxbxd): 1221x541x548 mm - Energieklasse¹: E - Volume koelgedeelte: 204 l - Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW - Vershoudsysteem: hyperFresh - Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast - Nettogewicht: 39,0 kg Algemeen - Kleur: - - Draairichting deur: Rechts, verwisselbaar - Type scharnier: Vlakscharnier - Dispenser: - - Soort bedieningselementen: Knop - Energieklasse²: E - Gemiddeld energieverbruik³: 101 kWh/jaar - Volume koelgedeelte: 204 l - Volume vriesgedeelte: 0 l - Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW - Geluidsniveaulasse: B - Klimaatklasse: Gematigd N (+16°C tot 32°C), Subtropisch ST (+16°C tot 38°C), Uitgebreid gematigd SN (+10°C tot 32°C) - Spanning: 220-240 V Afmetingen en gewicht - Afmetingen apparaat (hxbxd): 1221x541x548 mm - Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 1290x620x640 mm - Minimale nishoogte: 1225 mm - Maximale nishoogte: 1225 mm - Minimale nisbreedte: 560 mm - Maximale nisbreedte: 560 mm - Nisdiepte: 550 mm - Nettogewicht: 39,0 kg - Brutogewicht: 42,4 kg - Lengte elektriciteitsnoer: 230 cm Specifieke functies - Vershoudsysteem: hyperFresh - Zeer stille werking - superKoelen - Bedieningsdisplay: Led - Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast Koelen - Aantal draagplateaus in koelgedeelte: 5 - Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 4 - Aantal deurvakken koelkast (zonder boter- en kaasvak): 4 - Verlichting koelgedeelte: Ledverlichting Vriezen	Aantal sterren: Nee Connectiviteit ¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G ² Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G ³ Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

iQ300, Inbouw koelkast, 122.1 x 54.1 cm, Vlakscharnier
KI41R2FE0


Maatschetsen



A: Luchtinvoeropening $\geq 200\text{ cm}^2$; ventilatie-opties
B: Luchttuitvoeropening $\geq 200\text{ cm}^2$; ventilatie-opties

B1 B2

A1 A2

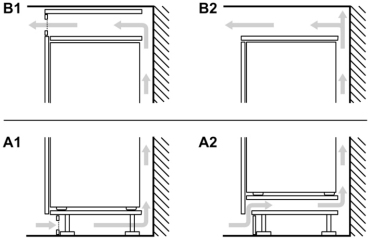



Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden
Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

A: Gewicht
A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg
C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg
D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Afmeting in mm

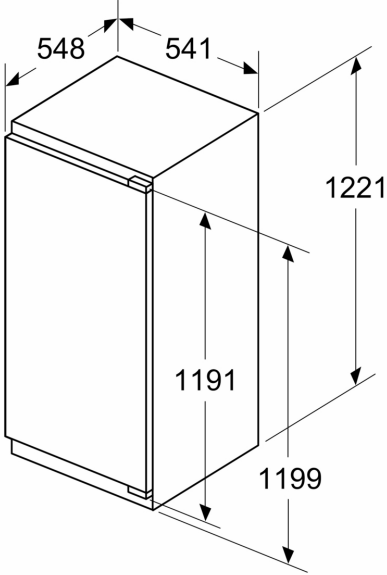


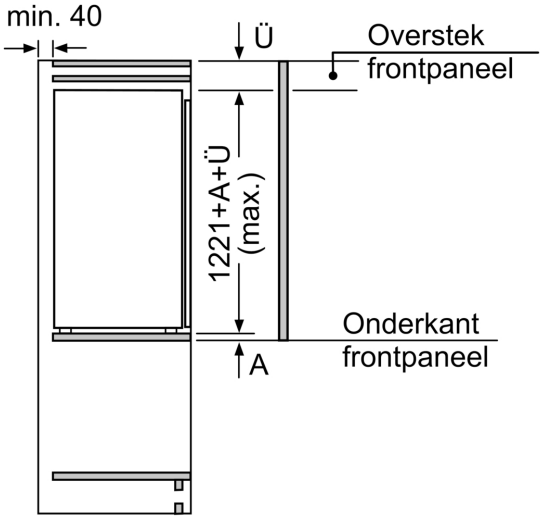

Afmeting in mm


Maatschetsen

Afmeting in mm



A: ≥ 560 mm (aanbevolen)
B: Stopcontact

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.