

iQ300, Inbouw koelkast met vriesvak, 122.1 x 54.1 cm, Vlakscharnier KI42L2FE0



Toebehoren	
1 x Ijsblokjesbakje	
Optionele accessoires	
KF40ZAX0	Decor lijst
KS6BZR00	Flessenrooster

Inbouwkoelkast met *** vriesvak, bijzonder stabiele deurvakken, helder LED-licht en autoAirflow voor optimale bewaarcondities van voedsel.

- ✓ Led Light: met de ingebouwde ledverlichting hou je altijd en overal het overzicht op de inhoud van de koelkast.
- ✓ safetyGlass Shelves: extra sterk en makkelijk te reinigen veiligheidsglas.
- ✓ superCooling: snel koelen van verse producten.
- ✓ autoAirflow: gelijkmatig koelen houdt producten langer vers.

Uitrusting

Technische Data

Energieklasse ¹ :	E
Gemiddeld energieverbruik ² :	147 kWh/jaar
Volume vriesgedeelte:	15 l
Volume koelgedeelte:	172 l
Geluidsniveau:	35 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaurooster:	B
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Meubelkeur opties:	Mogelijk, maar optioneel
Hoogte:	1221 mm
Breedte:	541 mm
Diepte:	548 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	1225x560x550 mm
Nettogewicht:	39.9 kg
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Draairichting deur:	Rechts, verwisselbaar
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	230 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	1
Ventilator vriesgedeelte:	Nee
Deurscharnieren verwisselbaar:	Ja
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:	3
Flessenrooster:	Nee
EAN-code:	4242003920954
Merk:	Siemens
Productnaam:	KI42L2FE0
Productcategorie:	Koelkast
Type installatie:	Volledig geïntegreerd
Meegeleverde toebehoren:	1 x Ijsblokjesbakje



¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G
² Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

iQ300, Inbouw koelkast met vriesvak, 122.1 x 54.1 cm, Vlakscharnier KI42L2FE0

Uitrusting

Hoogtepunten

- Afmetingen apparaat (hxbxd): 1221x541x548 mm
- Energieklasse¹: E
- Volume koelgedeelte: 172 l
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW
- Vershoudsysteem: hyperFresh
- Ingebouwd vriesvak
- Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast
- Nettogewicht: 39,9 kg

Algemeen

- Kleur: -
- Draairichting deur: Rechts, verwisselbaar
- Type scharnier: Vlakscharnier
- Dispenser: -
- Soort bedieningselementen: Knop
- Energieklasse²: E
- Gemiddeld energieverbruik³: 147 kWh/jaar
- Volume koelgedeelte: 172 l
- Volume vriesgedeelte: 15 l
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveaulasse: B
- Klimaatklasse: Gematigd N (+16°C tot 32°C), Subtropisch ST (+16°C tot 38°C), Uitgebreid gematigd SN (+10°C tot 32°C)
- Spanning: 220-240 V
- Meegeleverde toebehoren: 1 x Ijsblokjesbakje

Afmetingen en gewicht

- Afmetingen apparaat (hxbxd): 1221x541x548 mm
- Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 1290x620x640 mm
- Minimale nishoogte: 1225 mm
- Maximale nishoogte: 1225 mm
- Minimale nisbreedte: 560 mm
- Maximale nisbreedte: 560 mm
- Nisdiepte: 550 mm
- Nettogewicht: 39,9 kg
- Brutogewicht: 43,2 kg
- Lengte elektriciteitsnoer: 230 cm

Specifieke functies

- Vershoudsysteem: hyperFresh
- Zeer stille werking
- superKoelen
- Bedieningsdisplay: Led
- Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast

Koelen

- Aantal draagplateaus in koelgedeelte: 4
- Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 3

- Aantal deurvakken koelkast (zonder boter- en kaasvak): 4
- Verlichting koelgedeelte: Ledverlichting

Vriezen

- Aantal sterren: 4
- Max. bewaarduur bij stroomuitval: 10 uur

Connectiviteit


¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G

² Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G

³ Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

iQ300, Inbouw koelkast met
vriesvak, 122.1 x 54.1 cm,
Vlakscharnier
KI42L2FE0


Maatschetsen



A: Luchtinvoeropening $\geq 200\text{ cm}^2$; ventilatie-opties
B: Luchtuiteropening $\geq 200\text{ cm}^2$; ventilatie-opties

B1 B2

A1 A2

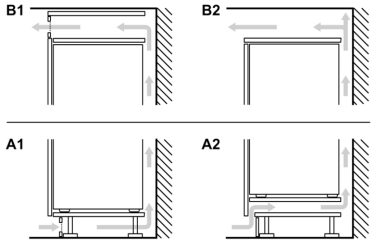



Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden
Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht
A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg
C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg
D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Afmeting in mm

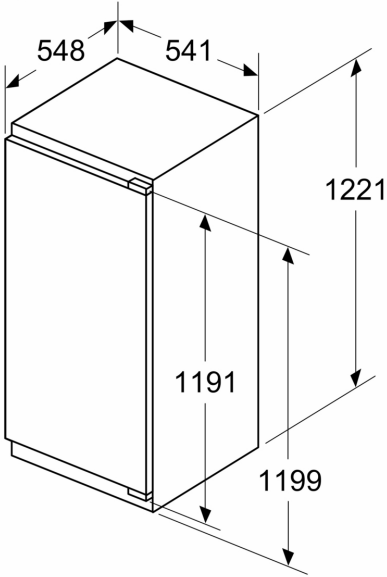

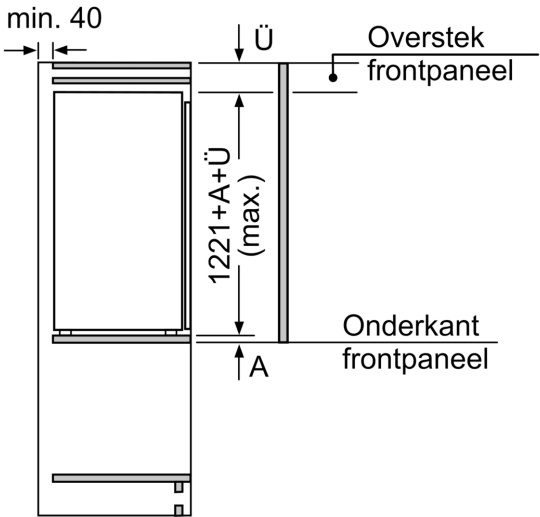

min. 40

Ü

Overstek frontpaneel

1221+A+Ü (max.)


A

Onderkant frontpaneel

Afmeting in mm


Maatschetsen

Afmeting in mm



A: ≥ 560 mm (aanbevolen)
B: Stopcontact

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.