

iQ300, Inbouw koelkast, 177.2 x 54.1 cm, Vlakscharnier
KI81RVFEO



De inbouwkoelkast met Fresh-lades voor groente en fruit, snelle koelfunctie en heldere LED-verlichting biedt ideale voedselopslag.

- ✓ Led Light: met de ingebouwde ledverlichting hou je altijd en overal het overzicht op de inhoud van de koelkast.
- ✓ superCooling: snel koelen van verse producten.
- ✓ bottleRack: handig opbergen van flessen, veilig en altijd binnen handbereik.
- ✓ safetyGlass Shelves: extra sterk en makkelijk te reinigen veiligheidsglas.

Uitrusting

Technische Data

Energieklasse ¹ :	E
Gemiddeld energieverbruik ² :	114 kWh/jaar
Volume vriesgedeelte:	0 l
Volume koelgedeelte:	310 l
Geluidsniveau:	35 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauroklasse:	B
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Meubeldecor opties:	Niet mogelijk
Hoogte:	1772 mm
Breedte:	541 mm
Diepte:	548 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	1775x560x550 mm
Nettogewicht:	53.7 kg
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Draairichting deur:	Rechts, verwisselbaar
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	230 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	1
Ventilator vriesgedeelte:	Ja
Deurscharnieren verwisselbaar:	Ja
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:	5
Flessenrooster:	Ja
EAN-code:	4242003933350
Merk:	Siemens
Productnaam:	KI81RVFEO
Productcategorie:	Koelkast
Type installatie:	Volledig geïntegreerd



4 242003 933350

¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G

² Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

iQ300, Inbouw koelkast, 177.2 x 54.1 cm, Vlakscharnier KI81RVFE0

Uitrusting

Hoogtepunten

- Afmetingen apparaat (hxbxd): 1772x541x548 mm
- Energieklasse¹: E
- Volume koelgedeelte: 310 l
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW
- Vershoudsysteem: hyperFresh
- Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast
- Nettogewicht: 53,7 kg

Algemeen

- Kleur: -
- Draairichting deur: Rechts, verwisselbaar
- Type scharnier: Vlakscharnier
- Dispenser: -
- Soort bedieningselementen: Knop
- Energieklasse²: E
- Gemiddeld energieverbruik³: 114 kWh/jaar
- Volume koelgedeelte: 310 l
- Volume vriesgedeelte: 0 l
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveaulasse: B
- Klimaatklasse: Gematigd N (+16°C tot 32°C), Subtropisch ST (+16°C tot 38°C), Uitgebreid gematigd SN (+10°C tot 32°C)
- Spanning: 220-240 V

Afmetingen en gewicht

- Afmetingen apparaat (hxbxd): 1772x541x548 mm
- Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 1840x610x640 mm
- Minimale nishoogte: 1775 mm
- Maximale nishoogte: 1775 mm
- Minimale nisbreedte: 560 mm
- Maximale nisbreedte: 560 mm
- Nisdiepte: 550 mm
- Nettogewicht: 53,7 kg
- Brutogewicht: 58,1 kg
- Lengte elektriciteitsnoer: 230 cm

Specifieke functies

- Vershoudsysteem: hyperFresh
- Zeer stille werking
- superKoelen
- Type flessenhouder: 1 flessenhouder
- Bedieningsdisplay: Led
- Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast

Koelen

- Aantal draagplateaus in koelgedeelte: 6
- Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 5
- Aantal deurvakken koelkast (zonder boter- en kaasvak): 5
- Verlichting koelgedeelte: Ledverlichting

Vriezen

- Aantal sterren: Nee

Connectiviteit


¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G

² Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G

³ Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

iQ300, Inbouw koelkast, 177.2 x 54.1 cm, Vlakscharnier
KI81RVFE0


Maatschetsen



A: Luchtinvoeropening $\geq 200\text{ cm}^2$; ventilatie-opties
B: Luchttuitvoeropening $\geq 200\text{ cm}^2$; ventilatie-opties

B1 B2

A1 A2

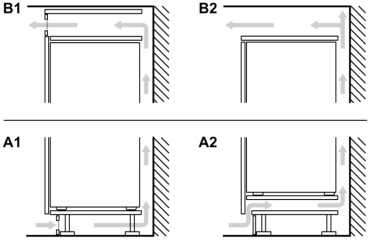



Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden
Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

A: Gewicht
A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg
C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg
D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Afmeting in mm

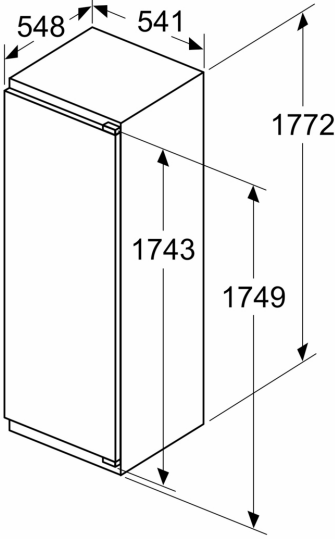

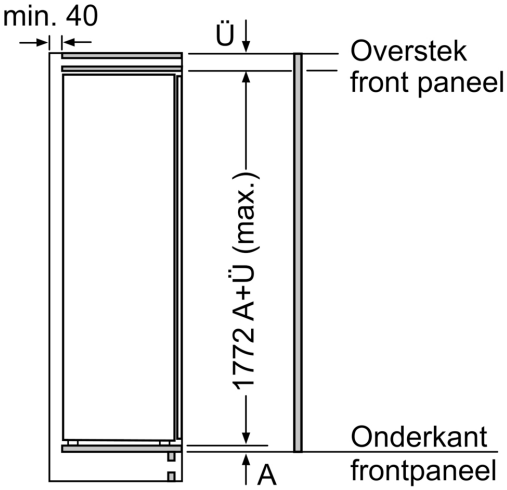

Afmeting in mm

3 /

Maatschetsen

Luchtuitlaat
min. 200 cm²

min. 560

560 aanbevolen
min. 550

1772⁺⁸

max. 2200

Ventilatie
in de plint
min. 200 cm²

Afmeting in mm

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.