

## iQ500, Inbouw koelkast met vriesvak, 177.5 x 56 cm, soft close flat hinge KI82LSD40



A+++



### Toebehoren

- 2 x eivak
- 1 x Ijsblokjesbakje

Inbouwkoelkast met hyperFresh lades die etenswaren tot wel 2 keer langer vers houden. Koelt uiterst energiezuinig.

- ✓ In de hyperFresh plus lade met vochtigheidsregeling blijven groente en fruit tot wel 2 keer langer vers.
- ✓ softClose deursluiting: de deur sluit automatisch en zacht vanaf een openingshoek van 20° of minder.
- ✓ Het glazen easyAccess-plateau maakt het vullen van uw koelkast makkelijker en biedt een beter overzicht.
- ✓ Met de superCooling-knop wordt de temperatuur voor een bepaalde tijd verlaagd zodat nieuwe etenswaren snel afkoelen.
- ✓ Deel de ruimte flexibel in met varioZone, want u kunt alle lades en glazen plateaus makkelijk verplaatsen.

### Uitrusting

#### Technische Data

Uitvoering : Inbouw  
 Meubel deur opties : Niet mogelijk  
 Hoogte : 1772 mm  
 Breedte apparaat : 558 mm  
 Diepte apparaat : 545 mm  
 Inbouwfmetingen (hxbxd) : 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Nettogewicht : 66,999 kg  
 Aansluitwaarde : 90 W  
 Minimale smeltveiligheid : 10 A  
 Deurscharnier : Rechts verwisselbaar  
 Spanning : 220-240 V  
 Frequentie : 50 Hz  
 Keurmerken : CE, VDE  
 Lengte elektriciteits snoer : 230 cm  
 Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) : 22 h  
 Aantal compressoren : 1  
 Aantal afzonderlijke koelsystemen : 1  
 Ventilator vriesgedeelte : Ja  
 Deurscharnieren verwisselbaar : Ja  
 Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte : 4  
 Flessenrooster : Nee  
 EAN-code : 4242003747179  
 Merk : Siemens  
 Productnaam : KI82LSD40  
 Productcategorie : Koelkast  
 Energieverbruik - NIEUW (2010/30/EG) : 146,00 kWh/annum  
 Netto capaciteit koelkast - nieuw (2010/30/EC) : 251 l  
 Netto inhoud - nieuw (2010/30/EC) : 34 l  
 No-frost systeem : Nee  
 Invriescapaciteit in 24 uur - nieuw (2010/30/EC) : 4 kg/24h  
 Geluidsniveau : 36 dB  
 Klimaatklasse : SN-T  
 Type installatie : Volledig geïntegreerd



4 242003 747179

## iQ500, Inbouw koelkast met vriesvak, 177.5 x 56 cm, soft close flat hinge KI82LSD40

### Uitrusting

#### Algemene informatie:

- Energieklasse: A+++;
- Energieverbruik: 146 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 285 liter
- Nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- 1 compressor / koelcircuit
- freshSense: altijd constante temperatuur
- Akoestisch alarmsignaal bij geopende deur
- softClose deursluiting
- easyInstallation
- coolEfficiency
- Automatische ontdooiing in het koelgedeelte

#### Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 251 liter
- 5 Veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 variabel plateau van veiligheidsglas, 1 uitneembaar legplateau van veiligheidsglas
- superKoelen
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

#### Vershoudsysteem:

##### 4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 34 liter
- Invriescapaciteit: 4.5 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 22 uur
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's

#### Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 177.5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W
- Afmetingen (hxbxd):
- 177 x 56 x 55 cm
- Draairichting deur rechts, wisselbaar
- Netspanning 220 - 240 V
- Transportgreep

#### Toebehoren:

- 2 x eiervak, 3 x ijsblokjesvorm

#### Algemene informatie:




- Totale bruto inhoud: 288 l
- Bruto inhoud koelen: 254 l
- Bruto inhoud vriezen: 34 l
- Resultaat op basis van een standaard 24 uren test: het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.

#### Milieu en veiligheid:


#### Installatie

iQ500, Inbouw koelkast met vriesvak,  
177.5 x 56 cm, soft close flat hinge  
KI82LSD40

Maatschetsen

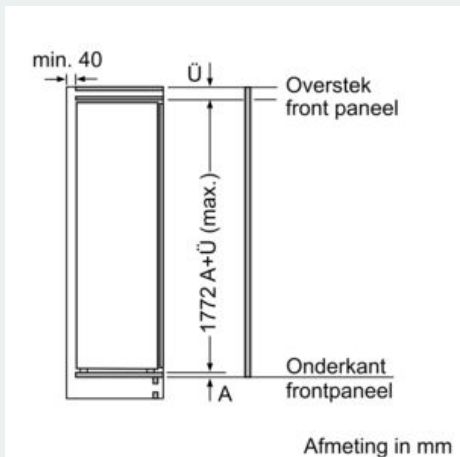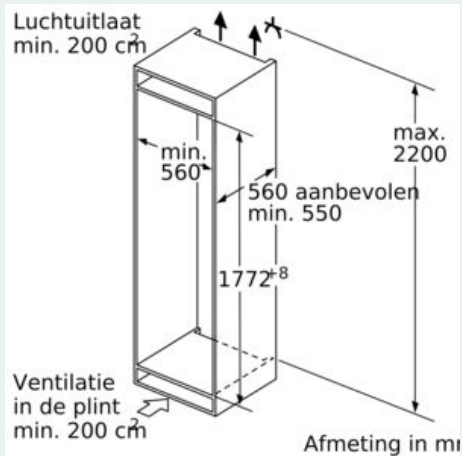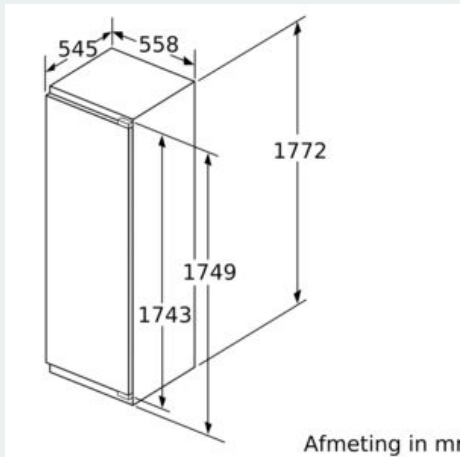

Maximaal toegestaan gewicht van de meubelfronten




Gemonteerde meubeldeuren, die het toegestane gewicht overschrijden, kunnen tot beschadigingen en functiebeperkingen van het scharnier leiden.

| T: Apparaatdeur-hoogte inclusief scharnieren in mm: | ongedempt scharnier, deur in kg: | gedempte scharnier, deur in kg: |
|---|----------------------------------|---------------------------------|
| 1500-1750   | 22                               | 22                              |

Afmeting in mm

Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



| F     | R   | X   |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 21    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 22    | 0   | 4   |
|       | 1   | 3,5 |
|       | 2-3 | 3   |

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.