

iQ100, Inbouw
koel-vriescombinatie, 177.2 x
54.1 cm, Vlakscharnier
KI86NNFE0



Optionele accessoires

KS6BZR00 Flessenrooster

Inbouw koel-vriescombinatie die dankzij het noFrost systeem nooit ontdooit hoeft te worden.

- ✓ noFrost: nooit meer de vriezer ontdooien en handmatig schoonmaken.
- ✓ Led Light: met de ingebouwde ledverlichting hou je altijd en overal het overzicht op de inhoud van de koelkast.
- ✓ Fresh: koelcompartiment voor groenten en fruit.
- ✓ autoAirflow: gelijkmatig koelen houdt producten langer vers.
- ✓ safetyGlass Shelves: extra sterk en makkelijk te reinigen veiligheidsglas.

Uitrusting

Technische Data

Energieklasse¹:E
Gemiddeld energieverbruik²:234 kWh/jaar
Volume vriesgedeelte:76 l
Volume koelgedeelte:184 l
Geluidsniveau:35 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaurooster:B
Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Meubeldecor opties:Niet mogelijk
Hoogte:1772 mm
Breedte:541 mm
Diepte:548 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):1775x560x550 mm
Nettogewicht:53.4 kg
EAN-code:4242003945773
Minimale smeltveiligheid:10 A
Draairichting deur:Rechts, verwisselbaar
Spanning:220-240 V
Frequentie:50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:230 cm
Aantal compressoren:1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:1
Ventilator vriesgedeelte:Nee
Deurscharnieren verwisselbaar:Ja
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:3
Flessenrooster:Nee
No Frost:Vriezer
Type installatie:Volledig geïntegreerd



¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G
² Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

iQ100, Inbouw koel-vriescombinatie, 177.2 x 54.1 cm, Vlakscharnier KI86NNFE0

Uitrusting

Hoogtepunten

- Afmetingen apparaat (hxbxd): 1772x541x548 mm
- Energieklasse¹: E
- noFrost
- Volume koelgedeelte: 184 l
- Volume vriesgedeelte: 76 l
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW

Algemeen

- Kleur: -
- Draairichting deur: Rechts, verwisselbaar
- Type scharnier: Vlakscharnier
- noFrost: noFrost (Vriezer)
- Dispenser: -
- Soort bedieningselementen: Knop
- Totaal volume van het product: 260 l
- Energieklasse²: E
- Gemiddeld energieverbruik³: 234 kWh/jaar
- Volume koelgedeelte: 184 l
- Volume vriesgedeelte: 76 l
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveauroe: B
- Klimaatklasse: Gematigd N (+16°C tot 32°C), Subtropisch ST (+16°C tot 38°C), Uitgebreid gematigd SN (+10°C tot 32°C)
- Meegeleverde toebehoren: 1 x Ijsblokjesbakje

Afmetingen en gewicht

- Afmetingen apparaat (hxbxd): 1772x541x548 mm
- Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 1840x610x640 mm
- Minimale nishoogte: 1775 mm
- Maximale nishoogte: 1775 mm
- Minimale nisbreedte: 560 mm
- Maximale nisbreedte: 560 mm
- Nisdiepte: 550 mm
- Nettogewicht: 53,4 kg
- Bruto gewicht: 57,8 kg
- Lengte elektriciteitsnoer: 230 cm

Specifieke functies

- Zeer stille werking
- Bedieningsdisplay: Led
- superKoelen
- superVriezen

Koelen

- Aantal draagplateaus in koelgedeelte: 4
- Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 3
- Aantal deurvakken koelkast (zonder boter- en kaasvak): 3
- Verlichting koelgedeelte: Ledverlichting

Vriezen

- Aantal sterren: 4
- Max. bewaarduur bij stroomuitval: 10 uur
- Aantal vrieslades: 3
- Aantal vriesvakken met klep: 0
- Aantal vormpjes voor ijsblokjes: 1

Connectiviteit

¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G



² Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G

³ Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

**iQ100, Inbouw
koel-vriescombinatie, 177.2 x
54.1 cm, Vlakscharnier
KI86NNFE0**

Maatschetsen

Afmeting in mm

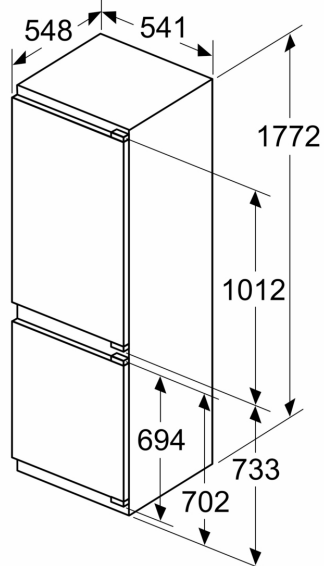

Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

eenheden
Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Gewicht


A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm

B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg

C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg



D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	




A: Luchtinvoeropening $\geq 200 \text{ cm}^2$; ventilatie-opties

B: Luchtuitvoeropening $\geq 200 \text{ cm}^2$; ventilatie-opties



Afmeting in mm



A: ≥ 560 mm (aanbevolen)

B: Stopcontact

Maatschetsen

The diagram shows a cross-section of a Siemens oven door. Key dimensions include: a minimum side clearance of 40 mm; a top panel overhang ('Overstek frontpaneel') of 4 mm; a maximum height of 1066 mm for the upper section; a minimum height of 1039 mm for the lower section; a minimum height of 702 mm for the lower section plus a variable 'A'; and a maximum height of 729 mm for the lower section plus a variable 'A'. The bottom panel is labeled 'Onderkant frontpaneel'.

De aangegeven meubeldeurmaten gelden voor een deurnaad van 4 mm.

Afmeting in mm

Afmeting in mm

Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier

The diagram shows a side view of a door hinge. Dimension 'F' is the height of the hinge body. Dimension 'R' is the radius of the hinge. Dimension 'X' is the distance from the hinge to the door edge. A 2 mm gap is indicated between the hinge and the door edge.

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.