

iQ100, Inbouw
koel-vriescombinatie, 177.2 x
54.1 cm, Sleepdeur
KI86V5SE0



Optionele accessoires

KS6BZR00 Flessenrooster

Inbouw koel-vriescombinatie met lowFrost voor minder en sneller ontdooien.

- ✓ safetyGlass Shelves: extra sterk en makkelijk te reinigen veiligheidsglas.
- ✓ lowFrost: minder ijsvorming, zodat je de vriezer aanzienlijk minder vaak hoeft te ontdooien, om handmatig schoon te maken.
- ✓ Fresh: koelcompartiment voor groenten en fruit.
- ✓ Made in Germany: focus op kwaliteit, hedendaags design en innovatieve features.
- ✓ Geluidsklasse B: nauwelijks hoorbaar.

Uitrusting

Technische Data

Energieklasse¹:E
Gemiddeld energieverbruik²:229 kWh/jaar
Volume vriesgedeelte:84 l
Volume koelgedeelte:183 l
Geluidsniveau:35 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaurooster:B
Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Meubeldeur opties:Niet mogelijk
Hoogte:1772 mm
Breedte:541 mm
Diepte:548 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):1775x560x550 mm
Nettogewicht:51.4 kg
EAN-code:4242003945711
Minimale smeltveiligheid:10 A
Draairichting deur:Rechts, verwisselbaar
Spanning:220-240 V
Frequentie:50 Hz
Lengte elektriciteits snoer:230 cm
Aantal compressoren:1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:1
Ventilator vriesgedeelte:Nee
Deurscharnieren verwisselbaar:Ja
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:3
Flessenrooster:Nee
Type installatie:Volledig geïntegreerd



¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G
² Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

iQ100, Inbouw koel-vriescombinatie, 177.2 x 54.1 cm, Sleepdeur KI86V5SE0

Uitrusting

Hoogtepunten

- Afmetingen apparaat (hxbxd): 1772x541x548 mm
- Energieklasse¹: E
- Volume koelgedeelte: 183 l
- Volume vriesgedeelte: 84 l
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW
- Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast

Algemeen

- Kleur: -
- Draairichting deur: Rechts, verwisselbaar
- Type scharnier: Sleepdeur
- Dispenser: -
- Soort bedieningselementen: Knop
- Totaal volume van het product: 267 l
- Energieklasse²: E
- Gemiddeld energieverbruik³: 229 kWh/jaar
- Volume koelgedeelte: 183 l
- Volume vriesgedeelte: 84 l
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveaulasse: B
- Klimaatklasse: Gematigd N (+16°C tot 32°C), Subtropisch ST (+16°C tot 38°C), Uitgebreid gematigd SN (+10°C tot 32°C)
- Spanning: 220-240 V
- Meegeleverde toebehoren: 1 x ijsblokjesbakje

Afmetingen en gewicht

- Afmetingen apparaat (hxbxd): 1772x541x548 mm
- Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 1840x610x640 mm
- Minimale nishoogte: 1775 mm
- Maximale nishoogte: 1775 mm
- Minimale nisbreedte: 560 mm
- Maximale nisbreedte: 560 mm
- Nisdiepte: 550 mm
- Nettogewicht: 51,4 kg
- Brutogewicht: 55,7 kg
- Lengte elektriciteitsnoer: 230 cm

Specifieke functies

- Zeer stille werking
- Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast
- Bedieningsdisplay: Led
- bigBox
- superKoelen
- superVriezen

Koelen

- Aantal draagplateaus in koelgedeelte: 4
- Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 3

- Aantal deurvakken koelkast (zonder boter- en kaasvak): 3
- Verlichting koelgedeelte: Ledverlichting

Vriezen

- Aantal sterren: 4
- Max. bewaarduur bij stroomuitval: 9 uur
- Aantal vrieslades: 3
- Aantal vriesvakken met klep: 0
- Aantal vormpjes voor ijsblokjes: 1

Connectiviteit

¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G


² Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G

³ Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

iQ100, Inbouw
koel-vriescombinatie, 177.2 x
54.1 cm, Sleepdeur
KI86V5SE0

Maatschetsen

Afmeting in mm

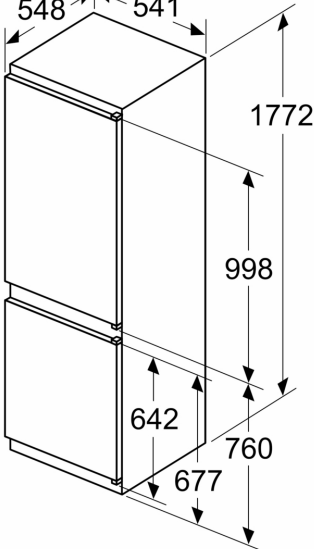

min. 40

Overstek frontpaneel

1091+Ü (max.)

1012+Ü (min.)

4

677+A (min.)

756+A (max.)

4


Onderkant frontpaneel

A

A

De aangegeven meubeldeurmaten gelden voor een deurnaad van 4 mm.

Afmeting in mm



A: Luchtinvoeropening $\geq 200\text{ cm}^2$; ventilatie-opties

B: Luchtuitvoeropening $\geq 200\text{ cm}^2$; ventilatie-opties


B1

B2

A1

A2

Afmeting in mm



A: $\geq 560\text{ mm}$ (aanbevolen)

B: Stopcontact

3 /