

iQ100, Inbouw
koel-vriescombinatie, 177.2 x
54.1 cm, Vlakscharnier
KI86VNFE0



Optionele accessoires

KS6BZR00 Flessenrooster

Inbouw koel-vriescombinatie met lowFrost voor minder en sneller ontdooien.

- ✓ Led Light: met de ingebouwde ledverlichting hou je altijd en overal het overzicht op de inhoud van de koelkast.
- ✓ safetyGlass Shelves: extra sterk en makkelijk te reinigen veiligheidsglas.

Uitrusting

Technische Data

Energieklasse¹:E
Gemiddeld energieverbruik²:229 kWh/jaar
Volume vriesgedeelte:84 l
Volume koelgedeelte:183 l
Geluidsniveau:35 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaurooster:B
Inbouw/vrijstaand:Inbouw
Meubeldecor opties:Niet mogelijk
Hoogte:1772 mm
Breedte:541 mm
Diepte:548 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):1775x560x550 mm
Nettogewicht:52.7 kg
EAN-code:4242003945612
Minimale smeltveiligheid:10 A
Draairichting deur:Rechts, verwisselbaar
Spanning:220-240 V
Frequentie:50 Hz
Lengte elektriciteits snoer:230 cm
Aantal compressoren:1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:1
Ventilator vriesgedeelte:Nee
Deurscharnieren verwisselbaar:Ja
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:3
Flessenrooster:Nee
Type installatie:Volledig geïntegreerd



¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G
² Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

iQ100, Inbouw koel-vriescombinatie, 177.2 x 54.1 cm, Vlakscharnier KI86VNFE0

Uitrusting	
Hoogtepunten - Afmetingen apparaat (hxbxd): 1772x541x548 mm - Energieklasse¹: E - Volume koelgedeelte: 183 l - Volume vriesgedeelte: 84 l - Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW - Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast Algemeen - Kleur: - - Draairichting deur: Rechts, verwisselbaar - Type scharnier: Vlakscharnier - Dispenser: - - Soort bedieningselementen: Knop - Totaal volume van het product: 267 l - Energieklasse²: E - Gemiddeld energieverbruik³: 229 kWh/jaar - Volume koelgedeelte: 183 l - Volume vriesgedeelte: 84 l - Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW - Geluidsniveaunklasse: B - Klimaatklasse: Gematigd N (+16°C tot 32°C), Subtropisch ST (+16°C tot 38°C), Uitgebreid gematigd SN (+10°C tot 32°C) - Spanning: 220-240 V - Meegeleverde toebehoren: 1 x Ijsblokjesbakje Afmetingen en gewicht - Afmetingen apparaat (hxbxd): 1772x541x548 mm - Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 1840x610x640 mm - Minimale nishoogte: 1775 mm - Maximale nishoogte: 1775 mm - Minimale nisbreedte: 560 mm - Maximale nisbreedte: 560 mm - Nisdiepte: 550 mm - Nettogewicht: 52,7 kg - Brutogewicht: 57,0 kg - Lengte elektriciteitsnoer: 230 cm Specifieke functies - Zeer stille werking - Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast - Bedieningsdisplay: Led - bigBox - superKoelen - superVriezen Koelen - Aantal draagplateaus in koelgedeelte: 4 - Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 3	- Aantal deurvakken koelkast (zonder boter- en kaasvak): 3 - Verlichting koelgedeelte: Ledverlichting Vriezen - Aantal sterren: 4 - Max. bewaarduur bij stroomuitval: 9 uur - Aantal vrieslades: 3 - Aantal vriesvakken met klep: 0 - Aantal vormpjes voor ijsblokjes: 1 Connectiviteit ¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G ² Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G ³ Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

iQ100, Inbouw
koel-vriescombinatie, 177.2 x
54.1 cm, Vlakscharnier
KI86VNFEO

Maatschetsen

Afmeting in mm

Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden
Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht
A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg
C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg
D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

A: Luchtinvoeropening ≥ 200 cm²; ventilatie-opties
B: Luchtuiteropening ≥ 200 cm²; ventilatie-opties

Afmeting in mm

A: ≥ 560 mm (aanbevolen)
B: Stopcontact

Maatschetsen

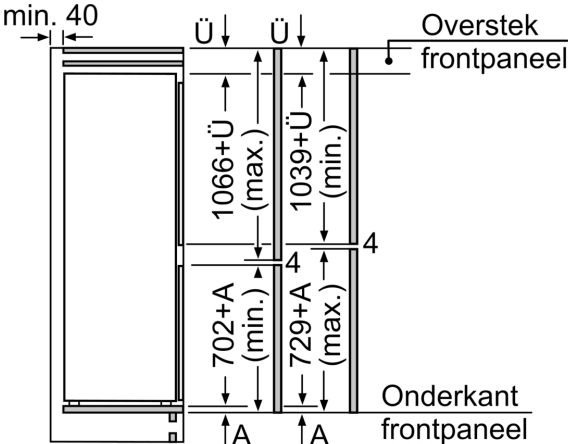

min. 40

Overstek frontpaneel

1066+Ü (max.)

1039+Ü (min.)

4

Onderkant frontpaneel

702+A (min.)

729+A (max.)

A


A

De aangegeven meubeldeurmaten gelden voor een deurnaad van 4 mm.

Afmeting in mm

Afmeting in mm

Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.