

iQ300, Inbouw
koel-vriescombinatie, 177.2 x
54.1 cm, Sleepdeur
KI86VVSE0



Inbouw koel-vriescombinatie met hyperFresh om groente en fruit langer vers te houden en LED verlichting voor heldere verlichting.

- ✓ lowFrost: minder ijsvorming, zodat je de vriezer aanzienlijk minder vaak hoeft te ontdooien, om handmatig schoon te maken.
- ✓ autoAirflow: gelijkmatig koelen houdt producten langer vers.
- ✓ Led Light: met de ingebouwde ledverlichting hou je altijd en overal het overzicht op de inhoud van de koelkast.
- ✓ bottleRack: handig opbergen van flessen, veilig en altijd binnen handbereik.
- ✓ superFreezing: handig om een grote hoeveelheid boodschappen snel in te vriezen.

Uitrusting

Technische Data

Energieklasse ¹ :	E
Gemiddeld energieverbruik ² :	229 kWh/jaar
Volume vriesgedeelte:	84 l
Volume koelgedeelte:	183 l
Geluidsniveau:	35 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaurooster:	B
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Meubeldeur opties:	Niet mogelijk
Hoogte:	1772 mm
Breedte:	541 mm
Diepte:	548 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	1775x560x550 mm
Nettogewicht:	51.5 kg
EAN-code:	4242003886311
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Draairichting deur:	Rechts, verwisselbaar
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	230 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	1
Ventilator vriesgedeelte:	Nee
Deurscharnieren verwisselbaar:	Ja
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:	3
Flessenrooster:	Ja
Type installatie:	Volledig geïntegreerd



4 242003 886311

¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G

² Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.


iQ300, Inbouw koel-vriescombinatie, 177.2 x 54.1 cm, Sleepdeur KI86VVSE0

Uitrusting	
Hoogtepunten - Afmetingen apparaat (hxbxd): 1772x541x548 mm - Energieklasse¹: E - Volume koelgedeelte: 183 l - Volume vriesgedeelte: 84 l - Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW - Vershoudsysteem: hyperFresh - Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast Algemeen - Kleur: - - Draairichting deur: Rechts, verwisselbaar - Type scharnier: Sleepdeur - Dispenser: - - Soort bedieningselementen: Knop - Totaal volume van het product: 267 l - Energieklasse²: E - Gemiddeld energieverbruik³: 229 kWh/jaar - Volume koelgedeelte: 183 l - Volume vriesgedeelte: 84 l - Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW - Geluidsniveaulasse: B - Klimaatklasse: Gematigd N (+16°C tot 32°C), Subtropisch ST (+16°C tot 38°C), Uitgebreid gematigd SN (+10°C tot 32°C) - Spanning: 220-240 V - Meegeleverde toebehoren: 1 x Ijsblokjesbakje Afmetingen en gewicht - Afmetingen apparaat (hxbxd): 1772x541x548 mm - Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 1840x610x640 mm - Minimale nishoogte: 1775 mm - Maximale nishoogte: 1775 mm - Minimale nisbreedte: 560 mm - Maximale nisbreedte: 560 mm - Nisdiepte: 550 mm - Nettogewicht: 51,5 kg - Brutogewicht: 55,9 kg - Lengte elektriciteitsnoer: 230 cm Specifieke functies - Vershoudsysteem: hyperFresh - Zeer stille werking - Type flessenhouder: 1 flessenhouder - Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast - Bedieningsdisplay: Led - bigBox - superVriezen Koelen	- Aantal draagplateaus in koelgedeelte: 4 - Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 3 - Aantal deurvakken koelkast (zonder boter- en kaasvak): 3 - Verlichting koelgedeelte: Ledverlichting Vriezen - Aantal sterren: 4 - Max. bewaarduur bij stroomuitval: 9 uur - Aantal vrieslades: 3 - Aantal vriesvakken met klep: 0 - Aantal vormpjes voor ijsblokjes: 1 Connectiviteit ¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G ² Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G ³ Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.


iQ300, Inbouw
koel-vriescombinatie, 177.2 x
54.1 cm, Sleepdeur
KI86VVSE0

Maatschetsen

Afmeting in mm

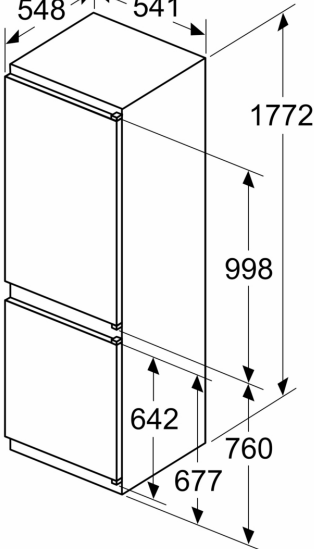


min. 40

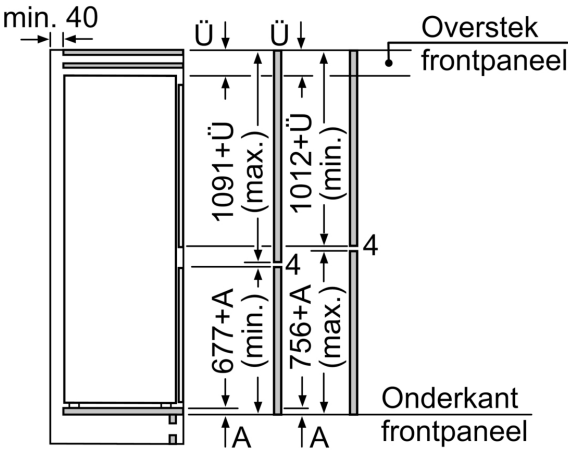


De aangegeven meubeldeurmaten gelden voor een deurnaad van 4 mm.

Afmeting in mm

A: Luchtinvoeropening ≥ 200 cm²; ventilatie-opties
B: Luchtuitvoeropening ≥ 200 cm²; ventilatie-opties

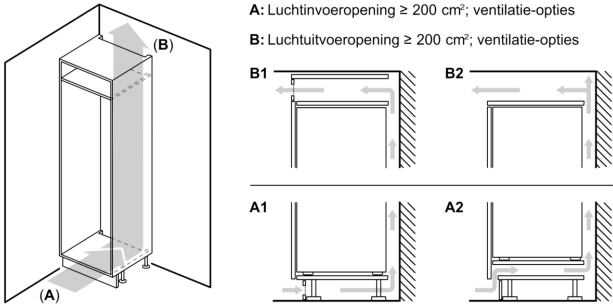

Afmeting in mm



A: ≥ 560 mm (aanbevolen)
B: Stopcontact

3 /