


iQ100, Inbouw
koel-vriescombinatie, 193.5 x
54.1 cm, Sleepdeur
KI96NNSE0



Optionele accessoires

KS6BZR00 Flessenrooster

De extra grote inbouw koel-vriescombinatie met 11% meer koelruimte inclusief vershoudlade voor groente en fruit, No Frost en snelle koel- en vriesfuncties voor optimale opslag.

- ✓ Large Volume: 11% meer ruimte voor je wekelijkse boodschappen.
- ✓ noFrost: nooit meer de vriezer ontdooien en handmatig schoonmaken.
- ✓ Led Light: met de ingebouwde ledverlichting hou je altijd en overal het overzicht op de inhoud van de koelkast.
- ✓ autoAirflow: gelijkmatig koelen houdt producten langer vers.
- ✓ superFreezing: handig om een grote hoeveelheid boodschappen snel in te vriezen.

Uitrusting

Technische Data

Energieklasse ¹ :	E
Gemiddeld energieverbruik ² :	231 kWh/jaar
Volume vriesgedeelte:	75 l
Volume koelgedeelte:	215 l
Geluidsniveau:	34 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaurooster:	B
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Meubeldecor opties:	Niet mogelijk
Hoogte:	1935 mm
Breedte:	541 mm
Diepte:	548 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	1940x560x550 mm
Nettogewicht:	56.3 kg
EAN-code:	4242003932827
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Draairichting deur:	Rechts, verwisselbaar
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	230 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	2
Ventilator vriesgedeelte:	Nee
Deurscharnieren verwisselbaar:	Ja
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:	4
Flessenrooster:	Nee
No Frost:	Vriezer
Type installatie:	Volledig geïntegreerd




¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G
² Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

iQ100, Inbouw koel-vriescombinatie, 193.5 x 54.1 cm, Sleepdeur KI96NNSE0

Uitrusting	
Hoogtepunten - Afmetingen apparaat (hxbxd): 1935x541x548 mm - Energieklasse¹: E - noFrost - Volume koelgedeelte: 215 l - Volume vriesgedeelte: 75 l - Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1 pW Algemeen - Kleur: - - Draairichting deur: Rechts, verwisselbaar - Type scharnier: Sleepdeur - noFrost: noFrost (Vriezer) - Dispenser: - - Soort bedieningselementen: Knop - Totaal volume van het product: 290 l - Energieklasse²: E - Gemiddeld energieverbruik³: 231 kWh/jaar - Volume koelgedeelte: 215 l - Volume vriesgedeelte: 75 l - Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1 pW - Geluidsniveaunklasse: B - Klimaatklasse: Gematigd N (+16°C tot 32°C), Subtropisch ST (+16°C tot 38°C), Uitgebreid gematigd SN (+10°C tot 32°C) - Spanning: 220-240 V - Meegeleverde toebehoren: 1 x Ijsblokjesbakje Afmetingen en gewicht - Afmetingen apparaat (hxbxd): 1935x541x548 mm - Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 2020x620x630 mm - Minimale nishoogte: 1940 mm - Maximale nishoogte: 1940 mm - Minimale nisbreedte: 560 mm - Maximale nisbreedte: 560 mm - Nisdiepte: 550 mm - Nettogewicht: 56,3 kg - Brutogewicht: 60,7 kg - Lengte elektriciteits snoer: 230 cm Specifieke functies - Zeer stille werking - Flex Interior - Bedieningsdisplay: Led - superKoelen - superVriezen Koelen - Aantal draagplateaus in koelgedeelte: 5 - Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 4	- Aantal deurvakken koelkast (zonder boter- en kaasvak): 4 - Verlichting koelgedeelte: Ledverlichting Vriezen - Aantal sterren: 4 - Max. bewaarduur bij stroomuitval: 10 uur - Aantal vrieslades: 3 - Aantal vriesvakken met klep: 0 - Aantal vormpjes voor ijsblokjes: 1 Connectiviteit ¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G ² Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G ³ Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

iQ100, Inbouw
koel-vriescombinatie, 193.5 x
54.1 cm, Sleepdeur
KI96NNSE0

Maatschetsen




A: Luchtinvoeropening $\geq 200\text{ cm}^2$; ventilatie-opties
B: Luchtuiteropening $\geq 200\text{ cm}^2$; ventilatie-opties


B1 B2

A1 A2

Afmeting in mm

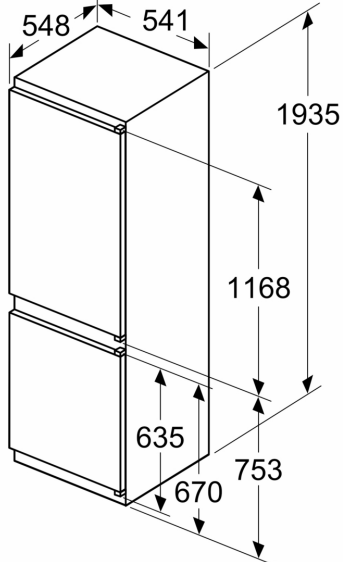


Afmeting in mm

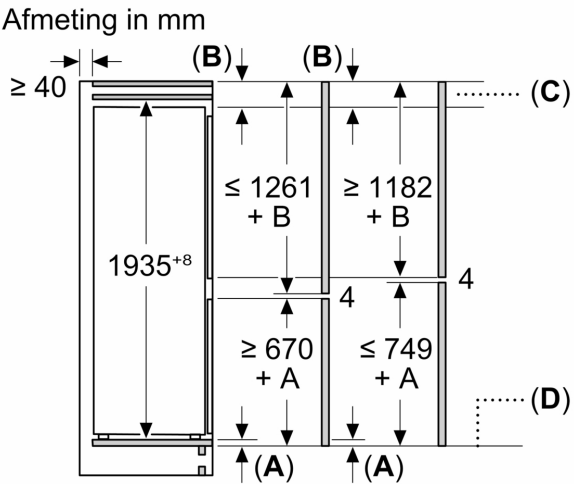

C: Frontpaneel uitsteeklengte
D: Onderrand van frontpaneel

Afmeting in mm



A: $\geq 560\text{ mm}$ (aanbevolen)
B: Stopcontact