

**Serie 6, Inbouw
koel-vriescombinatie, 177.2 x 55.8
cm, Vlakscharnier met SoftClose
KIN86SDC0**



De ruime inbouw koel-vriescombinatie met VitaFresh XXL <0°C>, No Frost en constante temperatuur houdt je voedsel langer vers. Al je ingevroren etenswaren zijn perfect in zicht dankzij de vriezerverlichting.

- **VitaFresh XXL 0°C:** houd etenswaren langer vers met extra ruime vershoudlades.
- **No Frost:** voorkomt ijsvorming en maakt ontdooien overbodig.
- **Vriezerlicht:** heldere verlichting in de vriezer.
- **Alarm:** geeft een waarschuwing als de deur niet goed dicht zit.
- **Flex Shelf:** extra flexibiliteit door het in- en uitklapbare plateau.

Energieklasse: C
 Gemiddeld energieverbruik: 150 kWh/jaar
 Volume vriesgedeelte: 76 l
 Volume koelgedeelte: 184 l
 Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW
 Geluidsniveauklasse: B
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Meubeldeur opties: Niet mogelijk
 Hoogte: 1772 mm
 Breedte: 558 mm
 Diepte: 548 mm
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 1775 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 62.6 kg
 EAN-code: 4242005439690
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Draairichting deur: Rechts, verwisselbaar
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50 Hz
 Lengte elektriciteitsnoer: 230.0 cm
 Aantal compressoren: 1
 Aantal afzonderlijke koelsystemen: 2
 Ventilator vriesgedeelte: Nee
 Deurscharnieren verwisselbaar: Ja
 Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 3
 Flessenrooster: Ja
 No Frost: Vriezer
 Type installatie: Volledig geïntegreerd

KSZGGM00 :



**Serie 6, Inbouw
koel-vriescombinatie, 177.2 x 55.8
cm, Vlakscharnier met SoftClose
KIN86SDC0**

**De ruime inbouw koel-vriescombinatie met
VitaFresh XXL <0°>, No Frost en constante
temperatuur houdt je voedsel langer vers.
Al je ingevroren etenswaren zijn perfect in
zicht dankzij de vriezerverlichting.**

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: C
- Energie: 150 kWh p/j
- Totale inhoud: 260 liter
- Geluidsniveau: 35 dB

Algemene informatie:

- Elektronische, gescheiden temperatuurregeling met led-indicatie
- Optisch en akoestisch alarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 184 liter
- SuperKoelen met automatische uitschakeling
- 4 veiligheidsglasplateaus, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- 3 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak en 1 hoog deurvak
- Ledverlichting in koelgedeelte
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- 1 VitaFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk.
- 1 VitaFresh <0 °C>-lade: vis en vlees blijven langer vers

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 76 liter
- No Frost: nooit meer ontdooien
- SuperVriezen
- Vario Zone: flexibele vriesruimte dankzij uitneembare glasplateaus
- 3 Transparante vrieslades
- Vriezerverlichting
- Invriescapaciteit: 8 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 11 uur


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 177.5 x 56 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 177 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Netspanning 220 - 240 V
- Lengte voedingskabel: 230 cm



Toebehoren:

- ijsblokjesvorm

Serie 6, Inbouw koel-vriescombinatie, 177.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier met SoftClose KIN86SDC0

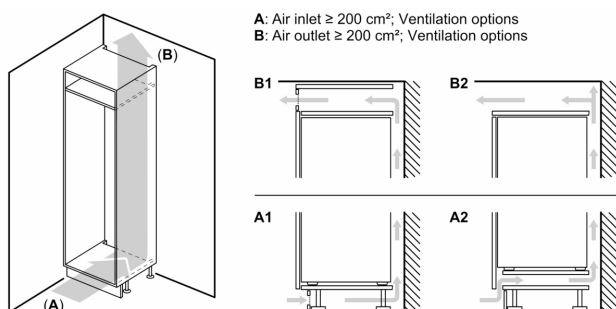

Afmeting in mm

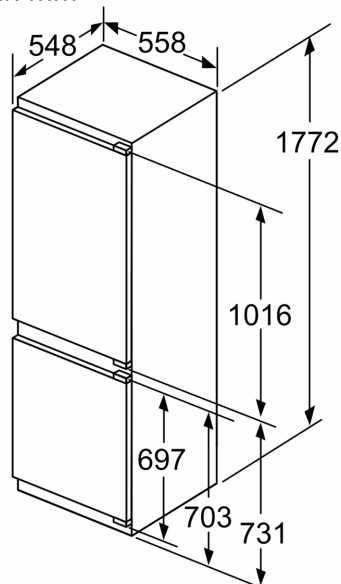

Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht

A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm



B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg

C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg

D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Luchtuitlaat
min. 200 cm^2

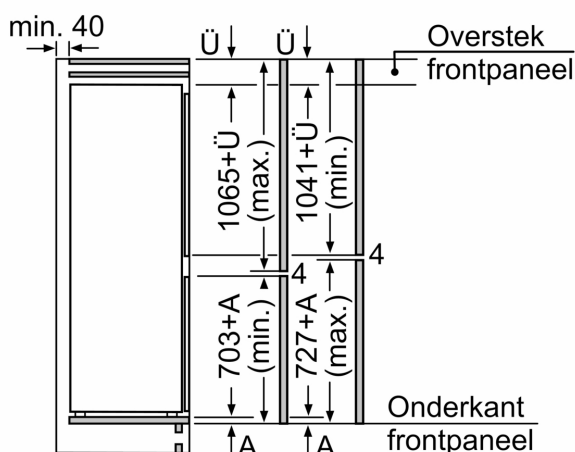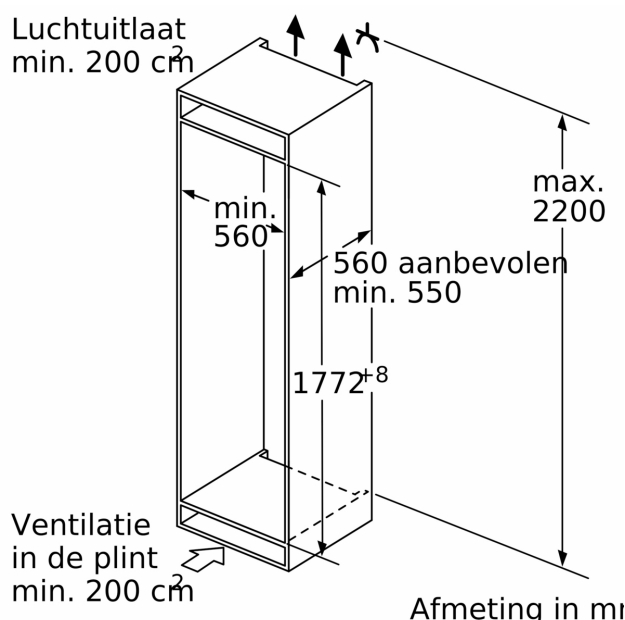


De aangegeven meubeldeurmaten
gelden voor een deurnaad van 4 mm.

Afmeting in mm

Afmeting in mm

Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes
moeten worden aangehouden, om een
botsingsvrije opening van de apparaatdeuren
te waarborgen en beschadiging aan
keukenmeubels te vermijden.