

**Serie 6, Inbouw koelkast, 177.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier met SoftClose
KIR81SDE0**



Toebehoren

2 x eiervak

Optionele accessoires

KSZ10020 Flessenrek
KSZB0S00 Heavy-duty hinge support
KSZGGM00 :

De koelkast met VitaFresh Plus-lade: koelt zeer energiezuinig en houdt groente en fruit langer vers en vitaminerijk.

- **VitaFresh:** groente en fruit blijft langer vers in een klimaatgeregelde lade.
- **Ledverlichting:** al je etenswaren perfect zichtbaar.
- **Open Deur alarm:** geeft een waarschuwing als de deur niet goed dicht zit.
- **SuperKoelen-functie:** koelt nieuwe etenswaren in de koelkast sneller zodat reeds gekoelde producten koud blijven.
- **Bewaar zonder problemen grote artikelen dankzij het plateau met een schuifbaar deel.**

Technische Data

Energieklasse ¹ :	E
Gemiddeld energieverbruik ² :	 115 kWh/jaar
Volume vriesgedeelte:	 0 l
Volume koelgedeelte:	 319 l
Geluidsniveau:	 37 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaunklasse:	 C
Inbouw/vrijstaand:	 Inbouw
Meubeldeur opties:	 Niet mogelijk
Hoogte:	 1772 mm
Breedte:	 558 mm
Diepte:	 545 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	 1775x560x550 mm
Nettogewicht:	 61.7 kg
Aansluitvermogen:	 90 W
Minimale smeltveiligheid:	 10 A
Draairichting deur:	 Rechts, verwisselbaar
Spanning:	 220-240 V
Frequentie:	 50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	 230 cm
Aantal compressoren:	 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	 1
Ventilator vriesgedeelte:	 Ja
Deurscharnieren verwisselbaar:	 Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:	 6
Flessenrooster:	 Ja
EAN-code:	 4242005179121
Merk:	 Bosch
Productnaam:	 KIR81SDE0
Productcategorie:	 Koelkast
No Frost:	 Niet van toepassing
Type installatie:	 Volledig geïntegreerd
Meegeleverde toebehoren:	 2 x eiervak



¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G

² Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

Serie 6, Inbouw koelkast, 177.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier met SoftClose KIR81SDE0

De koelkast met VitaFresh Plus-lade: koelt zeer energiezuinig en houdt groente en fruit langer vers en vitaminerijk.

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: E
- Energie: 115 kWh p/j
- Totale inhoud: 319 liter
- Geluidsniveau: 37 dB

Algemene informatie:

- Geluidsalarm bij open deur
- Touch Control: nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 319 liter
- SuperKoelen met automatische uitschakeling
- Power Ventilation
- 7 veiligheidsglas plateaus, waarvan 6 in hoogte verstelbaar, 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 2 glasplateaus uitschuifbaar
- 6 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak en 2 hoog deurvak
- Ledverlichting met SoftStart
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- 1 VitaFresh Plus-lade op uitschuifrails met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk.
- 1 MultiBox-lade op uitschuifrails: transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit.



Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 177.5 x 56 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 177 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren:

- eiervak

Serie 6, Inbouw koelkast, 177.2 x 55.8 cm, Vlakcharnier met SoftClose KIR81SDE0

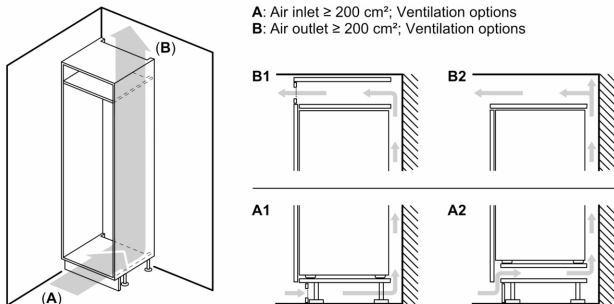

Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden
Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht


A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm

B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg



C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg

D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

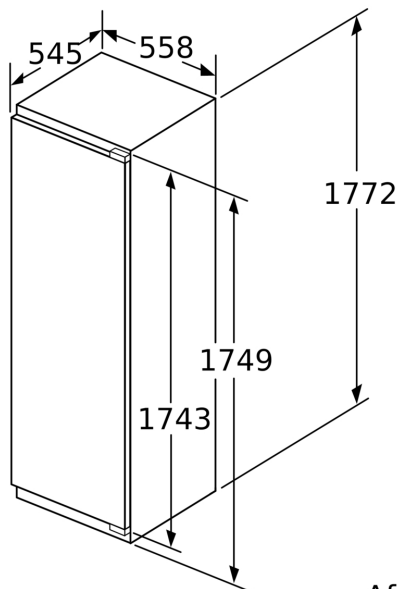


Afmeting in mm

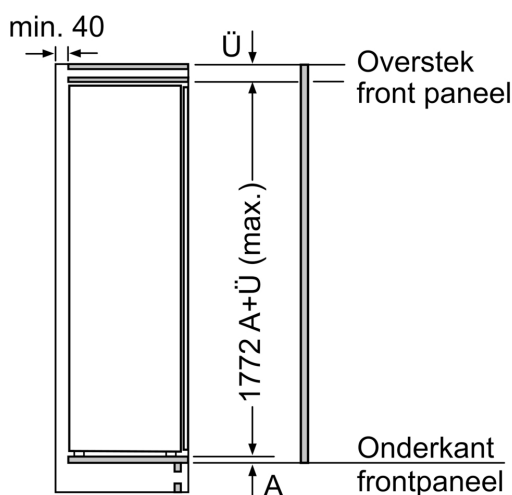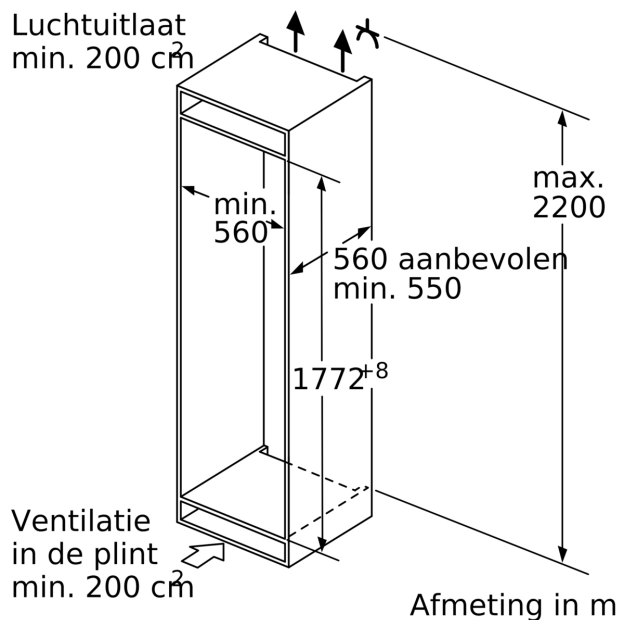

Afmeting in mm


Maximaal toegestaan gewicht van de meubelfronten



Gemonteerde meubeldeuren, die het toegestane gewicht overschrijden, kunnen tot beschadigingen en functiebeperkingen van het scharnier leiden.

T: Apparaatdeur- hoogte inclusief scharnieren in mm:	ongedempt scharnier, deur in kg:	gedempte scharnier, deur in kg:
1500-1750	22	22

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.