

**Serie 6, Inbouw koelkast, 177.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier met SoftClose
KIR81SOE0**



Inbouwkoelkast met VitaFresh en OpenAssist: dankzij optimale bewaarcondities blijft uw voedsel langer vers en rijk aan vitamines.

- **VitaFresh:** groente en fruit blijft langer vers in een klimaatgeregelde lade.
- **Open Assist:** open je inbouwkoelkast met een duwtje.
- **Ledverlichting:** al je etenswaren perfect zichtbaar.
- **Easy Access-plateau:** uitschuifbaar glasplateau biedt betere toegang tot de inhoud van je koelkast.
- **Bewaar zonder problemen grote artikelen dankzij het plateau met een schuifbaar deel.**

KSZ10020 Flessenrek
KSZGGM00 :

Energieklasse:	E
Gemiddeld energieverbruik:	115 kWh/jaar
Volume vriesgedeelte:	0 l
Volume koelgedeelte:	319 l
Geluidsniveau:	37 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauroep:	C
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Meubeldeel opties:	Niet mogelijk
Hoogte:	1772 mm
Breedte:	558 mm
Diepte:	545 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	1775 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	64.4 kg
Aansluitvermogen:	90 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Draairichting deur:	Rechts, verwisselbaar
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteits snoer:	230.0 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	1
Ventilator vriesgedeelte:	Ja
Deurscharnieren verwisselbaar:	Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:	6
Flessenrooster:	Ja
EAN-code:	4242005316069
Merk:	Bosch
Productnaam:	KIR81SOE0
Productcategorie:	Koelkast
No Frost:	Neen
Type installatie:	Volledig geïntegreerd



Serie 6, Inbouw koelkast, 177.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier met SoftClose KIR81SOE0

Inbouwkoelkast met VitaFresh en OpenAssist: dankzij optimale bewaarcondities blijft uw voedel langer vers en rijk aan vitaminen.

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: E
- Energie: 115 kWh p/j
- Totale inhoud: 319 liter
- Geluidsniveau: 37 dB

Algemene informatie:

- Geluidsalarm bij open deur
- Touch Control: nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Open Door Assist
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 319 liter
- SuperKoelen met automatische uitschakeling
- 7 veiligheidsglas plateaus, waarvan 6 in hoogte verstelbaar, 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 2 glasplateaus uitschuifbaar
- 6 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak en 2 hoog deurvak
- Ledverlichting met SoftStart in koelgedeelte
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- 1 VitaFresh Plus-lade op uitschuifrails met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk.
- 1 MultiBox-lade op uitschuifrails: transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit.

4-Sterren vriesruimte:



Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 177.5 x 56 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 177 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren:

- 1 x A**0031

Serie 6, Inbouw koelkast, 177.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier met SoftClose KIR81SOE0

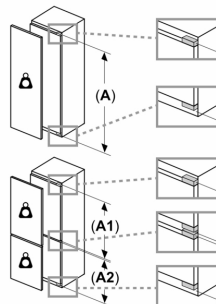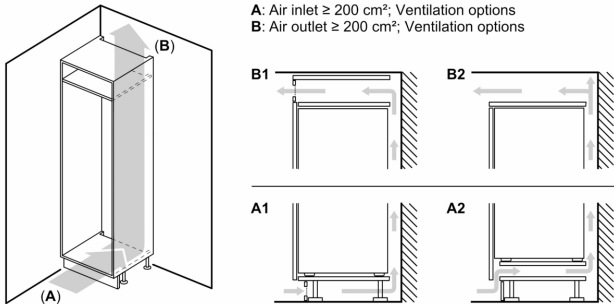

Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht


A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm

B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg


C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg

D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

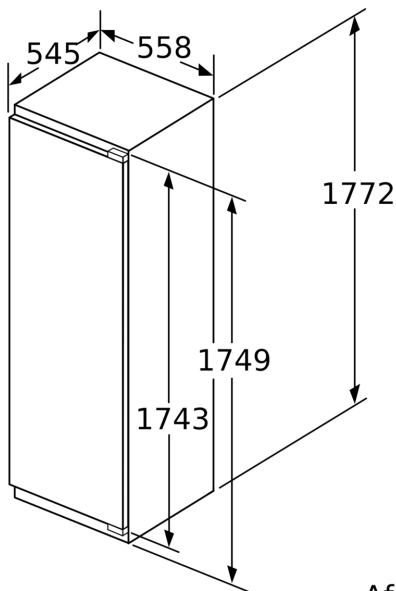

Afmeting in mm

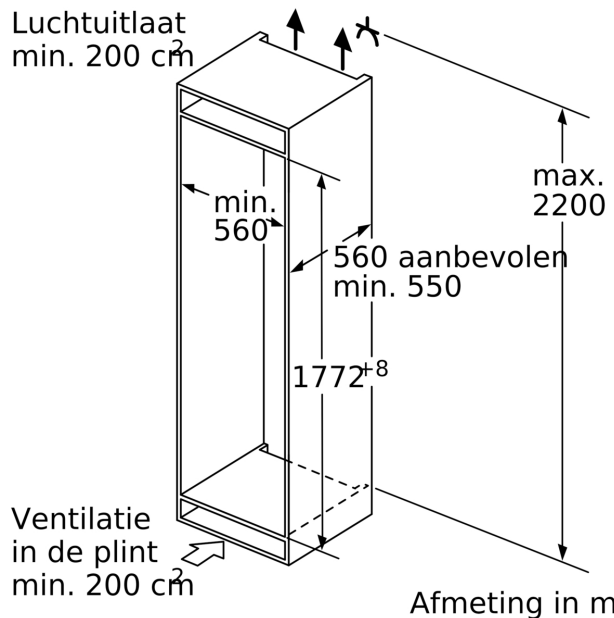


Afmeting in mm

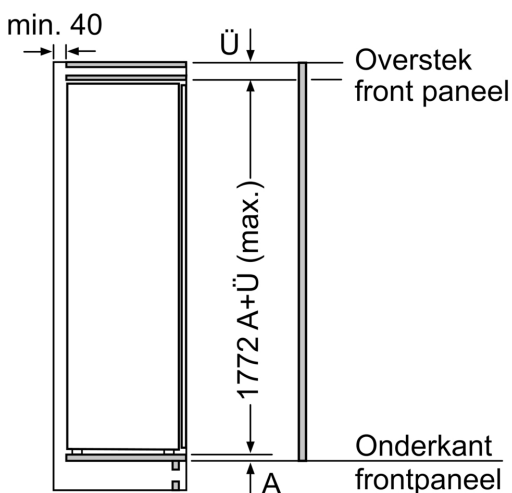

Afmeting in mm


Maximaal toegestaan gewicht van de meubelfronten

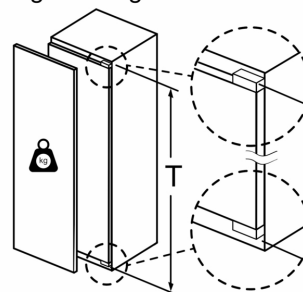

Gemonteerde meubeldeuren, die het toegestane gewicht overschrijden, kunnen tot beschadigingen en functiebeperkingen van het scharnier leiden.

T: Apparaatdeur-hoogte inclusief scharnieren in mm:	ongedempt scharnier, deur in kg:	gedempte scharnier, deur in kg:
1500-1750	22	22

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier

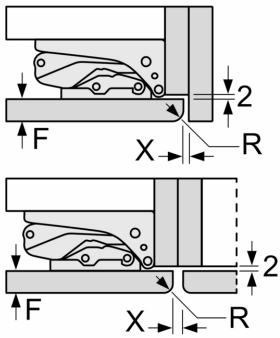

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.