

**Serie 6, Inbouw
koel-vriescombinatie, 177.2 x 55.8
cm, Vlakscharnier met SoftClose
KIS86SDE0**



Optionele accessoires

KSZGGM00 :
KSZ10020 Flessenrek

**De Low Frost koel-vriescombinatie met
VitaFresh Plus bewaarsysteem houdt
groente en fruit langer vers. Dankzij Low
Frost met ingeschuimde verdampers
eenvoudig en snel ontdooien.**

- **VitaFresh:** groente en fruit blijft langer vers in een klimaatgeregelde lade.
- **Low Frost:** minder vaak ontdooien dankzij minder ijsvorming - bespaart tijd, moeite en energie.
- **SuperKoelen-functie:** koelt nieuwe etenswaren in de koelkast sneller zodat reeds gekoelde producten koud blijven.
- **Ledverlichting:** al je etenswaren perfect zichtbaar.
- **Big Box-lade:** voor het stapelen van vershouddozen of het opbergen van grote diepvriesproducten.

Technische Data

Energieklasse ¹ :	E
Gemiddeld energieverbruik ² :	219 kWh/jaar
Volume vriesgedeelte:	74 l
Volume koelgedeelte:	192 l
Geluidsniveau:	36 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauklasse:	C
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Meubeldeel opties:	Niet mogelijk
Hoogte:	1772 mm
Breedte:	558 mm
Diepte:	545 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	1775x560x550 mm
Nettogewicht:	64.6 kg
EAN-code:	4242005188567
Aansluitvermogen:	90 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Draairichting deur:	Rechts, verwisselbaar
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	230 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	2
Ventilator vriesgedeelte:	Nee
Deurscharnieren verwisselbaar:	Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:	4
Flessenrooster:	Ja
No Frost:	Niet van toepassing
Type installatie:	Volledig geïntegreerd



¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G

² Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

**Serie 6, Inbouw
koel-vriescombinatie, 177.2 x 55.8
cm, Vlakscharnier met SoftClose
KIS86SDE0**

- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren:

- 1 x Ijsblokjesbakje, 1 x A**0024

De Low Frost koel-vriescombinatie met VitaFresh Plus bewaarsysteem houdt groente en fruit langer vers. Dankzij Low Frost met ingeschuimde verdampers eenvoudig en snel ontdooien.

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: E
- Energie: 219 kWh p/j
- Totale inhoud: 266 liter
- Geluidsniveau: 36 dB

Algemene informatie:

- Geluidsalarm bij open deur
- Nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- Touch Electronica
- Vakantieschakeling
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 192 liter
- SuperKoelen met automatische uitschakeling
- 5 veiligheidsglas plateaus, waarvan 4 in hoogte verstelbaar, 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- 5 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak en 1 hoog deurvak
- Ledverlichting met SoftStart
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- 1 VitaFresh Plus-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk.



4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 74 liter
- Low Frost: minder en sneller ontdooien
- SuperVriezen
- Vario Zone: makkelijk uitneembare glasplateaus voor nog meer ruimte
- 3 transparante vriesladen
- Invriescapaciteit: 7 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 9 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 177.5 x 56 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 177 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Aansluitwaarde: 90 W

Serie 6, Inbouw
koel-vriescombinatie, 177.2 x 55.8
cm, Vlakscharnier met SoftClose
KIS86SDE0

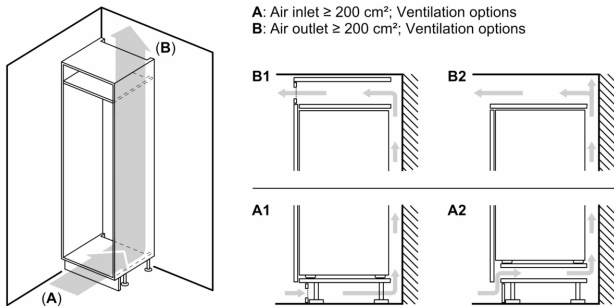

Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht


A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm

B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg


C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg

D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

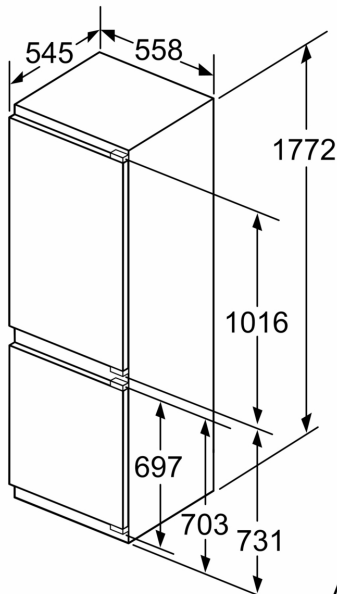


Afmeting in mm

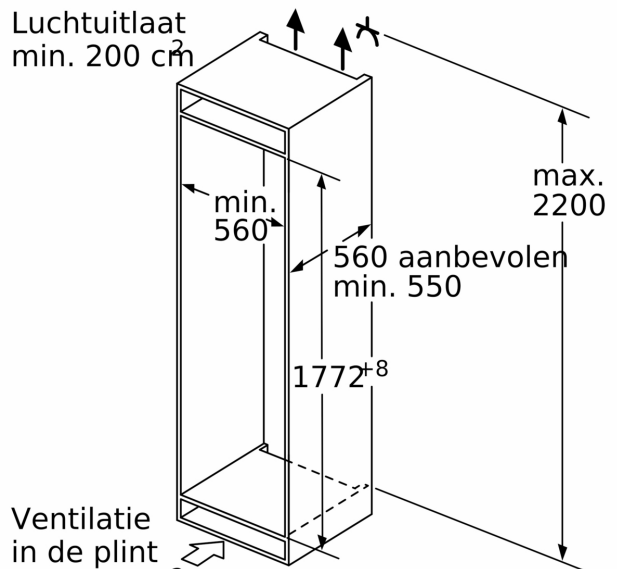

Afmeting in mm

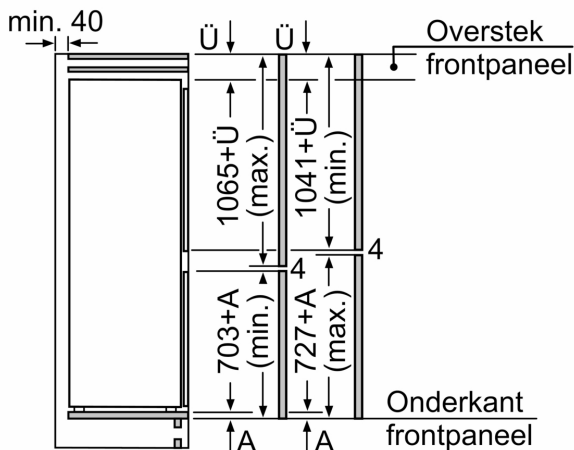

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De aangegeven meubeldeurmaten gelden voor een deurnaad van 4 mm.
 Afmeting in mm

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.