

iQ300, Afzuigunit, 53 cm,  
Zilvermetaalkleurig  
LB55566



| Optionele accessoires |            |
|-----------------------|------------|
| LZ73050               | Koolfilter |

- ✓ Langdurige beschikbaarheid van reserveonderdelen.
- ✓ Led Light: verlichting die altijd zorgt voor een perfecte sfeer.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering: .....Inbouw/Onderbouw  
Lengte elektriciteitsnoer: ..... 130 cm  
Inbouwafmetingen (hxbxd): .....215 x 500.0 x 350 mm  
Hoogte: ..... 215 mm  
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : .....650 mm  
Minimum afstand boven een gaskookplaat : .....650 mm  
Nettogewicht: ..... 7.3 kg  
Soort besturing: .....Mechanisch  
Instelling afzuigvermogen: .....3 standen + intensief  
Max. afzuigcapaciteit in normaalstand bij luchtafvoer (m³/h): 460 m³/h  
Max. afzuigcapaciteit in intensiefstand bij recirculatie (m³/h): 346.0 m³/h  
Max. afzuigcapaciteit in normaalstand bij recirculatie (m³/h): 302 m³/h  
Max. afzuigcapaciteit in intensiefstand bij luchtafvoer (m³/h): 604 m³/h  
Maximale luchtstroom: ..... 460 m³/h  
Aantal lampen: ..... 2  
Max. geluidsniveau in normaalstand bij luchtafvoer (dB): . 63 dB(A) re 1 pW  
Diameter luchtafvoer min/max: ..... 150 mm  
Materiaal vetfilter: .....Roestvrijstaal wasbaar  
EAN-code: ..... 4242003979297  
Aansluitvermogen: .....206 W  
Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A  
Spanning: ..... 220-240 V  
Frequentie: ..... 50 Hz  
Type stekker: ..... Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)  
Type installatie: ..... Inbouw



## iQ300, Afzuigunit, 53 cm, Zilvermetaalkleurig LB55566

### Uitrusting

#### Design:

- Canopy Zilvergrijs
- Afzuigunit
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie

#### Belangrijkste eigenschappen:

- Condensatormotor
- 2 x 2,15 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 438 lux
- 2 metalen vetfilter(s)

#### Comfort Features:

- Bediening via schuifregelaar
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand

#### Schoonmaakcomfort:

- Metalen vetfilters vaatwasserbestendig

#### Prestaties bij luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in de afzuigmodus: Stand 1: Afzuigcapaciteit 224 m3/h; geluidsniveau 46 dB (A) re1pW Stand 2: Afzuigcapaciteit 365 m3/h; geluidsniveau 57 dB (A) re1pW Stand 3: Afzuigcapaciteit 460 m3/h; geluidsniveau 63 dB (A) re1pW Intensieve stand 1: Afzuigcapaciteit 604 m3/h; geluidsniveau 68 dB (A) re1pW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: D
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 89.4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: D
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B

#### Prestaties bij recirculatie:

- Voor recirculatie is een koolfilter (optioneel accessoire) nodig
- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een standaard recirculatieset (verkrijgbaar als optioneel accessoire): Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 150 m3/h; geluidsniveau 56 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 248 m3/h; geluidsniveau 67 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 302 m3/h ; geluidsniveau 71 dB (A) re1pW Intensief 1: Afzuigcapaciteit 346 m3/h; geluidsniveau 73 dB (A) re1pW

#### Technische informatie en duurzaamheid:

- Verbruiksgegevens:
- Aansluitwaarde: 206 W
- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:
- Geproduceerd in Duitsland op een CO2-neutrale productielocatie


#### Planning en installatie Informatie:

- Afmetingen (hxbxd):
- 21.5 cm x 53.0 cm x 38.0 cm


- Inbouwmaten (hxbxd):
- 21.5 cm x 50.0 cm x 35.0 cm
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Diameter buis Ø 150 mm

**iQ300, Afzuigunit, 53 cm,  
Zilvermetaalkleurig  
LB55566**


## Maatschetsen

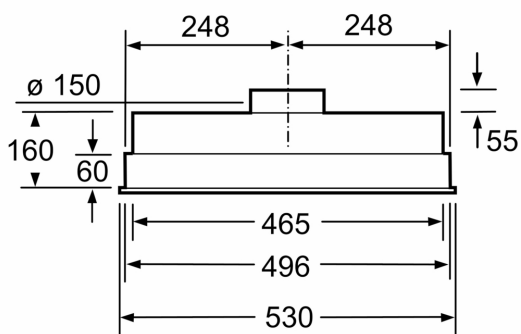


Afmeting in mm

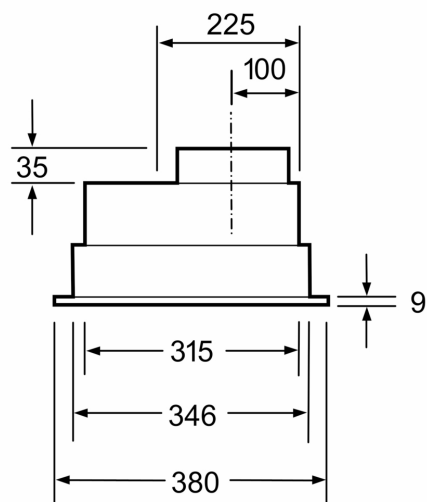

Afmeting in mm

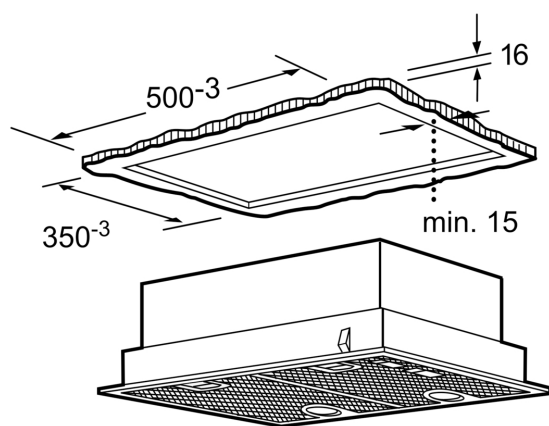

Afmeting in mm

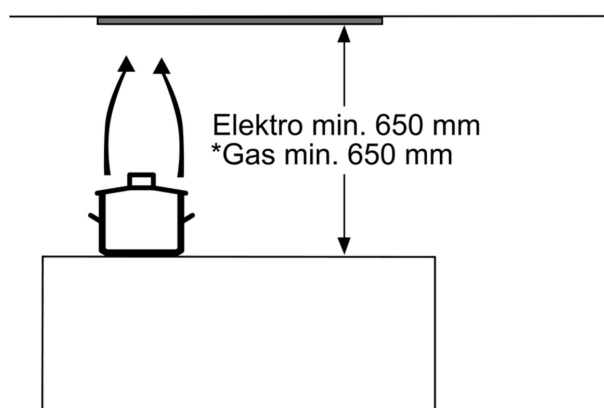

\* vanaf bovenkant pannendrager

Afmeting in mm