

iQ300, Afzuigunit, 75 cm,
Zilvermetaalkleurig
LB75566



Optionele accessoires	
LZ73050	Koolfilter

- ✓ Langdurige beschikbaarheid van reserveonderdelen.
- ✓ Led Light: verlichting die altijd zorgt voor een perfecte sfeer.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering:Inbouw/Onderbouw
Lengte elektriciteitsnoer: 130 cm
Inbouwafmetingen (hxbxd):215 x 700.0 x 350 mm
Hoogte: 215 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :650 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :650 mm
Nettogewicht: 8.2 kg
Soort besturing:Mechanisch
Instelling afzuigvermogen:3 standen + intensief
Max. afzuigcapaciteit in normaalstand bij luchtafvoer (m³/h): 468 m³/h
Max. afzuigcapaciteit in intensiefstand bij recirculatie (m³/h): 324.0 m³/h
Max. afzuigcapaciteit in normaalstand bij recirculatie (m³/h): 281 m³/h
Max. afzuigcapaciteit in intensiefstand bij luchtafvoer (m³/h): 614 m³/h
Maximale luchtstroom: 468 m³/h
Aantal lampen: 2
Max. geluidsniveau in normaalstand bij luchtafvoer (dB): . 63 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max: 150 mm
Materiaal vetfilter:Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code: 4242003979280
Aansluitvermogen:206 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50 Hz
Type stekker: Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
Type installatie: Inbouw



iQ300, Afzuigunit, 75 cm, Zilvermetaalkleurig LB75566

Uitrusting

Design:

- Canopy Zilvergrijs
- Afzuigunit
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie

Belangrijkste eigenschappen:

- Condensatormotor
- 2 x 2,15 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 410 lux
- 2 metalen vetfilter(s)

Comfort Features:

- Bediening via schuifregelaar
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand

Schoonmaakcomfort:

- Metalen vetfilters vaatwasserbestendig

Prestaties bij luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in de afzuigmodus: Stand 1: Afzuigcapaciteit 229 m3/h; geluidsniveau 46 dB (A) re1pW Stand 2: Afzuigcapaciteit 371 m3/h; geluidsniveau 57 dB (A) re1pW Stand 3: Afzuigcapaciteit 468 m3/h; geluidsniveau 63 dB (A) re1pW Intensieve stand 1: Afzuigcapaciteit 614 m3/h; geluidsniveau 68 dB (A) re1pW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: D
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 88.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: D
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B

Prestaties bij recirculatie:

- Voor recirculatie is een koolfilter (optioneel accessoire) nodig
- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een standaard recirculatieset (verkrijgbaar als optioneel accessoire): Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 140 m3/h; geluidsniveau 56 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 231 m3/h; geluidsniveau 67 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 281 m3/h ; geluidsniveau 70 dB (A) re1pW Intensief 1: Afzuigcapaciteit 324 m3/h; geluidsniveau 73 dB (A) re1pW

Technische informatie en duurzaamheid:

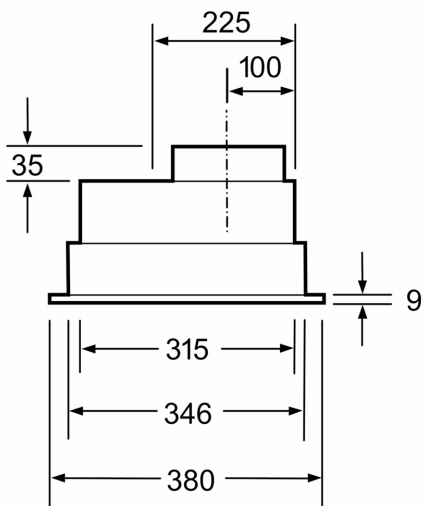
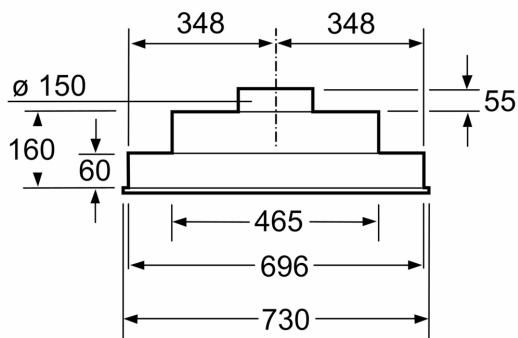
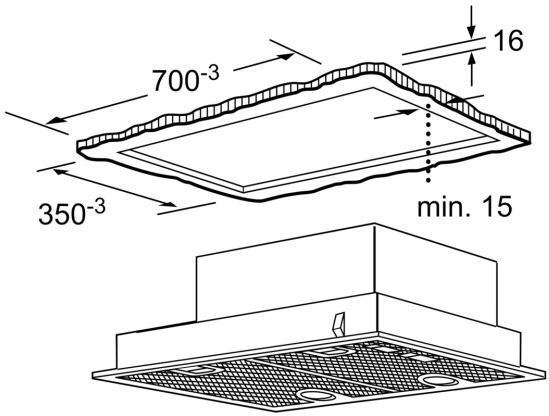
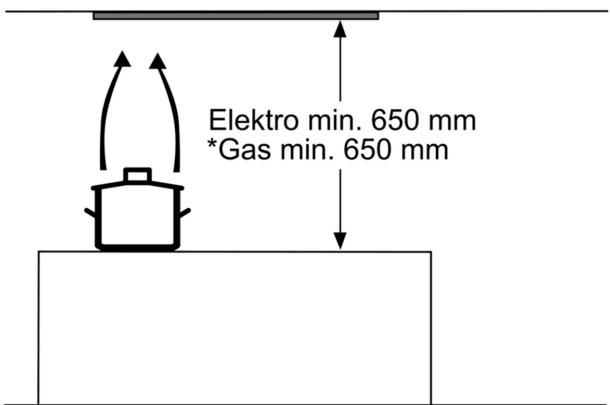
- Verbruiksgegevens:
- Aansluitwaarde: 206 W
- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:
- Geproduceerd in Duitsland op een CO2-neutrale productielocatie

Planning en installatie Informatie:

- Afmetingen (hxbxd):
- 21.5 cm x 73.0 cm x 38.0 cm

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 21.5 cm x 70.0 cm x 35.0 cm
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Diameter buis Ø 150 mm

iQ300, Afzuigunit, 75 cm,
Zilvermetaalkleurig
LB75566

Maatschetsen	
 A technical drawing of the Siemens iQ300 range hood. The top view shows a rectangular unit with a central circular cutout. Dimensions include a top width of 225 mm, a central cutout diameter of 100 mm, a top thickness of 35 mm, and a base thickness of 9 mm. The side view shows a width of 315 mm at the top, 346 mm at the base, and a total width of 380 mm. The front view shows a width of 315 mm at the top, 346 mm at the base, and a total width of 380 mm. Afmeting in mm	 A technical drawing of the Siemens iQ300 range hood. The top view shows a rectangular unit with a central circular cutout. Dimensions include a top width of 348 mm, a central cutout diameter of 150 mm, a top thickness of 160 mm, a base thickness of 60 mm, and a total thickness of 55 mm. The side view shows a width of 465 mm at the top, 696 mm at the base, and a total width of 730 mm. Afmeting in mm
 A technical drawing of the Siemens iQ300 range hood. The top view shows a rectangular unit with a central circular cutout. Dimensions include a top width of 700 mm, a central cutout diameter of 350 mm, a top thickness of 16 mm, and a minimum clearance of 15 mm. The side view shows a width of 350 mm at the top, 350 mm at the base, and a total width of 350 mm. Afmeting in mm	 A technical drawing of the Siemens iQ300 range hood. The top view shows a rectangular unit with a central circular cutout. Dimensions include a top width of 700 mm, a central cutout diameter of 350 mm, a top thickness of 16 mm, and a minimum clearance of 15 mm. The side view shows a width of 350 mm at the top, 350 mm at the base, and a total width of 350 mm. Afmeting in mm