

iQ500, Afzuigunit, 70 cm,
Roestvrij staal
LB77NAC50



Optionele accessoires

LZ55750	Recirculatieset
LZ10ITP00	Regenereerbaar koolfilter (vervanging)
LZ11ITD11	Regenereerbaar recirculatieset
LZ11IXB16	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
LZ11IXC16	Cleanair Plus recirculatieset

De krachtige afzuigunit is naadloos te plaatsen in een keukenkast of schouw.

- ✓ Intensiefstand met automatische terugschakeling: maximaal vermogen wanneer nodig, automatische terugschakeling na een paar minuten.
- ✓ Naadloze integratie: dankzij het naadloze installatieontwerp is de afzuigkap bijna onzichtbaar in een bovenkast.
- ✓ Led Light: verlichting die altijd zorgt voor een perfecte sfeer.
- ✓ cleanAir Plus geurfilter: vangt geuren, pollen en allergenen uit de lucht.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering: Inbouw/Onderbouw
Lengte elektriciteitsnoer: 150 cm
Inbouwafmetingen (hxbxd): 345 x 676.0 x 264 mm
Hoogte afvoerbuys min/max: GENERAL_N_A mm
Hoogte: 345 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 500 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat : 650 mm
Nettogewicht: 11.3 kg
Soort besturing: Elektronisch
Instelling afzuigvermogen: 3 standen + intensief
Max. afzuigcapaciteit in normaalstand bij luchtafvoer: 595 m³/h
Max. afzuigcapaciteit in intensiefstand bij recirculatie: 705 m³/h
Max. afzuigcapaciteit in normaalstand bij recirculatie: 580 m³/h
Max. afzuigcapaciteit in intensiefstand bij luchtafvoer: 730 m³/h
Maximale luchtstroom: 595 m³/h
Aantal lampen: 2
Max. geluidsniveau in normaalstand bij luchtafvoer: .. 63 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max: 150 mm
Materiaal vetfilter: Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code: 4242003959893
Aansluitvermogen: 252 W
Minimale smeltveiligheid: 3 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 60; 50 Hz
Type stekker: Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
Type installatie: Inbouw



iQ500, Afzuigunit, 70 cm, Roestvrij staal LB77NAC50

Uitrusting

Design:

- Canopy Roestvrij staal
- Voor installatie in een keukenkast
- Inbouwmontage voor naadloze integratie in wandkasten
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Voor recirculatie zijn verschillende recirculatiekits verkrijgbaar als optionele accessoires.

Belangrijkste eigenschappen:

- 2 x 1 W ledverlichting
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Lichtintensiteit: 400 lux
- Condensatormotor
- 2 metalen vetfilter(s)

Comfort Features:

- Tiptoetsen met led-aanduiding
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand
- Automatische reset van intensief naar normale instelling na 6 minuten

Schoonmaakcomfort:

- Metalen vetfilters vaatwasserbestendig
- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.

Prestaties bij luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in de afzuigmodus: Stand 1: Afzuigcapaciteit 270 m3/h; geluidsniveau 45 dB (A) re1pW Stand 2: Afzuigcapaciteit 400 m3/h; geluidsniveau 53 dB (A) re1pW Stand 3: Afzuigcapaciteit 595 m3/h; geluidsniveau 63 dB (A) re1pW Intensieve stand 1: Afzuigcapaciteit 730 m3/h; geluidsniveau 68 dB (A) re1pW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 55.5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D

Prestaties bij recirculatie:

- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een standaard recirculatieset (verkrijgbaar als optioneel accessoire): Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 250 m3/h; geluidsniveau 65 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 350 m3/h; geluidsniveau 71 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 400 m3/h; geluidsniveau 74 dB (A) re1pW Intensief 1: Afzuigcapaciteit 430 m3/h; geluidsniveau 75 dB (A) re1pW
- Volgens EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een Clean Air plus recirculatiekit (verkrijgbaar als optioneel accessoire), voor installatie zonder schacht: Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 260 m3/h; geluidsniveau 53 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 385 m3/h; geluidsniveau 71 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit

580 m3/h; geluidsniveau 70 dB (A) re1pW) Intensief 1: Afzuigcapaciteit 705 m3/h; geluidsniveau 73 dB (A) re1pW)

Technische informatie en duurzaamheid:

- Verbruiksgegevens:
- Aansluitwaarde: 252 W
- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:
- Milieuvriendelijke verpakking
- Beschikbaar geurfilter als regenererbaar filter met tot 10 jaar levensduur


Planning en installatie Informatie:

- Afmetingen (hxbxd):
- 34.5 cm x 70.0 cm x 28.2 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 34.5 cm-34.5 cm x 70.0 cm x 28.2 cm
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 34.5 cm x 67.6 cm x 26.4 cm
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- Lengte aansluitsnoer 1.5 m
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm


iQ500, Afzuigunit, 70 cm, Roestvrij staal LB77NAC50

Maatschetsen


Afmeting in mm

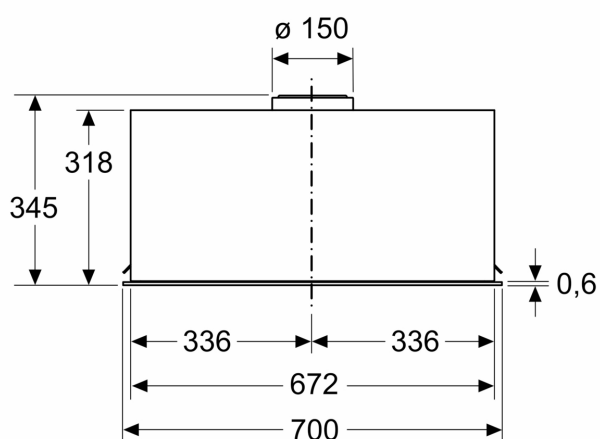


Afmeting in mm

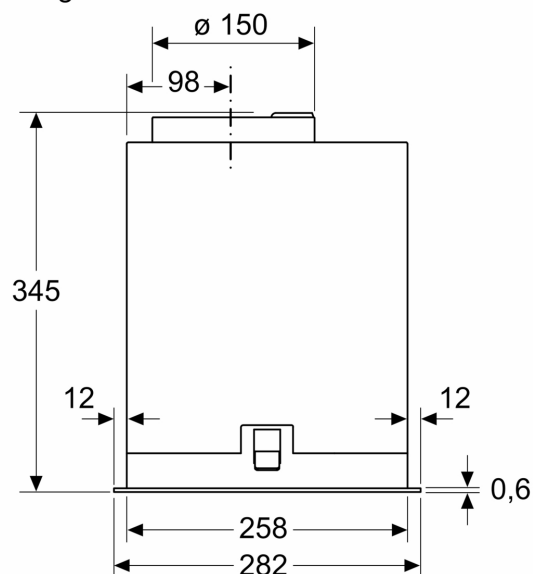

Afmeting in mm

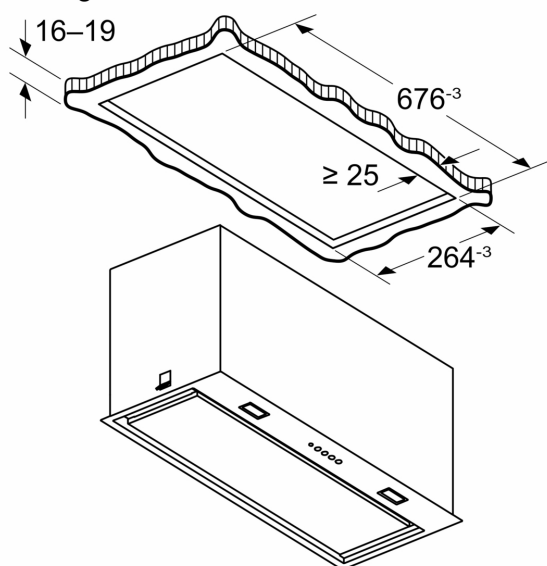

Afmeting in mm

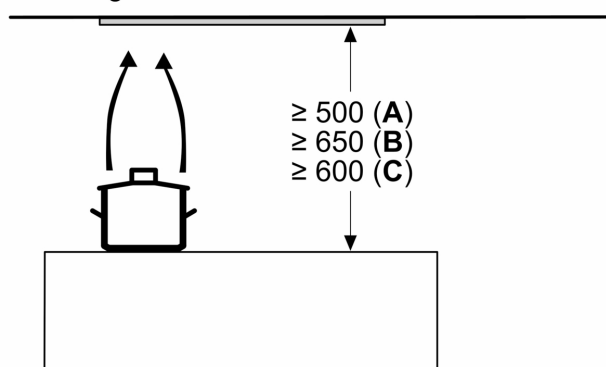

A: Elektrisch

B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager

C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland