

iQ700, Afzuigunit, 86 cm, Zwart LB88NPC60



De krachtige afzuigunit is naadloos te plaatsen in een keukenkast of schouw.

- ✓ Intensiefstand met automatische terugschakeling: maximaal vermogen wanneer nodig, automatische terugschakeling na een paar minuten.
- ✓ iQDrive Motor: de stille, krachtige motor zorgt voor een efficiënte afvoer van stoom en geur.
- ✓ Naadloze integratie: dankzij het naadloze installatieontwerp is de afzuigkap bijna onzichtbaar in een bovenkast.
- ✓ Vetfilter verzadiging: automatische herinnering om je filters te reinigen voor een optimale werking.
- ✓ Led Light: verlichting die altijd zorgt voor een perfecte sfeer.

Optionele accessoires

LZ10ITP00	Regenereerbaar koolfilter (vervanging)
LZ11ITD11	Regenereerbaar recirculatieset
LZ11IXB16	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
LZ11IXC16	Cleanair Plus recirculatieset
LZ55750	Recirculatieset

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering: Inbouw/Onderbouw
Lengte elektriciteitsnoer: 150 cm
Inbouwfmetingen (hxbxd): 345 x 836,0 x 264 mm
Hoogte afvoerbuis min/max: GENERAL_N_A mm
Hoogte: 345 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 500 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat : 650 mm
Nettogewicht: 9.1 kg
Soort besturing: Elektronisch
Instelling afzuigvermogen: 3 standen + intensief
Max. afzuigcapaciteit in normaalstand bij luchtafvoer: 595 m³/h
Max. afzuigcapaciteit in intensiefstand bij recirculatie: 780 m³/h
Max. afzuigcapaciteit in normaalstand bij recirculatie: 570 m³/h
Max. afzuigcapaciteit in intensiefstand bij luchtafvoer: 820 m³/h
Maximale luchtstroom: 595 m³/h
Aantal lampen: 2
Max. geluidsniveau in normaalstand bij luchtafvoer: .. 61 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max: 150 mm
Materiaal vetfilter: Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code: 4242003959930
Aansluitvermogen: 172 W
Minimale smeltveiligheid: 3 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 60; 50 Hz
Type stekker: Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
Type installatie: Inbouw



iQ700, Afzuigunit, 86 cm, Zwart LB88NPC60

Uitrusting

Design:

- Canopy Zwart
- Voor installatie in een keukenkast
- Inbouwmontage voor naadloze integratie in wandkasten
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Voor recirculatie zijn verschillende recirculatiekits verkrijgbaar als optionele accessoires.

Belangrijkste eigenschappen:

- 2 x 1 W ledverlichting met uit 2 vaste waarden te selecteren kleurtemperatuur.
- softLight : de verlichtingselementen gaan geleidelijk aan en uit
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte : de helderheid van de verlichtingselementen kan worden aangepast
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Lichtintensiteit: 250 lux
- Efficiënte koolborstelloze iQDrive technologie
- 2 metalen vetfilter(s)

Comfort Features:

- Tiptoetsen met led-aanduiding
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s)
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Interval ventilatie
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand
- Automatische reset van intensief naar normale instelling na 6 minuten

Schoonmaakcomfort:

- Metalen vetfilters vaatwasserbestendig
- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.

Prestaties bij luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in de afzuigmodus: Stand 1: Afzuigcapaciteit 270 m3/h; geluidsniveau 42 dB (A) re1pW Stand 2: Afzuigcapaciteit 395 m3/h; geluidsniveau 51 dB (A) re1pW Stand 3: Afzuigcapaciteit 595 m3/h; geluidsniveau 61 dB (A) re1pW Intensieve stand 1: Afzuigcapaciteit 820 m3/h; geluidsniveau 68 dB (A) re1pW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A++
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 31.2 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D

Prestaties bij recirculatie:

- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een standaard recirculatieset (verkrijgbaar als optioneel accessoire): Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 190 m3/h; geluidsniveau 56 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 230 m3/h; geluidsniveau 63 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 360 m3/h; geluidsniveau 70 dB (A) re1pW Intensief 1: Afzuigcapaciteit 460 m3/h; geluidsniveau 75 dB

(A) re1pW)

- Volgens EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een Clean Air plus recirculatiekit (verkrijgbaar als optioneel accessoire), voor installatie zonder schacht: Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 250 m3/h ; geluidsniveau 49 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 360 m3/h ; geluidsniveau 63 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 570 m3/h ; geluidsniveau 67 dB (A) re1pW Intensief 1: Afzuigcapaciteit 780 m3/h ; geluidsniveau 74 dB (A) re1pW)

Technische informatie en duurzaamheid:

- Verbruiksgegevens:
- Aansluitwaarde: 172 W
- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:
- Milieuvriendelijke verpakking
- Beschikbaar geurfilter als regenererbaar filter met tot 10 jaar levensduur


Planning en installatie Informatie:

- Afmetingen (hxbxd):
- 34.5 cm x 86.0 cm x 28.2 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 34.5 cm-34.5 cm x 86.0 cm x 28.2 cm
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 34.5 cm x 83.6 cm x 26.4 cm
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- Lengte aansluitsnoer 1.5 m
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm


**iQ700, Afzuigunit, 86 cm, Zwart
LB88NPC60**

Maatschetsen


Afmeting in mm

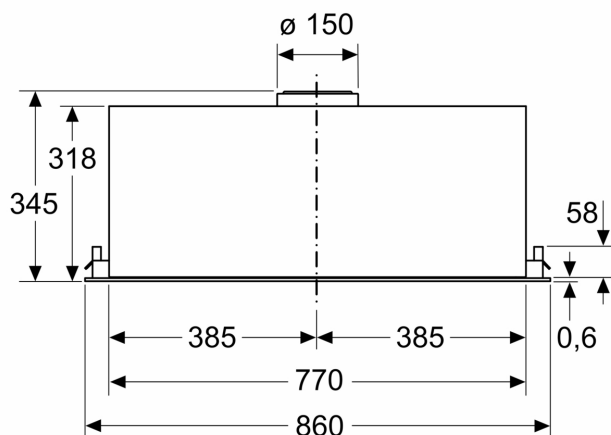


Afmeting in mm

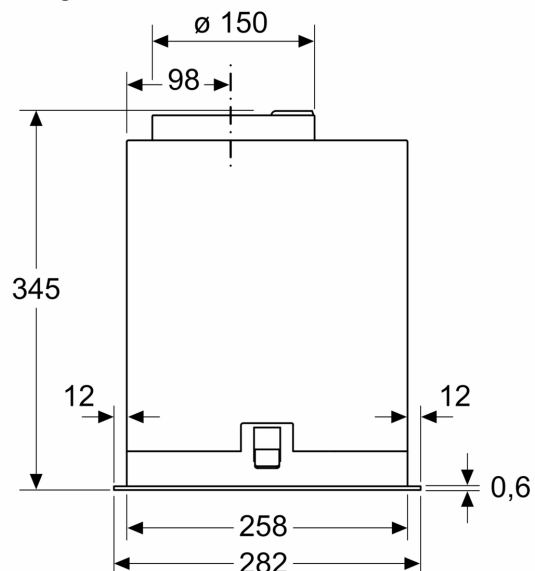

Afmeting in mm

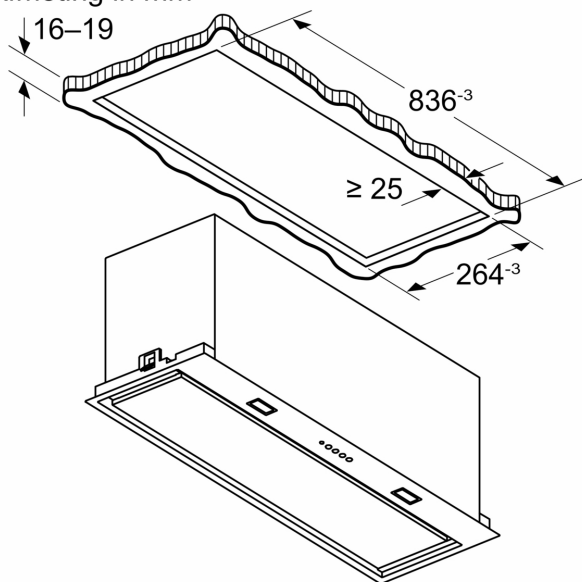

Afmeting in mm

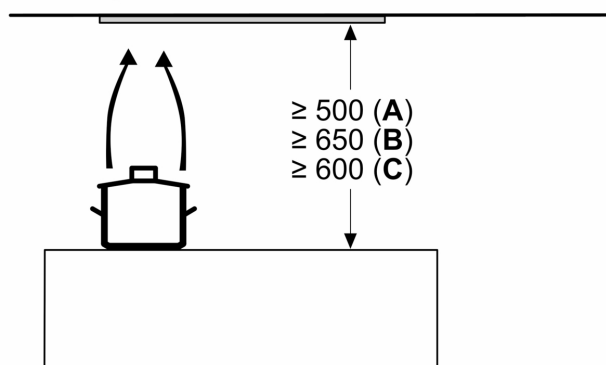

A: Elektrisch

B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager

C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland