

iQ100, Wandschouwkap, 60 cm,
Metaal-look
LC63BBC30



- ✓ Pushbutton control: Eenvoudig en intuïtief de instellingen van je afzuigkap regelen.
- ✓ Dual-filter System: twee filters verwijderen vet, kookdamp en -geur.
- ✓ LED Light: heldere verlichting boven de kookplaat.

Uitrusting

Technische Data

Kleur schoorsteen: Metaal-look
Uitvoering: Wandmodel
Lengte elektriciteits snoer: 130 cm
Hoogte: 60 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 550 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat : 650 mm
Nettogewicht: 14.3 kg
Soort besturing: Mechanisch
Instelling afzuigvermogen: 3 standen
Max. afzuigcapaciteit in normaalstand bij luchtafvoer: 400 m³/h
Max. afzuigcapaciteit in normaalstand bij recirculatie: 361 m³/h
Maximale luchtstroom: 400 m³/h
Aantal lampen: 2
Max. geluidsniveau in normaalstand bij luchtafvoer: .. 67 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max: 150 mm
Materiaal vetfilter: Roestvrijstaal, uitwasbaar
EAN-code: 4242003976227
Aansluitvermogen: 100 W
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50 Hz
Type stekker: Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
Type installatie: Wandmodel

Optionele accessoires

LZ11FBB16 Long-Life cleanAir filter (vervanging)
LZ11FBI13 Long-Life cleanAir recirculatiekit
LZ11FBK32 Schachtverlenging 1000 mm



iQ100, Wandschouwkap, 60 cm, Metaal-look LC63BBC30

Uitrusting

Design:

- Box-design
- Wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie

Belangrijkste eigenschappen:

- schaduwpoolmotor
- 2 x 1,5 W ledverlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 293 lux
- 2 metalen vetfilter(s)

Comfort Features:

- Druktoetsen voor vermogen en verlichting
- 3 Snelheden

Schoonmaakcomfort:

- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.
- Metalen vetfilters vaatwasserbestendig
- Gecoate oppervlakken voor minder gevoeligheid voor vingerafdrukken

Luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in afzuigstand bereiken:
- Stand 1: afzuigcapaciteit 183 m3/h; geluidsniveau 50 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 260 m3/h; geluidsniveau 59 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 400 m3/h; geluidsniveau 67 dB (A) re1pW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: C
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 52.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: E
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B

Recirculatie:

- Het Long-life Clean Air geurfilter absorbeert intense geuren, zoals die van vis, evenals pollen. De levensduur kan tot 4 keer worden verlengd door het filter in de oven te regenereren.
- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in recirculatiestand bereiken met de Long-life Clean Air recirculatieset (beschikbaar als optioneel accessoire):
- Stand 1: afzuigcapaciteit 167 m3/h; geluidsniveau 51 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 248 m3/h; geluidsniveau 61 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 361 m3/h; geluidsniveau 68 dB (A) re1pW

Technische informatie en duurzaamheid:

- Verbruiksgegevens:
- Aansluitwaarde: 100 W
- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:
- Geproduceerd in Duitsland op een CO2-neutrale productielocatie
- Milieuvriendelijke verpakking

- Beschikbaar Long-life Clean Air geurfilter met een verlengde levensduur tot 4 keer.


Planning en installatie Informatie:

- Verminderde montage-inspanning dankzij de eenvoudige installatiemethode.
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 63.5 cm-89.5 cm x 59.8 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 80.3 cm-108.0 cm x 59.8 cm x 50.0 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m


iQ100, Wandschouwkap, 60 cm, Metaal-look LC63BBC30

Maatschetsen

Afmeting in mm
Apparaat in luchtafvoermodus

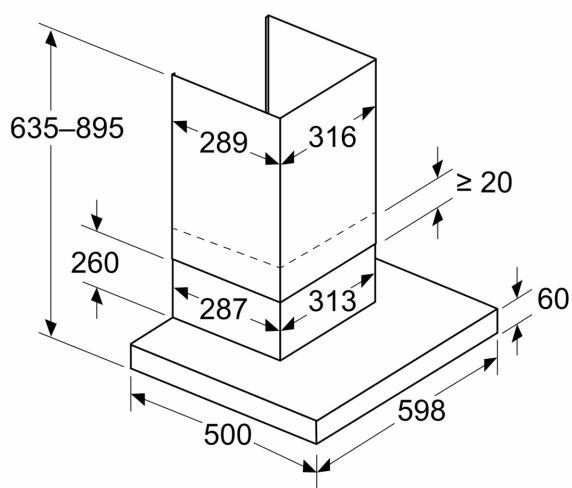


Afmeting in mm
Recirculatieperspectief



Recirculatiemodus met recirculatieset (de recirculatieset is uitsluitend beschikbaar als afzonderlijk accessoire)


Afmeting in mm

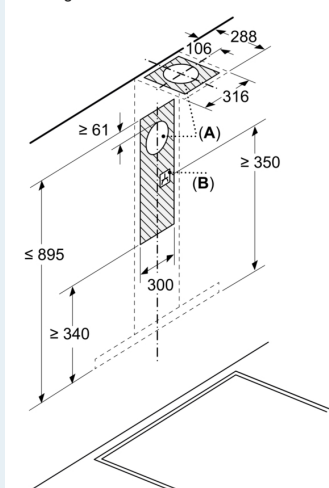

A: Luchtafvoer

B: Elektrische aansluiting

Afmeting in mm
Wandinstallatie met luchtkanaal

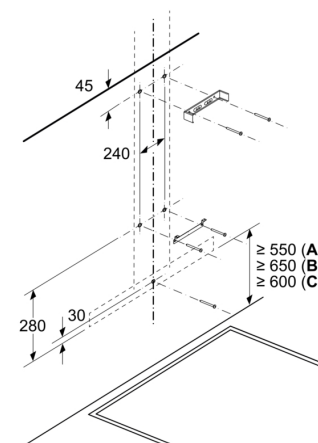

A: Elektrisch

B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager

C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

Maatschetsen

Afmeting in mm
Wandpaneeldiepte

