

iQ100, Wandschouwkap, 60 cm,
zwart glas, zwart glas, Zwart
LC65KDK60



Optionele accessoires

- LZ11GKA13 Koofilter (vervanging)
- LZ11GKU13 Recirculatieset

De schuine afzuigkap met touchControl en een stille motor voor een geur- en geluidsarme keuken

- ✓ Intensiefstand met automatische terugschakeling: maximaal vermogen wanneer nodig, automatische terugschakeling na een paar minuten.
- ✓ Aangenaam stille motor: stille en krachtige afzuiging voor rust in de keuken.
- ✓ touchControl: bedien de afzuigkracht en de ledverlichting met een aanraking.
- ✓ Led Light: verlichting die altijd zorgt voor een perfecte sfeer.
- ✓ Grease Filter Saturation: ontvang een melding wanneer het tijd is om de filters te reinigen of vervangen.

Uitrusting

Technische Data

- Kleur schoorsteen: zwart
- Uitvoering: Wandmodel
- Lengte elektriciteits snoer: 150 cm
- Inbouwafmetingen (hxbxd): GENERAL_N_A mm
- Hoogte afvoerbuys min/max: GENERAL_N_A mm
- Hoogte: 325 mm
- Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :450 mm
- Minimum afstand boven een gaskookplaat :650 mm
- Nettogewicht: 11.3 kg
- Soort besturing: Elektronisch
- Instelling afzuigvermogen:3 standen + intensief
- Max. afzuigcapaciteit in normaalstand bij luchtafvoer: 430 m³/h
- Max. afzuigcapaciteit in intensiefstand bij recirculatie: ...550.0 m³/h
- Max. afzuigcapaciteit in normaalstand bij recirculatie: 445 m³/h
- Max. afzuigcapaciteit in intensiefstand bij luchtafvoer: 550 m³/h
- Maximale luchtstroom: 430 m³/h
- Aantal lampen: 2
- Max. geluidsniveau in normaalstand bij luchtafvoer: .. 60 dB(A) re 1 pW
- Diameter luchtafvoer min/max: 150 mm
- Materiaal vetfilter:Roestvrijstaal wasbaar
- EAN-code: 4242003936580
- Aansluitvermogen:223 W
- Minimale smeltveiligheid: 4 A
- Spanning: 220-240 V
- Frequentie: 50 Hz
- Type stekker: Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
- Type installatie: Wandmodel



iQ100, Wandschouwkap, 60 cm, zwart glas, zwart glas, Zwart LC65KDK60

Uitrusting

Design:

- Headroom-design schuin
- Glasplaat: Zwart glas
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Voor recirculatie is een koolfilter startset (optioneel accessoire) nodig

Belangrijkste eigenschappen:

- Condensatormotor
- 2 x 3 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Lichtintensiteit: 127 lux
- 1 metalen vetfilter(s)

Comfort Features:

- Electronische bediening via touchControl, achtergrondverlichting
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter

Schoonmaakcomfort:

- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.
- Metalen vetfilters vaatwasserbestendig

Prestaties bij luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in de afzuigmodus: Stand 1: Afzuigcapaciteit 220 m3/h; geluidsniveau 46 dB (A) re1pW Stand 2: Afzuigcapaciteit 315 m3/h; geluidsniveau 53 dB (A) re1pW Stand 3: Afzuigcapaciteit 430 m3/h; geluidsniveau 60 dB (A) re1pW Intensieve stand 1: Afzuigcapaciteit 550 m3/h; geluidsniveau 65 dB (A) re1pW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 43.8 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: E

Prestaties bij recirculatie:

- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een standaard recirculatieset (verkrijgbaar als optioneel accessoire): Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 215 m3/h; geluidsniveau 51 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 300 m3/h; geluidsniveau 61 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 445 m3/h ; geluidsniveau 69 dB (A) re1pW Intensief 1: Afzuigcapaciteit 550 m3/h; geluidsniveau 72 dB (A) re1pW

Technische informatie en duurzaamheid:

- Verbruiksgegevens:
- Aansluitwaarde: 223 W
- Spanning: 220 - 240 V

Planning en installatie Informatie:


- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 69.0 cm-90.0 cm x 59.0 cm x 32.5 cm

- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 72.0 cm-97.5 cm x 59.0 cm x 32.5 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 150 mm
- Lengte aansluitsnoer 1.5 m


**iQ100, Wandschouwkap, 60 cm,
zwart glas, zwart glas, Zwart
LC65KDK60**

Maatschetsen


Afmeting in mm
Apparaat in luchtafvoermodus

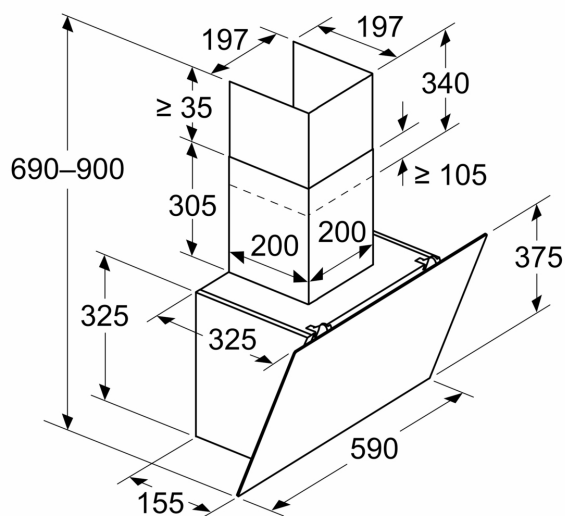

Afmeting in mm
Apparaat in luchtcirculatiemodus

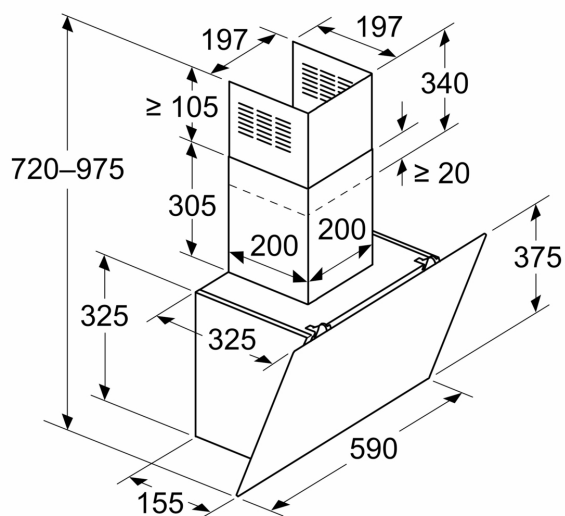


Afmeting in mm

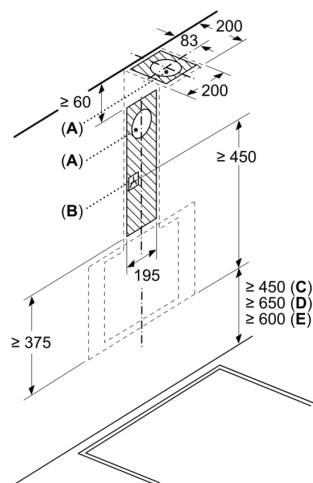

- A: Luchtafvoer uitlaat
B: Stopcontact
C: Elektrisch
D: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
E: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

Afmeting in mm
Wandinstallatie met luchtkanaal

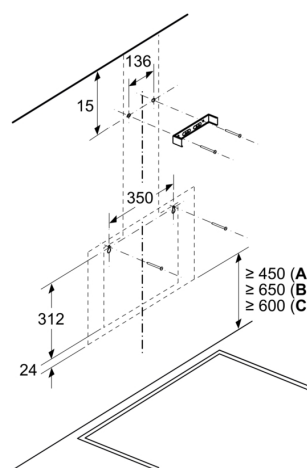

- A:** Elektrisch
- B:** Gas - vanaf bovenrand van pandrager
- C:** Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

Maatschetsen

