

iQ100, Wandschouwkap, 60 cm, inox LC66PBC50



A



Afzuigkap in piramide-design met hoge zuigkracht voor krachtige prestaties.

✓ De hoogwaardige, energiebesparende ledverlichting zorgt altijd voor een perfecte sfeer in uw keuken.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Schouw
 Keurmerken : CE, Eurasian, VDE
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 130
 Hoogte afvoerbuys min/max (mm) : 553-730/573-730
 Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) : 246
 en: Minimum distance above an electric hob : 550
 en: Minimum distance above a gas hob : 650
 Nettogewicht (kg) : 8,496
 Soort besturing : Mechanisch
 Instelling afzuigvermogen : 3
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m3/h) : 598
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m3/h) : 406
 Aantal lampen : 2
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 69
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 120 / 150
 Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
 EAN-code : 4242003801291
 Aansluitwaarde (W) : 220
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50; 60
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Type installatie : Wandmodel

Optionele accessoires

LZ52750	Recirculatieset
LZ50660	Roestvrijstalen achterwandpaneel
LZ12340	
LZ12240	



4 242003 801291

iQ100, Wandschouwkap, 60 cm, inox LC66PBC50

Uitrusting

Algemene informatie:

- 60 cm Wandschouwkap
- WA
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte condensatormotor
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- max. normaalstand 597 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 69 dB dB(A) re 1 pW

Bediening:

- Drukknoppen (3 Snelheden)
- 3 Snelheden

Comfort / Zekerheid:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 104 lux

Prestaties en verbruik:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 42.8 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB


Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 799-975 x 600 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 799-975 x 600 x 500 mm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 220 W
- Voor recirculatie is een koolfilter startset (optioneel accessoire) nodig


* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

iQ100, Wandschouwkap, 60 cm, inox LC66PBC50


Maatschetsen

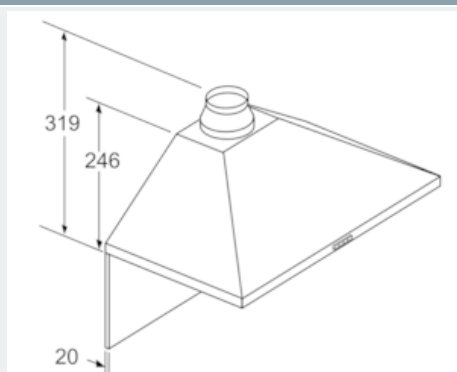


Bij gebruik van een achterwand moet met het design van het apparaat rekening worden gehouden. Afmeting in mm

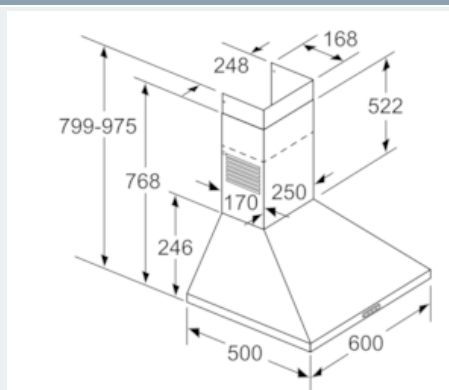

Afmeting in mm

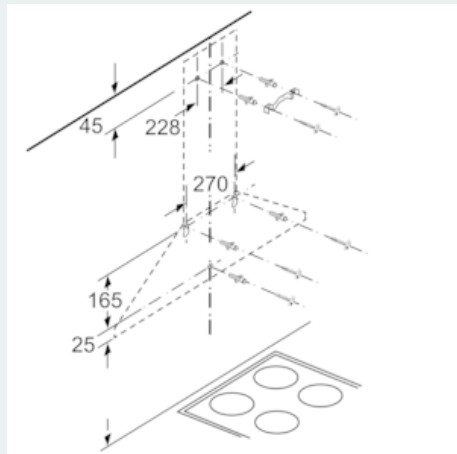

Afmeting in mm

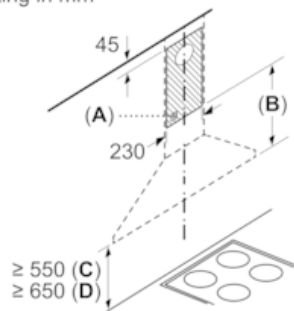

A: Stopcontact
B: Luchtafvoer: ≥ 280 ; Circulatielucht: ≥ 490
C: Elektro
D: Gas, vanaf bovenkant pannendrager