

iQ500, Wandschouwkap, 60 cm, Inox LC67BIR55



B



Optionele accessoires

LZ11FXC56 Cleanair Plus recirculatieset, LZ11FXD51 Regeneerbaar recirculatieset, LZ12250 Schachtverlenging 1000 mm, LZ12350 Schachtverlenging 1500 mm, LZ31CXB14 CleanAir standaard koolfilter (plafond), LZ31XXB16 CleanAir Plus filter (vervanging), LZ50660 Roestvrijstalen achterwandpaneel, LZ50661 Rugwandpaneel, LZ53250 Recirculatieset, HZG9AS005 Adapter, LZ00XXP00 Regeneerbaar koolfilter (vervanging), LZ10FXJ05 Regeneerbaar recirculatieset, LZ11CBI14 CleanAir standaard recirc.set, LZ11CXI16 Integreer. Cleanair Plus recirc. set, LZ53251 Koolfilter (vervanging)

De wandschouwkap overtuigt met een hoge afzuigcapaciteit en het prachtige studioLine design.

- ✓ iQdrive: de energiezuinige motor verwijdert geuren en stoom krachtig en geruisloos uit jouw keuken.
- ✓ cookConnect: stel de stand en verlichting van de afzuigkap in vanaf jouw kookplaat.
- ✓ voiceControl: stuur de afzuigkap aan met jouw stem.
- ✓ Home Connect: de app die jouw afzuigkap slimmer maakt.
- ✓ Filterverzadiging: de Home Connect-app weet of je het filter moet reinigen of vervangen.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering: Wandmodel
 Lengte elektriciteitsnoer: 130.0 cm
 Hoogte afvoerbuys min/max: 582-908/568-1018 mm
 Hoogte: 46 mm
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 550 mm
 Minimum afstand boven een gaskookplaat : 650 mm
 Nettogewicht: 16.0 kg
 Soort besturing: Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen: 3-standen + 2 intensief
 Max. afzuigcapaciteit bij luchtafvoer: 414 m³/h
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand: 409 m³/h
 Max. recirculatie: 330 m³/h
 Afzuigcapaciteit intensiefstand: 657 m³/h
 Aantal lampen: 2
 Geluidsniveau: 61 dB(A) re 1 pW
 Diameter luchtafvoer min/max: 150 / 120 mm
 Materiaal vetfilter: Roestvrijstaal wasbaar
 EAN-code: 4242003827444
 Aansluitvermogen: 146 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 60; 50 Hz
 Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding
 Type installatie: Wandmodel
 Vertraging uitschakeling: 10 min



iQ500, Wandschouwkap, 60 cm, Inox LC67BIR55

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- 60 cm Wandschouwkap
- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 \varnothing 15 cm:
- Max. normaalstand 414 m³/u;
- Intensiefstand 657 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 61 dB(re 1 pW)
- Intensiefstand: 71 dB(re 1 pW)
- Stilte-functie via Home Connect beschikbaar
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 37.8 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 61 dB

Prestaties en verbruik:

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Spraakbesturing via populaire spraakassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- cookConnect: bedien afzuigkap via cookConnect-geschikte kookplaat (met bijpassende kookplaat)

Bediening

- Elektronische bediening via touchControl met LED-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Boost functie

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Interval ventilatie via Home Connect beschikbaar
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 2 x 3 W LED verlichting
- Instelbare kleurtemperatuur (2.700 K - 5.000 K) voor aanpassing aan kamerverlichting via Home Connect beschikbaar
- Lichtintensiteit: 515 lux
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- softLight
- Terugslagklep

- Easy-to-clean binnenframe

Technische specificaties:


- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 61.4 cm-95.4 cm x 59.8 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 61.4 cm-106.4 cm x 59.8 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie met CleanAir recirculatie-unit (hxbxd): 68.9 cm x 59.8 cm x 50.0 cm - montage op buitenschacht; 79.5 cm-113.9 cm x 59.8 cm x 50.0 cm - montage op binnenschacht
- Diameter luchtafvoeraansluiting \varnothing 150 mm, 120 mm
- easyInstallation: speciaal ophangstelsel voor snelle montage
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Lengte aansluitkabel 1.3 m
- Aansluitwaarde: 146 W
- Spanning: 220 - 240 V

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014


**iQ500, Wandschouwkap, 60 cm,
Inox
LC67BIR55**

Maatschetsen

Afmeting in mm

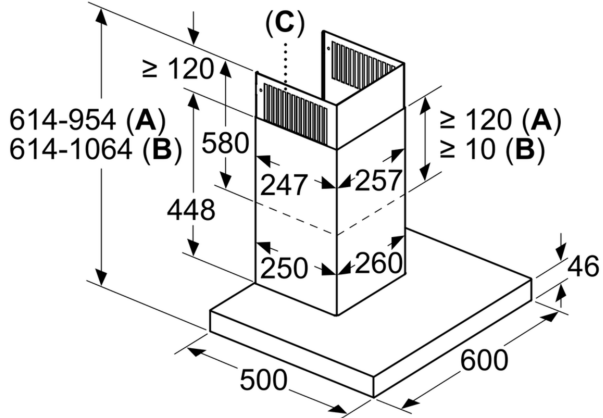

- A:** Luchtafvoer
- B:** Circulatielucht
- C:** Luchtuitlaat - sleuf bij luchtafvoer naar onderen monteren

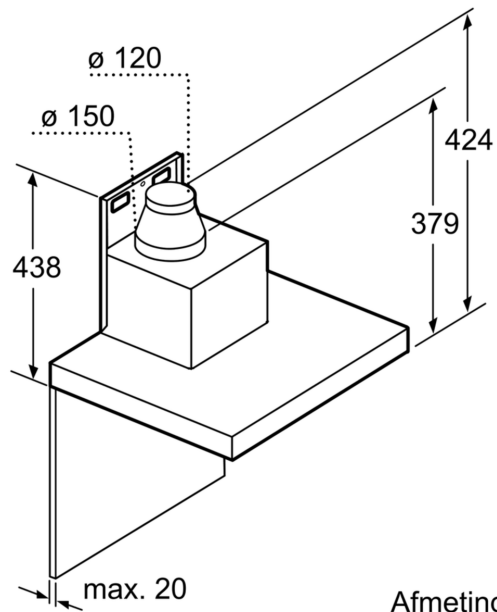

Luchtafvoer uitlaat

