

iQ700, Wandschouwkap, 80 cm, zwart glas, Zwart LC81KAN60



Optionele accessoires

LZ10BXX61	Schachtverlenging 1000 mm
LZ10BXL61	Schachtverlenging 1500 mm
LZ11BKB16	CleanAir Plus koelfilter (vervanging)
LZ11BKI16	Integreer. Cleanair Plus recirc. set
LZ11BKP11	Regenereerbaar koelfilter (vervanging)
LZ11BKR11	regenereer. recirc. set (zonder schacht)
LZ11BKS11	Regenereerbaar recirculatieset
LZ11BKV16	CleanAir Plus recirc.set, zonder schacht

- ✓ iQdrive Motor: de krachtigste schuine wandschouwkap van Europa, in recirculatie-opstelling.¹
- ✓ Intelligent Hood Automatic: afzuigkap en kookplaat werken samen voor extra gemak.
- ✓ iQDrive Motor: de stille, krachtige motor zorgt voor een efficiënte afvoer van stoom en geur.
- ✓ cookConnect: gebruik de kookplaat om het vermogen en de verlichting van de afzuigkap te regelen.
- ✓ Dimbare ledverlichting: je kiest zelf de lichtsterkte via Home Connect.

Uitrusting

Technische Data

Kleur schoorsteen: zwart
Uitvoering: Wandmodel
Lengte elektriciteitsnoer: 130 cm
Inbouwafmetingen (hxbxd): GENERAL.N_A mm
Hoogte afvoerbuys min/max: 420-663/457-750 mm
Hoogte: 450 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 450 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat : 650 mm
Nettogewicht: 25.2 kg
Soort besturing: Elektronisch
Instelling afzuigvermogen: 3 standen + intensief
Max. afzuigcapaciteit in normaalstand bij luchtafvoer: 432 m³/h
Max. afzuigcapaciteit in intensiefstand bij recirculatie: 886 m³/h
Max. afzuigcapaciteit in normaalstand bij recirculatie: 438 m³/h
Max. afzuigcapaciteit in intensiefstand bij luchtafvoer: 915 m³/h
Maximale luchtstroom: 432 m³/h
Aantal lampen: 2
Max. geluidsniveau in normaalstand bij luchtafvoer: .. 51 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max: 150 / 120 mm
Materiaal vetfilter: Roestvrijstaal, uitwasbaar
EAN-code: 4242003927076
Aansluitvermogen: 200 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50; 60 Hz
Type stekker: Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
Type installatie: Wandmodel



¹ Bij gebruik van het hoogste niveau en met apart recirculatiefilter en schacht volgens EN 61591

iQ700, Wandschouwkap, 80 cm, zwart glas, Zwart LC81KAN60

Uitrusting

Design:

- Headroom-design schuin
- Wandmontage
- Glasplaat: Zwart glas
- Glasplaat: Zwart
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie

Belangrijkste eigenschappen:

- Efficiënte koolborstelloze iQDrive technologie
- 2 ST, ledverlichting, 3W, met instelbare kleurtemperatuur
- softLight : de verlichtingselementen gaan geleidelijk aan en uit
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte : de helderheid van de verlichtingselementen kan worden aangepast
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 422 lux
- Powerboost positie: De afzuigkap kan worden geopend in een bepaalde afzuigstand om de afzuigsnelheid van bijzonder sterke kookgeuren en grote hoeveelheden stoom te verhogen
- 2 opvangzones: voorkant en onderkant
- 3 metalen vetfilter(s)

Comfort Features:

- touchControl met achtergrondverlichting
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Automatische reset van intensief naar normale instelling na 6 minuten

Digitale eigenschappen:

- Home Connect: bedien, controleer en stel de voorkeuren van je afzuigkap in via smartphone of tablet
- cookConnect: bedien afzuigkap via cookConnect-geschiedte kookplaat: activeert automatisch de afzuigkap tijdens het koken, dankzij de WiFi-verbinding tussen de afzuigkap en de daarvoor geschikte kookplaat
- Intelligent hood automatic: de afzuigkap past automatisch de ventilatiesnelheid aan dankzij de kookplaat die continu kookgegevens doorgeeft (met bijpassende kookplaat en aangesloten Home Connect account)
- Volautomatische afzuigkap
- Spraakbesturing via populaire spraakassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- Prestatieprofielen: kies tussen standaard-, prestatie- of stilteprofielen om de afzuigsnelheid te verhogen of het ventilatorgeluid te verminderen via de Home Connect-app
- Ledverlichting met instelbare lichttemperatuur: Pas de lichttemperatuur aan aan je persoonlijke behoeften via de Home Connect-app
- Verzadigingsindicator, instel- en resetfunctie voor vetfilter en geurfilter beschikbaar via Home Connect-app
- Naloop-functie: beschikbaar via de Home Connect-app
- Interval-functie: beschikbaar via de Home Connect-app

- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Apparaat kan worden bijgewerkt (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): houdt het apparaat altijd up-to-date met de nieuwste status van de software

Schoonmaakcomfort:

- Extreem grote openingshoek voor een gemakkelijke toegankelijkheid van het filter en eenvoudige reiniging
- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.
- Easy-to-clean binnenframe
- Metalen vetfilters vaatwasserbestendig

Luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in de afzuigmodus: Stand 1: Afzuigcapaciteit 223 m3/h; geluidsniveau 35 dB (A) re1pW Stand 2: Afzuigcapaciteit 320 m3/h; geluidsniveau 43 dB (A) re1pW Stand 3: Afzuigcapaciteit 432 m3/h; geluidsniveau 51 dB (A) re1pW Intensieve stand 1: Afzuigcapaciteit 915 m3/h; geluidsniveau 68 dB (A) re1pW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 35.5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C

Recirculatie:

- Het Long-life Clean Air geurfilter absorbeert intense geuren, zoals die van vis, evenals pollen. De levensduur kan tot 4 keer worden verlengd door het filter in de oven te regenereren.
- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiestand met de Long-life Clean Air recirculatieset, voor installatie met schacht (beschikbaar als optioneel accessoire):
- Stand 1: afzuigcapaciteit 212 m3/h; geluidsniveau 42 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 315 m3/h; geluidsniveau 51 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 433 m3/h; geluidsniveau 59 dB(A) re1pW
- Intensieve Stand 1: afzuigcapaciteit 896 m3/h; geluidsniveau 76 dB (A) re1pW

Technische informatie en duurzaamheid:

- Geproduceerd in Duitsland op een CO2-neutrale productielocatie
- Verbruiksgegevens:
- Aansluitwaarde: 200 W
- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:
- Meest efficiënte blower technologie op de markt
- Beschikbaar Long-life Clean Air geurfilter met een verlengde levensduur tot 4 keer.
- Intelligent hood automatic voor de beste resultaten met minimaal energieverbruik

Uitrusting

Planning en installatie Informatie:





- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 85.5 cm-109.8 cm x 79.0 cm x 44.7 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 89.2 cm-118.5 cm x 79.0 cm x 44.7 cm
- Afmetingen recirculatie, zonder schacht (hxbxd): 471 mm x 790 mm x 447 mm
- Eenvoudige en gewichtbesparende montage dankzij het nieuwe eenvoudige installatiesysteem
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Neen

* Bij gebruik van de hoogste normaalstand en met apart recirculatiefilter en schacht volgens EN 60704-2-13

Uitrusting	

iQ700, Wandschouwkap, 80 cm,
zwart glas, Zwart
LC81KAN60

Maatschetsen

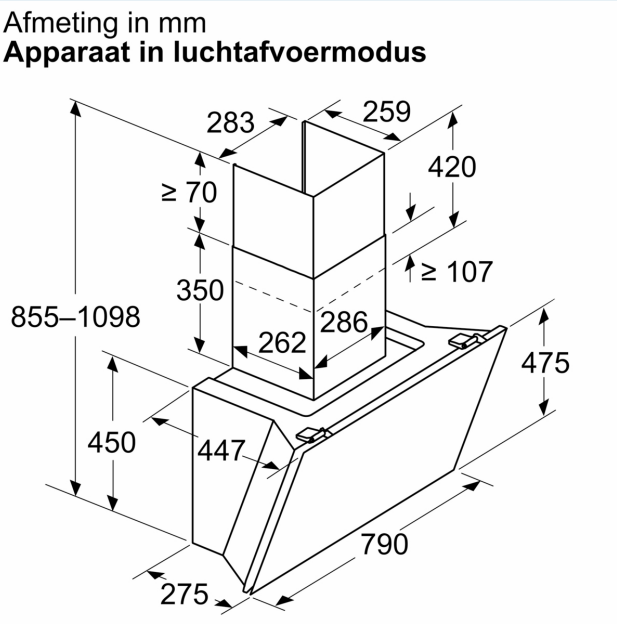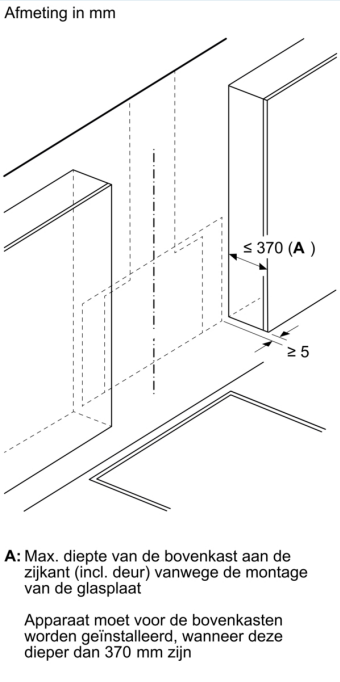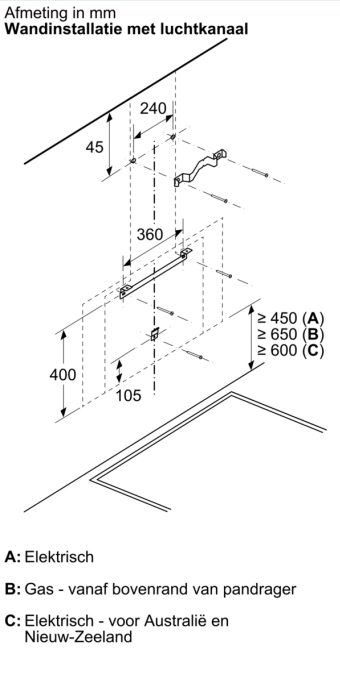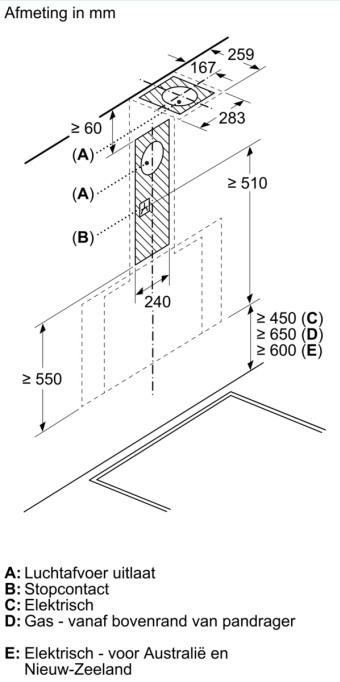

Maatschetsen

