

iQ300, Wandschouwkap, 80 cm, Zwart LC87KEM60



B



LZ00XXP00 Regeneerbaar koolfilter (vervanging), LZ10FXJ00 Regeneerbaar recirculatieset, LZ11DXI16 Integreer. Cleanair Plus recirc. set, HZG9AS00S Adapter, LZ11EKU11 Recirculatieset, LZ11FXC56 Cleanair Plus recirculatieset, LZ11FXD51 Regeneerbaar recirculatieset, LZ12250 Schachtverlenging 1000 mm, LZ12350 Schachtverlenging 1500 mm, LZ31XXB16 CleanAir Plus filter (vervanging), LZ50960 Roestvrijstalen achterwandpaneel, LZ50961 Achterwand roestvrij staal 90 x 72 cm, LZ52751 Koolfilter (vervanging)

Schuine headroom afzuigkap met een prachtig design en hoge zuigkracht voor krachtige prestaties.

- ✓ touchControl: bedien de afzuigkracht en de ledverlichting met een aanraking.
- ✓ Intensiefstand met automatische terugschakeling: maximaal vermogen wanneer nodig, automatische terugschakeling na een paar minuten.
- ✓ Bijzonder stil: de stille afzuigkap die de rust bewaart in de keuken.
- ✓ Ledverlichting: energiezuinige verlichting die altijd zorgt voor een perfecte sfeer.

Uitvoering: Wandmodel
 Lengte elektriciteitsnoer: 130.0 cm
 Hoogte afvoerbuis min/max: 484-770/554-830 mm
 Hoogte: 296 mm
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :450 mm
 Minimum afstand boven een gaskookplaat :650 mm
 Nettogewicht: 14.9 kg
 Soort besturing: Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen: 3-standen + intensief
 Max. afzuigcapaciteit bij luchtafvoer: 399 m³/h
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand: 474 m³/h
 Max. recirculatie: 349 m³/h
 Afzuigcapaciteit intensiefstand: 669 m³/h
 Maximale luchtstroom: 399 m³/h
 Aantal lampen: 2
 Geluidsniveau: 60 dB(A) re 1 pW
 Diameter luchtafvoer min/max: 120 / 150 mm
 Materiaal vetfilter: Aluminium wasbaar
 EAN-code: 4242003862629
 Aansluitvermogen:255 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning:220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
 Type installatie: Wandmodel



iQ300, Wandschouwkap, 80 cm, Zwart LC87KEM60

Prestaties en verbruik:

- Inclined Hood Zwart
- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte condensatormotor
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN 61591:
- Max. normaalstand 399 m³/h
- Intensiefstand 669 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 60 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 69 dB (re 1 pW)
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 59.4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 60 dB

Bediening

- touchControl met ledaanduiding
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten

Comfort / Zekerheid:


- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Randafzuiging
- Filterafdekking met glazen paneel
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 114 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- 2 luchtgingen: Voorzijde en onderzijde
- Terugslagklep

Technische specificaties:


- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 78.0 cm-106.6 cm x 80.0 cm x 43.4 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 85.0 cm-112.6 cm x 80.0 cm x 43.4 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 255 W
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m

**iQ300, Wandschouwkap, 80 cm,
Zwart
LC87KEM60**

Afmeting in mm

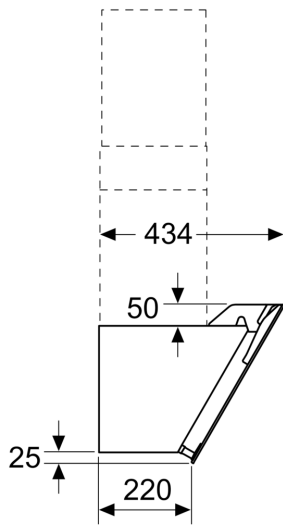


Afmeting in mm

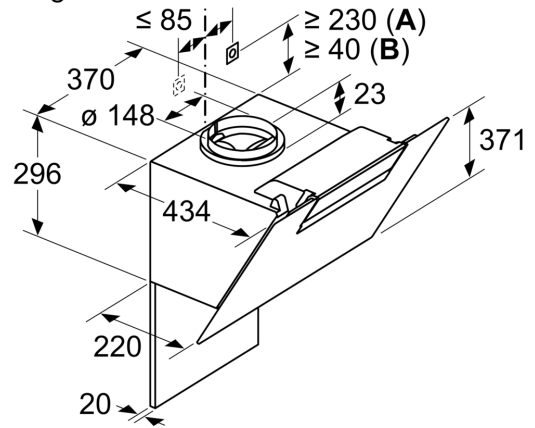

A: Geïntegreerde Clean Air
B: Luchtafvoer of standaard circulatieluchtset
Rekening houden met de maximale dikte van de achterwand.


Afmeting in mm

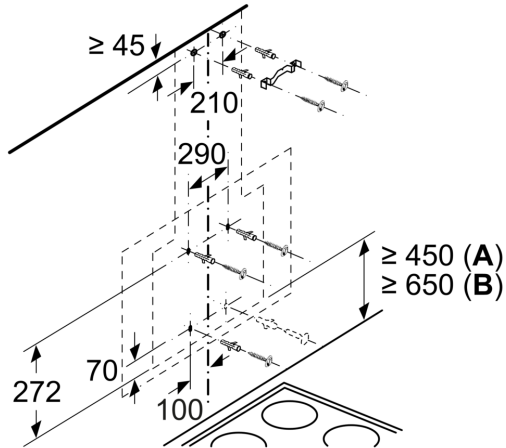

Vanaf bovenkant pannendrager

A: Elektrisch
B: Gas

Afmeting in mm

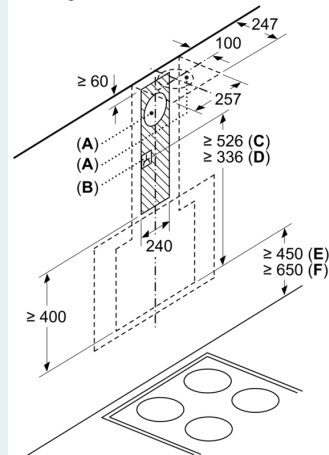


A: Luchtafvoer uitlaat
B: Stopcontact
C: Clean Air Plus circulatieluchtset
D: Luchtafvoer of standaard recirculatieset

Vanaf bovenkant pannendrager

E: Elektrisch
F: Gas

Afmeting in mm

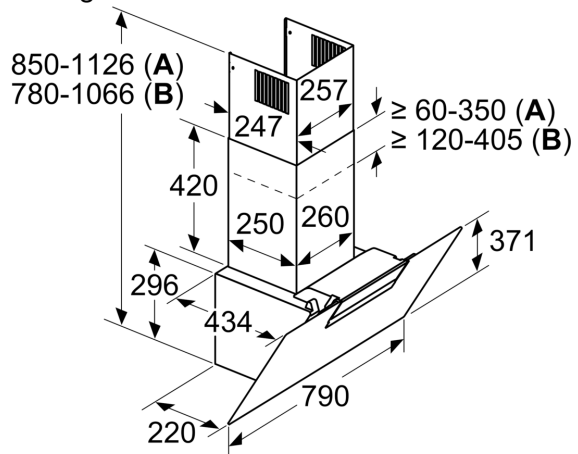

- A:** Circulatielucht
- B:** Luchtafvoer - sleuf naar onderen gericht monteren