

iQ300, Wandschouwkap, 80 cm, zwart glas LC87KIM60S



B



Schuine headroom afzuigkap met een prachtig design en hoge zuigkracht voor krachtige prestaties.

- ✓ Ledverlichting: energiezuinige verlichting die altijd zorgt voor een perfecte sfeer.
- ✓ Bijzonder stil: de stille afzuigkap die de rust bewaart in de keuken.
- ✓ touchControl: bedien de afzuigkracht en de ledverlichting met een aanraking.
- ✓ Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Wall-mounted
 Lengte elektriciteitsnoer : 130,0 cm
 Hoogte apparaat : 323 mm
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 450 mm
 Minimum afstand boven een gaskookplaat : 650 mm
 Nettogewicht : 20,2 kg
 Soort besturing : Elektronisch
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer : 380 m³/h
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand : 469 m³/h
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie : 367 m³/h
 Afzuigcapaciteit intensiefstand : 651 m³/h
 Aantal lampen : 2
 Geluidsniveau : 57 dB(A) re 1 pW
 Diameter luchtafvoer min/max : 120 / 150 mm
 Materiaal vetfilter : Other
 EAN-code : 4242003761038
 Aansluitwaarde : 263 W
 Minimale smeltveiligheid : 10 A
 Spanning : 220-240 V
 Frequentie : 50; 60 Hz
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Type installatie : Wandmodel

Optionele accessoires

LZ31XXB16	CleanAir Plus filter (vervanging)
LZ11AXE61	Zwarte schacht 100 cm
LZ11AXC56	Cleanair Plus recirculatieset
LZ11AKV16	CleanAir Plus recirc.set, zonder schacht
LZ11AKI16	Integreer. Cleanair Plus recirc. set
LZ10AXL50	Schachtverlenging
LZ10AXK50	Schachtverlenging
LZ10AKS00	Regenereerbaar recirculatieset
LZ10AKR00	regenereer. recirc. set (zonder schacht)
LZ00XXP00	Regenereerbaar koolfilter (vervanging)



4 242003 761038

iQ300, Wandschouwkap, 80 cm, zwart glas LC87KIM60S

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte condensatormotor
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591:
- Max. normaalstand: 380 m³/h
- Intensiefstand: 651 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 57 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 66 dB (re 1 pW)
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 56.9 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: B
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB

Bediening

- touch control met LED-aanduiding
- touchControl voor vermogen en verlichting
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten

Comfort / Zekerheid:


- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Randafzuiging
- Filterafdekking met glazen paneel
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Geïntegreerd design-filter
- Terugslagklep
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 90 lux
- Easy-to-clean binnenframe

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 92.8 cm-119.8 cm x 79.0 cm x 49.9 cm
- Afmetingen recirculatie met schacht (hxbxd):
- 98.8 cm-125.8 cm x 79 cm x 49.9 cm
-
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 263 W
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optionele accessoire) nodig
- Bij recirculatieluchtwering ook zonder schacht mogelijk

iQ300, Wandschouwkap, 80 cm, zwart glas
 LC87KIM60S

Maatschetsen

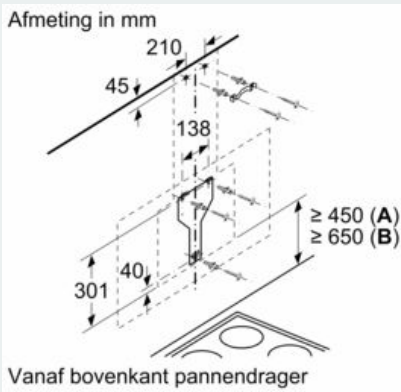

A: Elektrisch
 B: Gas

