

iQ700, Wandschouwkap, 90 cm, Roestvrij staal LC91BUR50



De wandschouwkap overtuigt met een zeer hoge afzuigcapaciteit en een mooi design dat perfect past bij uw keuken.

- ✓ cookConnect: stel de stand en verlichting van de afzuigkap in vanaf jouw kookplaat.
- ✓ Home Connect: de app die jouw afzuigkap slimmer maakt.
- ✓ iQDrive: de energiezuinige motor verwijdert geuren en stoom krachtig en geruisloos uit jouw keuken.
- ✓ Verbonden apparaten: voor een gemakkelijk huishouden.
- ✓ touchControl: bedien de afzuigkracht en de ledverlichting met een aanraking.

LZ00XP00	Regenereerbaar koolfilter (vervanging)
LZ10FXJ05	Regenereerbaar recirculatieset
LZ11CXI16	Integreer. Cleanair Plus recirc. set
LZ12265	Schachtverlenging 1000 mm
LZ12365	Schachtverlenging 1500 mm
LZ12CBI14	CleanAir standaard recirc.set
LZ12CXC56	Cleanair Plus recirculatieset
LZ12FXD51	Regenereerbaar recirculatieset
LZ31XXB16	CleanAir Plus filter (vervanging)
LZ32CBB14	CleanAir standaard koolfilter (plafond)
LZ50960	Roestvrijstalen achterwandpaneel
LZ50961	Achterwand roestvrij staal 90 x 72 cm

Kleur schoorsteen:roestvrij staal
 Uitvoering:Wandmodel
 Lengte elektriciteits snoer: 130.0 cm
 Hoogte afvoerbuys min/max: 582-908/568-1018 mm
 Hoogte: 46 mm
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :550 mm
 Minimum afstand boven een gaskookplaat :650 mm
 Nettogewicht: 18.8 kg
 Soort besturing: Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen:3 standen + 2 intensief
 Max. afzuigcapaciteit bij luchtafvoer: 602 m³/h
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand: 561 m³/h
 Max. recirculatie: 462 m³/h
 Afzuigcapaciteit intensiefstand: 965 m³/h
 Maximale luchtstroom: 602 m³/h
 Aantal lampen: 3
 Geluidsniveau: 64 dB(A) re 1 pW
 Diameter luchtafvoer min/max: 120 / 150 mm
 Materiaal vetfilter: Roestvrij staal, vaatwasbestendig
 EAN-code: 4242003831991
 Aansluitvermogen:265 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
 Type installatie: Wandmodel



iQ700, Wandschouwkap, 90 cm, Roestvrij staal LC91BUR50

Prestaties en verbruik:

- 90 cm Wandschouwkap
- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQDrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 ø 15 cm:
- Max. normaalstand: 602 m³/u;
- Intensiefstand: 965 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 64 dB(re 1 pW)
- Intensiefstand: 73 dB (re 1 pW)
- Extreem stille werking
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 34.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 64 dB

Prestaties en verbruik:

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect-app
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Spraakbesturing via populaire spraakassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- cookConnect: bedien afzuigkap via cookConnect-geschiedte kookplaat (met bijpassende kookplaat)
- Stilte-functie via Home Connect beschikbaar

Bediening

- Elektronische bediening via touchControl met LED-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- 6 minuten
- Boost functie

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Interval ventilatie via Home Connect beschikbaar
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Metalen vetfilters, vaatwasserbestendig
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 3 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 374 lux
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- softLight


- Terugslagklep
- Easy-to-clean binnenframe

Technische specificaties:



- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 61.4 cm-95.4 cm x 89.8 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 61.4 cm-106.4 cm x 89.8 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie met CleanAir recirculatie-unit (hxbxd): 68.9 cm x 89.8 cm x 50.0 cm - montage op buitenschacht; 79.5 cm-113.9 cm x 89.8 cm x 50.0 cm - montage op binnenschacht
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- easyInstallation: speciaal ophangstelsel voor snelle montage
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Aansluitwaarde: 265 W
- Spanning: 220 - 240 V

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014


**iQ700, Wandschouwkap, 90 cm,
Roestvrij staal
LC91BUR50**

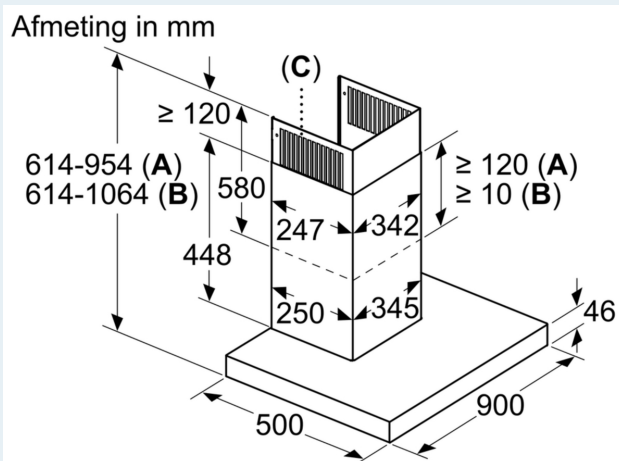

- A:** Luchtafvoer
B: Circulatielucht
C: Luchttuitlaat - sleuf bij luchtafvoer naar onderen monteren

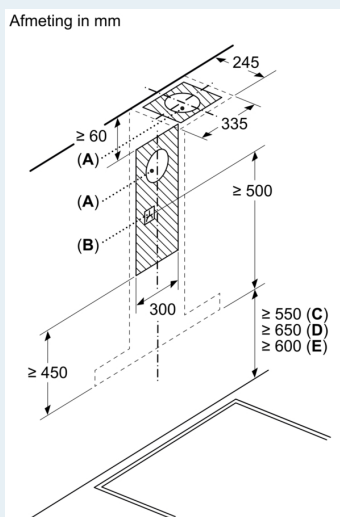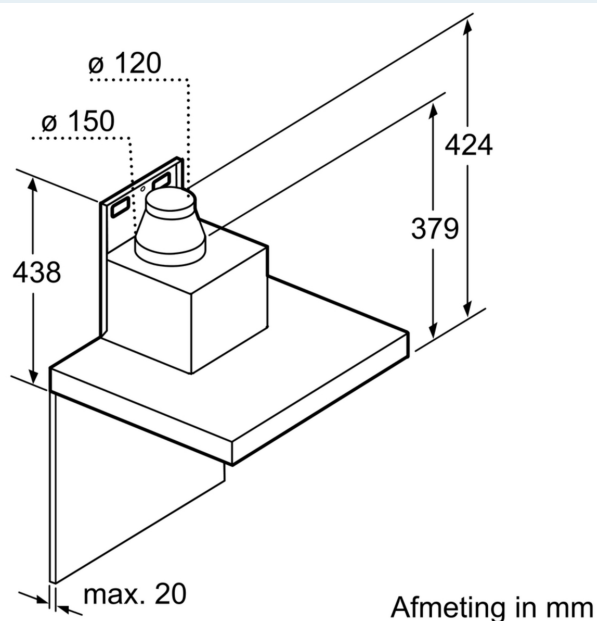

- A: Luchtafvoer uitlaat
B: Stopcontact
C: Elektrisch
D: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
E: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

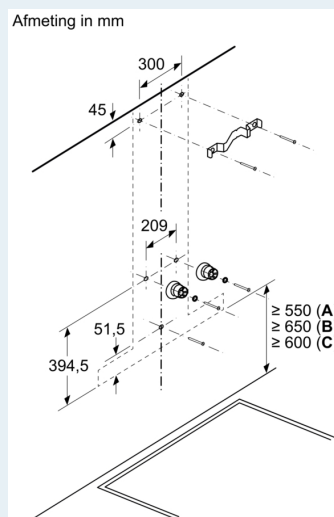

- A:** Elektrisch
B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland