

iQ700, Wandschouwkap, 90 cm, zwart glas, Zwart LC91KLT60



Optionele accessoires

LZ10BXK61	Schachtverlenging 1000 mm
LZ10BXL61	Schachtverlenging 1500 mm
LZ11BKB16	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
LZ11BKI16	Integreer. Cleanair Plus recirc. set
LZ11BKP11	Regenereerbaar koolfilter (vervanging)
LZ11BKR11	regenereer. recirc. set (zonder schacht)
LZ11BKS11	Regenereerbaar recirculatieset
LZ11BKV16	CleanAir Plus recirc.set, zonder schacht

- ✓ iQdrive Motor: de krachtigste schuine wandschouwkap van Europa, in recirculatie-opstelling.¹
- ✓ iQDrive Motor: de stille, krachtige motor zorgt voor een efficiënte afvoer van stoom en geur.
- ✓ cookConnect: gebruik de kookplaat om het vermogen en de verlichting van de afzuigkap te regelen.
- ✓ Dimbare ledverlichting: je kiest zelf de lichtsterkte via Home Connect.
- ✓ Home Connect: de app die jouw afzuigkap slimmer maakt.

Uitrusting

Technische Data

Kleur schoorsteen:	zwart
Uitvoering:	Wandmodel
Lengte elektriciteitsnoer:	130 cm
Hoogte afvoerbuis min/max:	420-663/457-750 mm
Hoogte:	450 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	450 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :	650 mm
Nettogewicht:	26.7 kg
Soort besturing:	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen:	3 standen + 2 intensief
Max. afzuigcapaciteit in normaalstand bij luchtafvoer:	441 m³/h
Max. afzuigcapaciteit in intensiefstand bij recirculatie:	944 m³/h
Max. afzuigcapaciteit in normaalstand bij recirculatie:	437 m³/h
Max. afzuigcapaciteit in intensiefstand bij luchtafvoer:	1007 m³/h
Maximale luchtstroom:	441 m³/h
Aantal lampen:	2
Max. geluidsniveau in normaalstand bij luchtafvoer:	51 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	150 / 120 mm
Materiaal vetfilter:	Roestvrijstaal, uitwasbaar
EAN-code:	4242003908945
Aansluitvermogen:	250 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
Type installatie:	Wandmodel



¹ Bij gebruik van het hoogste niveau en met apart recirculatiefilter en schacht volgens EN 61591

iQ700, Wandschouwkap, 90 cm, zwart glas, Zwart LC91KLT60

Uitrusting

Design:

- Headroom-design schuin
- Wandmontage
- Glasplaat: Zwart glas
- Glasplaat: Zwart
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie

Belangrijkste eigenschappen:

- Efficiënte koolborstelloze iQDrive technologie
- 2 ST, ledverlichting, 3W, met instelbare kleurtemperatuur
- softLight : de verlichtingselementen gaan geleidelijk aan en uit
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte : de helderheid van de verlichtingselementen kan worden aangepast
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 422 lux
- Powerboost positie: De afzuigkap kan worden geopend in een bepaalde afzuigstand om de afzuigsnelheid van bijzonder sterke kookgeuren en grote hoeveelheden stoom te verhogen
- 2 opvangzones: voorkant en onderkant
- 3 metalen vetfilter(s)

Comfort Features:

- climateControl sensor: Automatische prestatiecontrole op basis van sensoren voor de beste resultaten
- touchControl met achtergrondverlichting
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- Automatische reset van intensief naar normale instelling na 6 minuten
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- Automatische nalooptijd: 10 minuten

Digitale eigenschappen:

- Home Connect: bedienen, controleer en stel de voorkeuren van je afzuigkap in via smartphone of tablet
- cookConnect: bedienen afzuigkap via cookConnect-geschiedte kookplaat: activeert automatisch de afzuigkap tijdens het koken, dankzij de WiFi-verbinding tussen de afzuigkap en de daarvoor geschikte kookplaat
- Volautomatische afzuigkap
- Spraakbesturing via populaire spraakassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- Prestatieprofielen: kies tussen standaard-, prestatie- of stilteprofielen om de afzuigsnelheid te verhogen of het ventilatorgeluid te verminderen via de Home Connect-app
- Favorietenknop: direct toegang tot favoriete functies met een configureerbare knop (beschikbaar met een aangesloten Home Connect account)
- Smart home trigger, via Favourieten-knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): open het slimme universum vanaf je afzuigkap (partnerservice vereist)
- Ledverlichting met instelbare lichttemperatuur: Pas de lichttemperatuur aan aan je persoonlijke behoeften via de Home

Connect-app

- Interval-functie: beschikbaar via de Home Connect-app
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Apparaat kan worden bijgewerkt (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): houdt het apparaat altijd up-to-date met de nieuwste status van de software

Schoonmaakcomfort:

- Extreem grote openingshoek voor een gemakkelijke toegankelijkheid van het filter en eenvoudige reiniging
- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.
- Easy-to-clean binnenframe
- Metalen vetfilters vaatwasserbestendig

Luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in de afzuigmodus: Stand 1: Afzuigcapaciteit 228 m3/h ; geluidsniveau 35 dB (A) re1pW Stand 2: Afzuigcapaciteit 325 m3/h ; geluidsniveau 43 dB (A) re1pW Stand 3: Afzuigcapaciteit 441 m3/h ; geluidsniveau 51 dB (A) re1pW Intensieve stand 1: Afzuigcapaciteit 753 m3/h ; geluidsniveau 65 dB (A) re1pW Intensieve stand 2: Afzuigcapaciteit 1007 m3/h ; geluidsniveau 70 dB (A) re1pW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 39.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C

Recirculatie:

- Het Long-life Clean Air geurfilter absorbeert intense geuren, zoals die van vis, evenals pollen. De levensduur kan tot 4 keer worden verlengd door het filter in de oven te regenereren.

Technische informatie en duurzaamheid:

- Geproduceerd in Duitsland op een CO2-neutrale productielocatie
- Verbruiksgegevens:
- Aansluitwaarde: 250 W
- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:
- Meest efficiënte blower technologie op de markt
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 89.2 cm-118.5 cm x 89.0 cm x 44.7 cm
- Beschikbaar Long-life Clean Air geurfilter met een verlengde levensduur tot 4 keer.
- climateControl sensor: Sensorgebaseerde prestatiecontrole voor de beste resultaten met minimaal energieverbruik

Planning en installatie Informatie:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 85.5 cm-109.8 cm x 89.0 cm x 44.7 cm

Uitrusting


- Afmetingen recirculatie, zonder schacht (hxbxd): 471 mm x 890 mm x 447 mm
- Eenvoudige en gewichtbesparende montage dankzij het nieuwe eenvoudige installatiesysteem
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Neen

* Bij gebruik van de hoogste normaalstand en met apart recirculatiefilter en schacht volgens EN 60704-2-13


iQ700, Wandschouwkap, 90 cm,
zwart glas, Zwart
LC91KLT60

Maatschetsen


Afmeting in mm
Apparaat in luchtafvoermodus

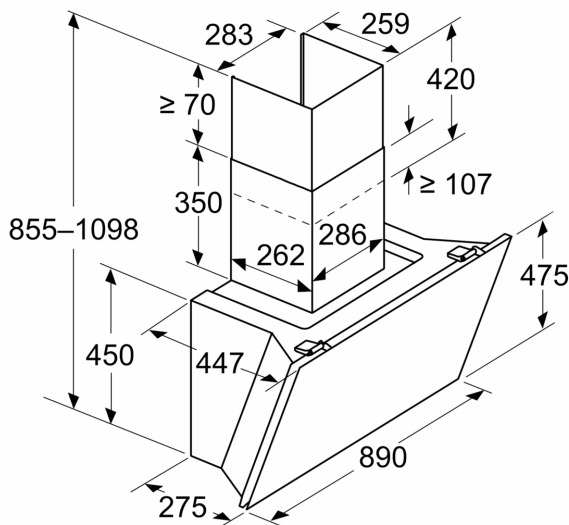

Afmeting in mm
Apparaat in luchtcirculatiemodus

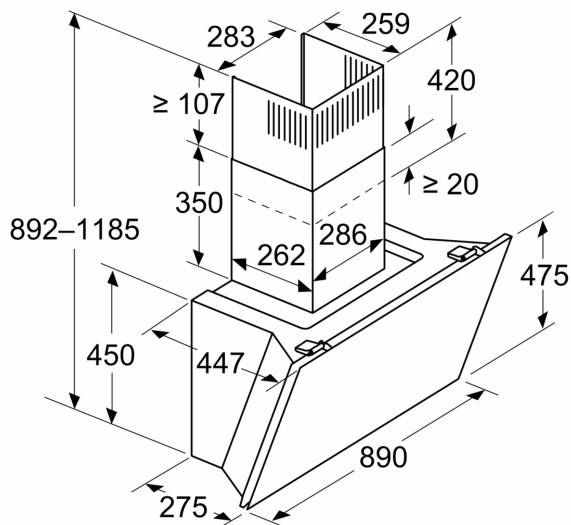


Afmeting in mm
Apparaat in luchtcirculatiemodus zonder kanaal

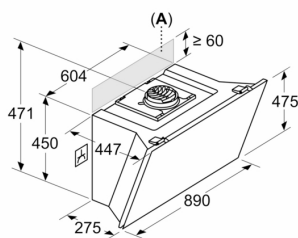

Stopcontact kan aan de zijkant of boven het apparaat worden aangebracht

A: Stopcontact uitsluitend buiten het gemarkeerde bereik

Afmeting in mm

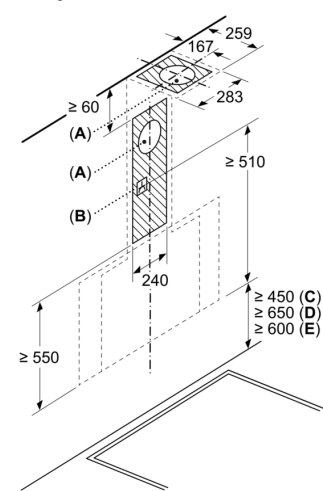

A: Luchtafvoer uitlaat
B: Stopcontact
C: Elektrisch
D: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
E: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

Maatschetsen

