

iQ700, Wandschouwkap, 90 cm, zwart glas LC91KWW61S



A+



Schuine headroom afzuigkap met een prachtig design en hoge zuigkracht voor krachtige prestaties.

- ✓ iQdrive: de energiezuinige motor verwijdert geuren en stoom krachtig en geruisloos uit jouw keuken.
- ✓ climateControl Sensor: de vermogensstand wordt automatisch geregeld.
- ✓ emotionLight Pro: geef je keuken kleur met je afzuigkap.
- ✓ voiceControl: stuur de afzuigkap aan met jouw stem.
- ✓ Home Connect: de app die jouw afzuigkap slimmer maakt.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Wall-mounted
 Lengte elektriciteitsnoer : 130,0 cm
 Hoogte apparaat : 323 mm
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 450 mm
 Minimum afstand boven een gaskookplaat : 650 mm
 Nettogewicht : 24,6 kg
 Soort besturing : Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer : 527 m³/h
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand : 512 m³/h
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie : 402 m³/h
 Afzuigcapaciteit intensiefstand : 988 m³/h
 Aantal lampen : 2
 Geluidsniveau : 56 dB(A) re 1 pW
 Diameter luchtafvoer min/max : 120 / 150 mm
 Materiaal vetfilter : Other
 EAN-code : 4242003866405
 Aansluitwaarde : 270 W
 Minimale smeltveiligheid : 10 A
 Spanning : 220-240 V
 Frequentie : 50; 60 Hz
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Type installatie : Wandmodel



4 242003 866405

Optionele accessoires

LZ31XXB16	CleanAir Plus filter (vervanging)
LZ11AXE61	Zwarte schacht 100 cm
LZ11AXC56	Cleanair Plus recirculatieset
LZ11AKV16	CleanAir Plus recirc.set, zonder schacht
LZ11AKI16	Integreer. Cleanair Plus recirc. set
LZ10AXL50	Schachtverlenging
LZ10AXK50	Schachtverlenging
LZ10AKS00	Regeneerbaar recirculatieset
LZ10AKR00	regeneer. recirc. set (zonder schacht)
LZ00XXP00	Regeneerbaar koolfilter (vervanging)

iQ700, Wandschouwkap, 90 cm, zwart glas LC91KWW61S

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Voor wandmontage
- easyInstallation: speciaal ophangstelsel voor snelle montage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
 - Max. normaalstand: 56 dB (re 1 pW)
 - Intensiefstand: 69 dB (re 1 pW)
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 39.3 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Design:

- Zwart

Prestaties en verbruik:

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Spraakbesturing via gemeenschappelijke taalassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- Stilte-functie via Home Connect beschikbaar
- Interval ventilatie via Home Connect beschikbaar
- cookConnect: bedien afzuigkap via cookConnect-geschikte kookplaat

Bediening

- touchSlider met LED-aanduiding (5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden) met LED-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- PowerBoost

Comfort:

- Randafzuiging
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- climateControl sensor voor automatische afzuiging
- emotionLight - verschillende kleuren achtergrondverlichting beschikbaar., Voor de sfeerverlichting zijn vooraf gedefinieerde kleurreeksen beschikbaar via de Home Connect-app
- 2 x 3 W LED verlichting
- Voor de sfeerverlichting zijn vooraf gedefinieerde kleurreeksen beschikbaar via de Home Connect-app
- Lichtintensiteit: 348 lux
- softLight
- Filterafdekking met glazen paneel
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Instelbare kleurtemperatuur (2.700 K - 5.000 K) voor aanpassing aan kamerverlichting via Home Connect beschikbaar
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- Terugslagklep


Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
 - 93.0 cm-120.0 cm x 89.0 cm x 49.9 cm
- Afmetingen recirculatie met schacht (hxbxd):
 - 99.0 cm-1260 x 89 cm x 49.9 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 270 W
- Bij recirculatieluchtwering ook zonder schacht mogelijk
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optionele accessoire) nodig
- Easy-to-clean binnenframe
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591:
 - Max. normaalstand 527 m³/h
 - Intensiefstand 988 m³/h


* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

iQ700, Wandschouwkap, 90 cm, zwart glas LC91KWW61S



Maatschetsen

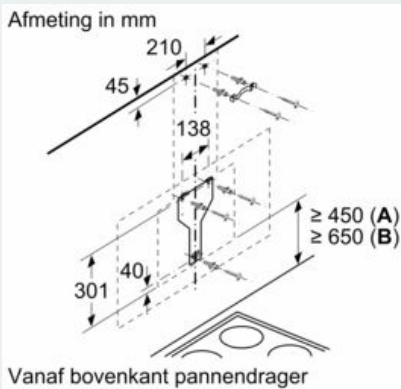

A: Elektrisch
B: Gas

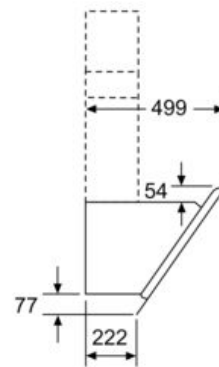


Afmeting in mm

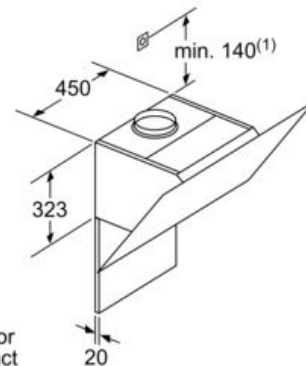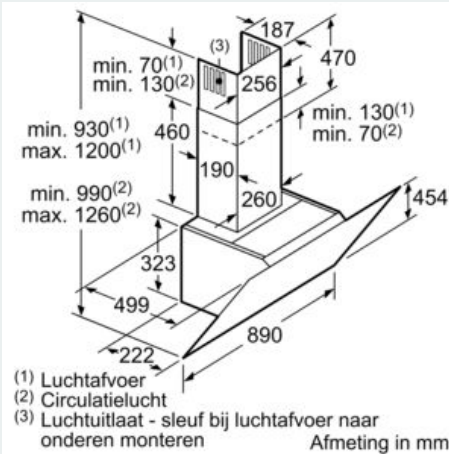

Rekening houden met de maximale dikte van de achterwand.

Afmeting in mm

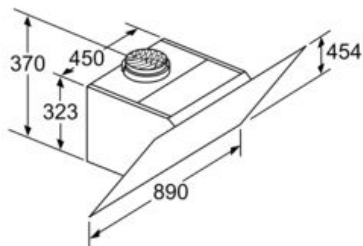

Apparaat in circulatiemodus
zonder kanaal
Circulatieset nodig

Afmeting in mm

