

iQ700, Wandschouwkap, 90 cm, zwart glas LC91KWW62S



Schuine headroom afzuigkap met een prachtig design en hoge zuigkracht voor krachtige prestaties.

- ✓ climateControl Sensor: de vermogensstand wordt automatisch geregeld.
- ✓ Home Connect: de app die jouw afzuigkap slimmer maakt.
- ✓ IQDrive: de energiezuinige motor verwijdert geuren en stoom krachtig en geruisloos uit jouw keuken.
- ✓ Verbonden apparaten: voor een gemakkelijk huishouden.
- ✓ touchControl: bedien de afzuigkracht en de ledverlichting met een aanraking.

HZG9AS00S	Adapter
LZ10AKR00	regeneereer. recirc. set (zonder schacht)
LZ10AKS00	Regeneereerbaar recirculatieset
LZ11AKB16	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
LZ11AKI16	Integreer. Cleanair Plus recirc. set
LZ11AKV16	CleanAir Plus recirc.set, zonder schacht

Uitvoering:	Wandmodel
Lengte elektriciteitsnoer:	130.0 cm
Hoogte:	323 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	450 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :	650 mm
Nettogewicht:	24.8 kg
Soort besturing:	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen:	3 standen + 2 intensief
Max. afzuigcapaciteit bij luchtafvoer:	527 m³/h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand:	781.0 m³/h
Max. recirculatie:	497 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand:	988 m³/h
Maximale luchtstroom:	527 m³/h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau:	56 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	120 / 150 mm
Materiaal vetfilter:	Other
EAN-code:	4242003909416
Aansluitvermogen:	270 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
Type installatie:	Wandmodel



iQ700, Wandschouwkap, 90 cm, zwart glas LC91KWW62S

Prestaties en verbruik:

- Efficiënte koolborstelloze iQDrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 \varnothing 15 cm:
- Max. normaalstand 527 m³/u;
- Intensiefstand 988 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 56 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 69 dB (re 1 pW)
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 39.3 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB
- Inclined Hood Zwart
- 90 cm
- Voor wandmontage
- easyInstallation: speciaal ophangstelsel voor snelle montage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Bij recirculatieluchting ook zonder schacht mogelijk
- Inclusief een zwarte schacht

Design:

- Glasplaat: Zwart glas
- Filterafdekking met glazen paneel
- Easy-to-clean binnenframe

Comfort / Zekerheid:

- Volautomatische afzuigkap
- Randafzuiging
- climateControl sensor voor automatische afzuiging
- emotionLight Pro®, Voor de sfeerverlichting zijn vooraf gedefinieerde kleurreeksen beschikbaar via de Home Connect-app
- Boost functie
- PowerBoost
- touchControl voor vermogen en verlichting
- touch control met led-aanduiding, 2x LED-aanduiding
- touchControl (5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden) met led-aanduiding, 2x LED-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 2 luchtingangen: Voorzijde en onderzijde
- 6 minuten
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- softLight
- 2 x 3 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 348 lux

- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- Geïntegreerd design-filter
- Metalen vetfilters, vaatwasserbestendig
- Terugslagklep

Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect-app




- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect-app
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- cookConnect: bedien afzuigkap via cookConnect-geschiedte kookplaat (met bijpassende kookplaat)
- Spraakbesturing via populaire spraakassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- Voor de sfeerverlichting zijn vooraf gedefinieerde kleurreeksen beschikbaar via de Home Connect-app
- Instelbare kleurtemperatuur (2.700 K - 5.000 K) voor aanpassing aan kamerverlichting via Home Connect beschikbaar

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 93.0 cm-120.0 cm x 89.0 cm x 49.9 cm
- Afmetingen recirculatie met schacht (hxbxd):
- 99.0 cm-126.0 cm x 89 cm x 49.9 cm
- Afmetingen recirculatie zonder schacht (hxbxd): 454 mm x 890 mm x 499mm
- Met de Clean Air Plus recirculatie kit (beschikbaar als optionele accessoire) :
- Recirculatiemodus: Max. normaalstand: 497 m³/h
- Intensiefstand: 781 m³/h
- Geluidsniveau in recirculatie modus met Clean Air Plus filter : Max. normaalstand: 68dB(A) re 1 pW
- Intensiefstand: 79dB(A) re 1 pW
- Diameter luchtafvoeraansluiting \varnothing 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 270 W


* Volgens de EU-norm nr. 65/2014


iQ700, Wandschouwkap, 90 cm,
zwart glas
LC91KWW62S

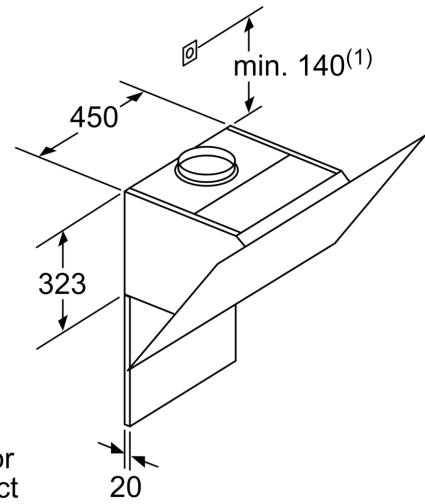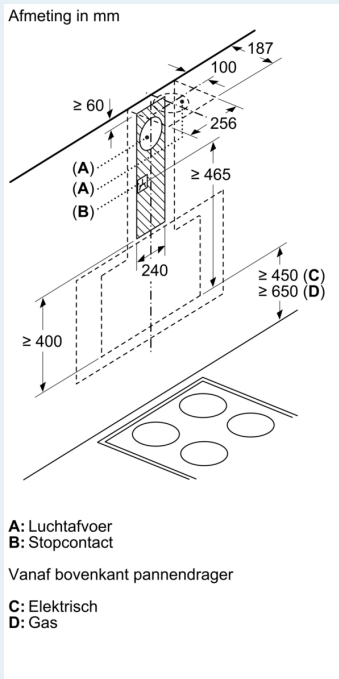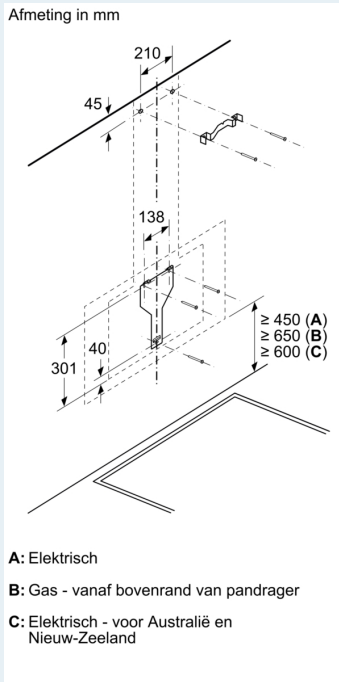

Rekening houden met de maximale dikte van de achterwand.


Afmeting in mm

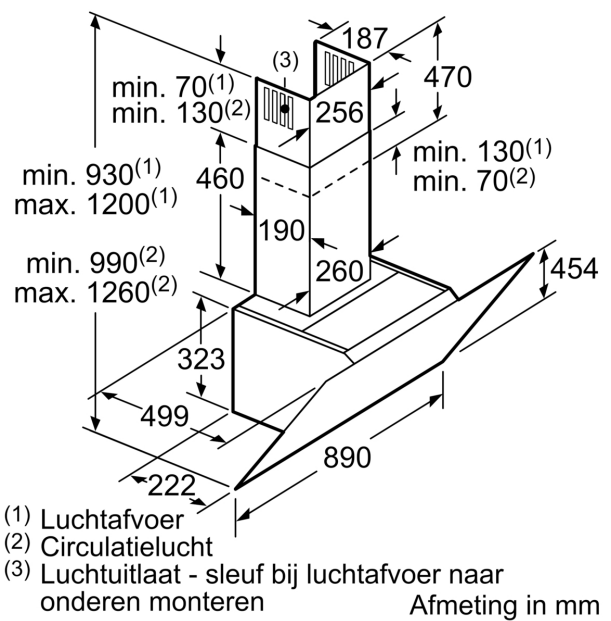

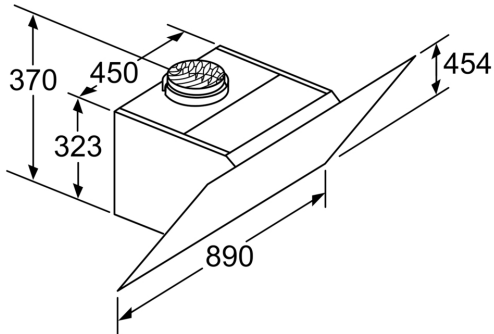

Apparaat in circulatiemodus
zonder kanaal
Circulatieset nodig

Afmeting in mm

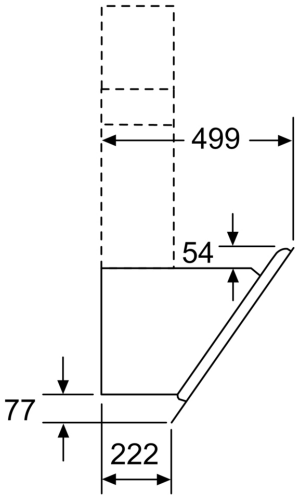

Afmeting in mm