

iQ300, Wandschouwkap, 90 cm, Roestvrij staal LC96BBM50



Optionele accessoires

LZ00XXP00	Regenereerbaar koolfilter (vervanging)
LZ10FXJ00	Regenereerbaar recirculatieset
LZ11DXB14	CleanAir standaard koolfilter (plafond)
LZ11DXI14	CleanAir standaard recirc.set
LZ11DXI16	Integreer. Cleanair Plus recirc. set
LZ11FXC56	Cleanair Plus recirculatieset
LZ11FXD51	Regenereerbaar recirculatieset
LZ12250	Schachtverlenging 1000 mm
LZ12350	Schachtverlenging 1500 mm
LZ31XXB16	CleanAir Plus filter (vervanging)
LZ50960	Roestvrijstalen achterwandpaneel
LZ50961	Achterwand roestvrij staal 90 x 72 cm

Afzuigkap in box-design met hoge zuigkracht voor krachtige prestaties.

- ✓ touchControl: bedien de afzuigkracht en de ledverlichting met een aanraking.
- ✓ Intensiefstand met automatische terugschakeling: maximaal vermogen wanneer nodig, automatische terugschakeling na een paar minuten.
- ✓ Bijzonder stil: de stille afzuigkap die de rust bewaart in de keuken.
- ✓ Ledverlichting: energiezuinige verlichting die altijd zorgt voor een perfecte sfeer.

Uitrusting

Technische Data

Kleur schoorsteen:roestvrij staal
 Uitvoering: Wandmodel
 Lengte elektriciteitsnoer: 130 cm
 Hoogte afvoerbuys min/max: 583-912/583-1022 mm
 Hoogte: 53 mm
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :550 mm
 Minimum afstand boven een gaskookplaat :650 mm
 Nettogewicht: 12.9 kg
 Soort besturing: Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen:3 standen + intensief
 Max. afzuigcapaciteit bij luchtafvoer: 372 m³/h
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand: 441 m³/h
 Max. recirculatie: 337 m³/h
 Afzuigcapaciteit intensiefstand: 604 m³/h
 Maximale luchtstroom: 372 m³/h
 Aantal lampen: 2
 Geluidsniveau: 60 dB(A) re 1 pW
 Diameter luchtafvoer min/max: 120 / 150 mm
 Materiaal vetfilter:Aluminium, vaatwasbestendig
 EAN-code: 4242003804933
 Aansluitvermogen:220 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Type stekker: Normale stekker, 2-polig
 (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
 Type installatie: Wandmodel



iQ300, Wandschouwkap, 90 cm, Roestvrij staal LC96BBM50

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- 90 cm Wandschouwkap
- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte condensatormotor
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 ø 15 cm:
- Max. normaalstand 372m³/u;
- Intensiefstand 604 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 60 dB(re 1 pW)
- Intensiefstand: 70 dB (re 1 pW)
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 48.5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 60 dB

Bediening

- touchControl met ledaanduiding
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand
- 6 minuten

Comfort / Zekerheid:

- Metalen vetfilters, vaatwasserbestendig
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 214 lux



Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 63.5 cm-96.5 cm x 90.0 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 63.5 cm-107.5 cm x 90.0 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie met cleanAir koelfilter unit (hxbxd):
- 703 x 900 x 500mm - montage op buitenschacht
- 833-1163 x 900 x 500 mm - montage op binnenschacht
- Voor recirculatie is een koelfilter startset of een cleanAir koelfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 220 W

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

iQ300, Wandschouwkap, 90 cm, Roestvrij staal LC96BBM50

Maatschetsen

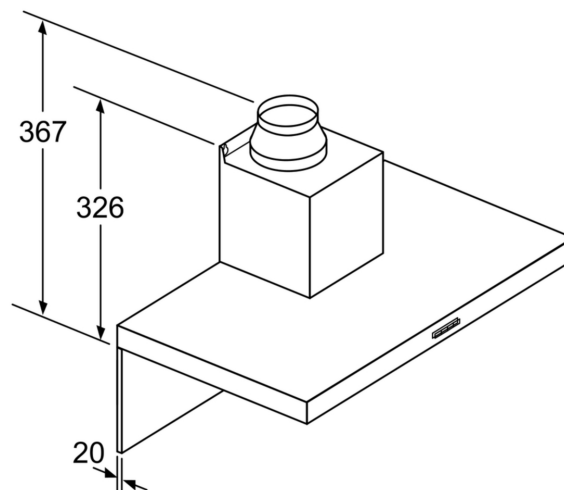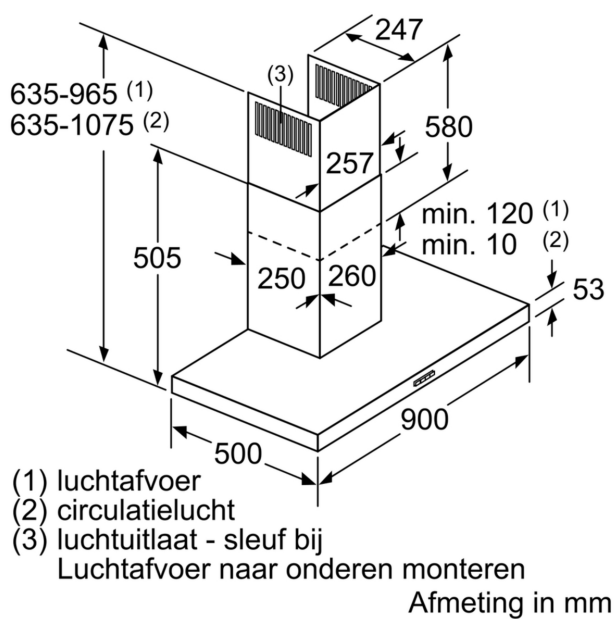

Bij gebruik van een achterwand moet met het design van het apparaat rekening worden gehouden. Afmeting in mm

