SIEMENS

iQ300, 90 cm, Roestvrij staal
LC97BHM50

Optionele accessoires

LZ31XXB16	CleanAir Plus filter (vervanging)

Afzuigkap in box-design met hoge zuigkracht voor krachtige prestaties.

- ✓ touchControl: bedien de afzuigkracht en de ledverlichting met een aanraking.
- ✓ Intensiefstand met automatische terugschakeling: maximaal vermogen wanneer nodig, automatische terugschakeling na een paar minuten.
- ✓ Led Light: verlichting die altijd zorgt voor een perfecte sfeer.

Uitrusting

Technische Data

Kleur schoorsteen: ..... roestvrij staal
Uitvoering: ..... Wandmodel
Lengte elektriciteitssnoer: ..... 130 cm
Hoogte afvoerbuis min/max: ..... 583-912/583-1022 mm
Hoogte: ..... 53 mm
Minimum afstand boven een electrische kookplaat : ..... 550 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat : ..... 650 mm
Nettogewicht: ..... 14.2 kg
Soort besturing: ..... Elektronisch
Instelling afzuigvermogen: ..... 3 standen + intensief
Max. afzuigcapaciteit in normaalstand bij luchtafvoer: ..... 454 m³/h
Max. afzuigcapaciteit in intensiefstand bij recirculatie: ..... 499 m³/h
Max. afzuigcapaciteit in normaalstand bij recirculatie: ..... 404 m³/h
Max. afzuigcapaciteit in intensiefstand bij luchtafvoer: ..... 739 m³/h
Maximale luchtstroom: ..... 454 m³/h
Aantal lampen: 2
Max. geluidsniveau in normaalstand bij luchtafvoer: .. 65 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max: ..... 120 / 150 mm
Materiaal vetfilter: ..... Roestvrijstaal, uitwasbaar
EAN-code: 4242003805978
Aansluitvermogen: ..... 255 W
Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A
Spanning: ..... 220-240 V
Frequentie: ..... 50; 60 Hz
Type stekker: ..... Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
Type installatie: ..... Wandmodel

4 242003 805978

SIEMENS

iQ300, 90 cm, Roestvrij staal
LC97BHM50

Uitrusting

Prestaties en verbruik:
- 90 cm Wandschouwkap
- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte condensatormotor
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 ø 15 cm:
- Max. normaalstand 453m³/u;
- Intensiefstand 739 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 65 dB(re 1 pW)
- Intensiefstand: 74 dB (re 1 pW)
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 62.5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 65 dB

Bediening
- Elektronische bediening via touchControl met led-aanduiding
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand
- 6 minuten

Comfort / Zekerheid:
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Metalen vetfilters, vaatwasserbestendig
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 214 lux

Technische specificaties:
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 63.5 cm-96.5 cm x 90.0 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 63.5 cm-107.5 cm x 90.0 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie met cleanAir koolfilter unit (hxbxd):
- 703 x 900 x 500mm - montage op buitenschacht
- 833-1163 x 900 x 500 mm - montage op binnenschacht
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 255 W
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

SIEMENS

iQ300, 90 cm, Roestvrij staal
LC97BHM50

Maatschetsen

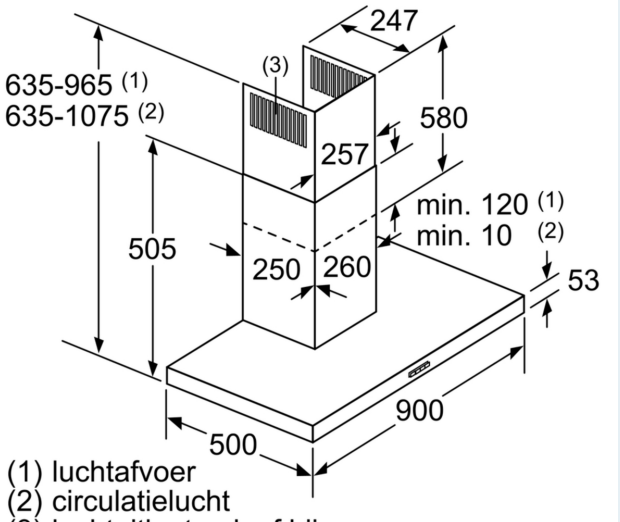

(1) luchtafvoer
(2) circulatielucht
(3) luchtuitlaat - sleuf bij Luchtafvoer naar onderen monteren

Afmeting in mm

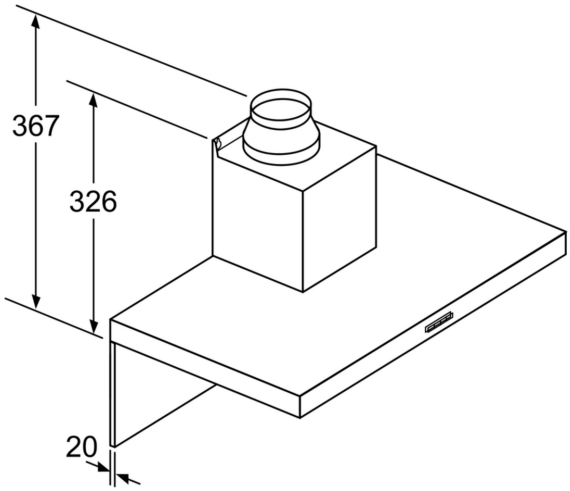

Bij gebruik van een achterwand moet met het design van het apparaat rekening worden gehouden.

Afmeting in mm

Afmeting in mm

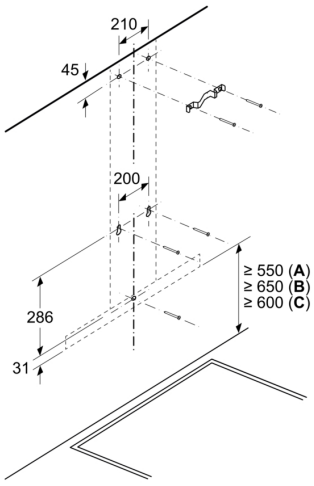

A: Elektrisch

B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager

C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

Afmeting in mm

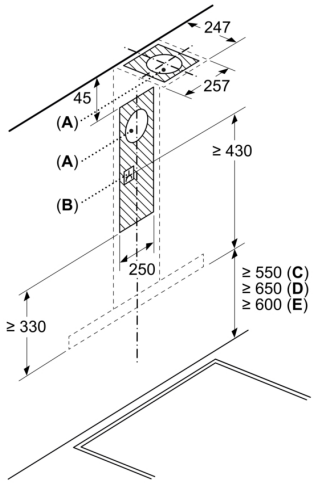

A: Luchtafvoer uitlaat
B: Stopcontact
C: Elektrisch
D: Gas - vanaf bovenrand van pandrager

E: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland