

iQ500, Wandschouwkap, 90 cm, inox LC97BHP50



De krachtige wandschouwkap maakt indruk met zijn hoge afzuigprestaties en uitstekend design.

De wandschouwkap met hoge afzuigcapaciteit: perfect voor aan de keukenmuur.

- ✓ Stille en high-performance in één: de iQdrive motor zorgt door zijn indrukwekkende afzuigkracht voor zeer efficiënte verdrijving van geuren en stoom.
- ✓ De hoogwaardige, energiebesparende ledverlichting zorgt altijd voor een perfecte sfeer in uw keuken.
- ✓ Bijzonder stil in gebruik.
- ✓ De intensiefstand start automatisch wanneer u deze nodig heeft. Zodra de intensiefstand overbodig wordt, schakelt hij automatisch terug.
- ✓ Dankzij touchControl kunt u de temperatuur en de Ledverlichting direct bedienen.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Schouw
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 130
 Hoogte afvoerbuis min/max (mm) : 582-908/568-1018
 Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) : 46
 en: Minimum distance above an electric hob : 550
 en: Minimum distance above a gas hob : 650
 Nettogewicht (kg) : 18,059
 Soort besturing : Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m³/h) : 438
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m³/h) : 390.0
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m³/h) : 330
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 718
 Aantal lampen : 3
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 55
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 120 / 150
 Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
 EAN-code : 4242003832028
 Aansluitwaarde (W) : 145
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50; 60
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Type installatie : Wandmodel

Optionele accessoires

LZ53450
 LZ50961
 LZ50960
 LZ31XXB16
 LZ12FXD51
 LZ12CXC56
 LZ12365
 LZ12265
 LZ11CXI16
 LZ10FXJ05
 LZ00XXP00



iQ500, Wandschouwkap, 90 cm, inox LC97BHP50

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- 90 cm Wandschouwkap
- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
- Max. normaalstand 438 m³/u;
- Intensiefstand 718 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 55 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 66 dB (re 1 pW)
- Extreem stille werking
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 33.6 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

Bediening

- Elektronische bediening via touchControl met LED-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Boost functie

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 3 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 359 lux
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- softLight
- Terugslagklep
- Easy-to-clean binnenframe


Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 61.4 cm-95.4 cm x 89.8 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 61.4 cm-106.4 cm x 89.8 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie met CleanAir recirculatie-unit (hxbxd):
- 68.9 cm x 89.8 cm x 50.0 cm - montage op buitenschacht; 79.5 cm-113.9 cm x 89.8 cm x 50.0 cm - montage op binnenschacht
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- easyInstallation: speciaal ophangstelsel voor snelle montage
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Aansluitwaarde: 145 W
- Spanning: 220 - 240 V


* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

iQ500, Wandschouwkap, 90 cm, inox LC97BHP50



Maatschetsen

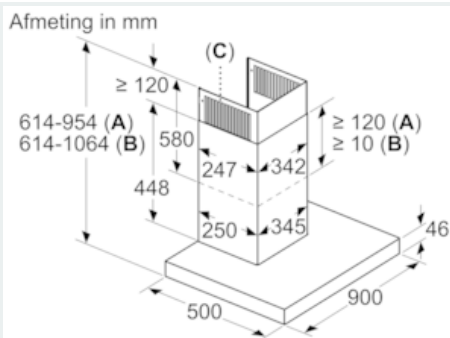

A: Luchtafvoer
B: Circulatielucht
C: Luchtuitlaat - sleuf bij luchtafvoer naar onderen monteren

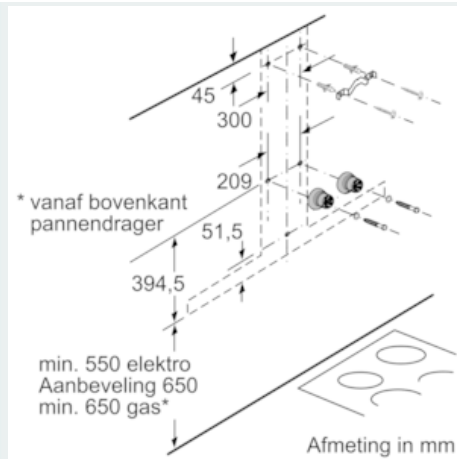

* vanaf bovenkant
pannendrager
min. 550 elektro
Aanbeveling 650
min. 650 gas*

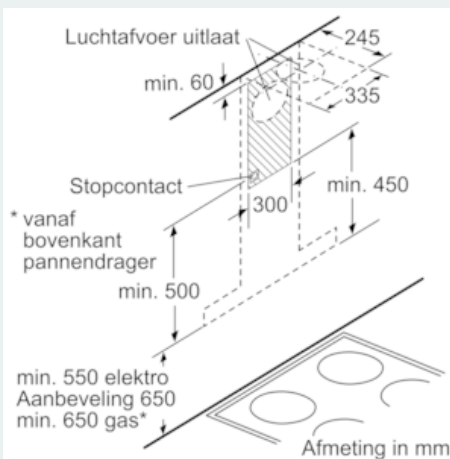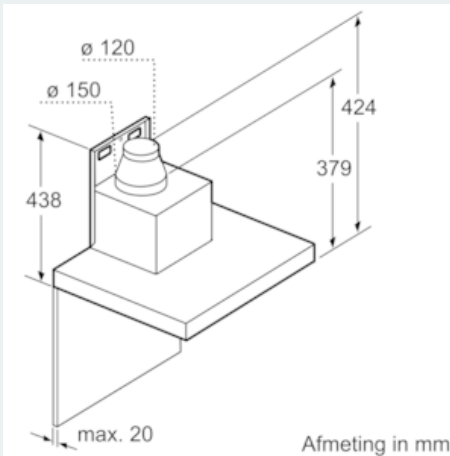

Luchtafvoer uitlaat
min. 60
Stopcontact
* vanaf
bovenkant
pannendrager
min. 500

min. 550 elektro
Aanbeveling 650
min. 650 gas*