

iQ500, Wandschouwkap, 90 cm, Roestvrij staal LC97BIR55



HZG9AS00S Adapter, LZ00XXP00 Regeneereerbaar koolfilter (vervanging), LZ10FXJ05 Regeneereerbaar recirculatieset, LZ11CXI16 Integreer. Cleanair Plus recirc. set, LZ12265 Schachtverlenging 1000 mm, LZ12365 Schachtverlenging 1500 mm, LZ12CBI14 CleanAir standaard recirc.set, LZ12CXC56 Cleanair Plus recirculatieset, LZ12FXD51 Regeneereerbaar recirculatieset, LZ31XXB16 CleanAir Plus filter (vervanging), LZ32CBB14 CleanAir standaard koolfilter (plafond), LZ50960 Roestvrijstalen achterwandpaneel, LZ50961 Achterwand roestvrij staal 90 x 72 cm

De wandschouwkap overtuigt met een hoge afzuigcapaciteit en het prachtige studioLine design.

- ✓ cookConnect: stel de stand en verlichting van de afzuigkap in vanaf jouw kookplaat.
- ✓ Home Connect: de app die jouw afzuigkap slimmer maakt.
- ✓ iQDrive: de energiezuinige motor verwijdert geuren en stoom krachtig en geruisloos uit jouw keuken.
- ✓ Verbonden apparaten: voor een gemakkelijk huishouden.
- ✓ touchControl: bedien de afzuigkracht en de ledverlichting met een aanraking.

Uitvoering: Wandmodel
 Lengte elektriciteitsnoer: 130.0 cm
 Hoogte afvoerbuis min/max: 582-908/568-1018 mm
 Hoogte: 46 mm
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 550 mm
 Minimum afstand boven een gaskookplaat : 650 mm
 Nettogewicht: 18.5 kg
 Soort besturing: Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen: 3 standen + 2 intensief
 Max. afzuigcapaciteit bij luchtafvoer: 427 m³/h
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand: 442 m³/h
 Max. recirculatie: 343 m³/h
 Afzuigcapaciteit intensiefstand: 702 m³/h
 Maximale luchtstroom: 427 m³/h
 Aantal lampen: 3
 Geluidsniveau: 55 dB(A) re 1 pW
 Diameter luchtafvoer min/max: 120 / 150 mm
 Materiaal vetfilter: Roestvrij staal, vaatwasbestendig
 EAN-code: 4242003832035
 Aansluitvermogen: 149 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
 Type installatie: Wandmodel



iQ500, Wandschouwkap, 90 cm, Roestvrij staal LC97BIR55

Prestaties en verbruik:

- 90 cm Wandschouwkap
- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQDrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 \varnothing 15 cm:
- Max. normaalstand: 427 m³/u;
- Intensiefstand: 702 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 55 dB(re 1 pW)
- Intensiefstand: 66 dB (re 1 pW)
- Extreem stille werking
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 37.2 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

Prestaties en verbruik:

- Stille-functie via Home Connect beschikbaar
- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect-app
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Spraakbesturing via populaire spraakassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- cookConnect: bedien afzuigkap via cookConnect-geschiedte kookplaat (met bijpassende kookplaat)

Bediening

- Elektronische bediening via touchControl met LED-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- 6 minuten
- Boost functie

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Interval ventilatie via Home Connect beschikbaar
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Metalen vetfilters, vaatwasserbestendig
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 3 x 3 W LED verlichting
- Instelbare kleurtemperatuur (2.700 K - 5.000 K) voor aanpassing aan kamerverlichting via Home Connect beschikbaar
- Lichtintensiteit: 578 lux
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- softLight

- Terugslagklep
- Easy-to-clean binnenframe


Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 61.4 cm-95.4 cm x 89.8 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 61.4 cm-106.4 cm x 89.8 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie met CleanAir recirculatie-unit (hxbxd): 68.9 cm x 89.8 cm x 50.0 cm - montage op buitenschacht; 79.5 cm-113.9 cm x 89.8 cm x 50.0 cm - montage op binnenschacht
- Diameter luchtafvoeraansluiting \varnothing 150 mm, 120 mm
- easyInstallation: speciaal ophangstelsel voor snelle montage
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Aansluitwaarde: 149 W
- Spanning: 220 - 240 V


* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

iQ500, Wandschouwkap, 90 cm, Roestvrij staal LC97BIR55


Afmeting in mm

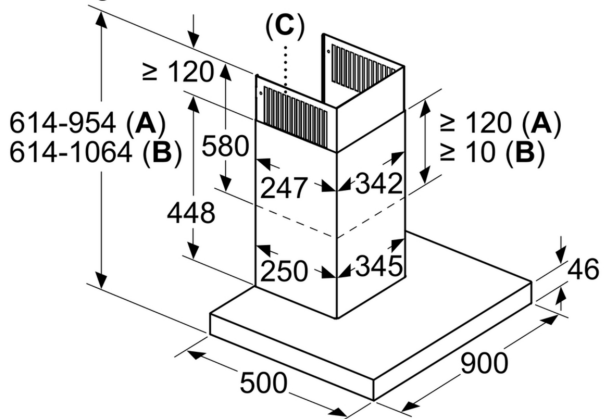

- A:** Luchtafvoer
- B:** Circulatielucht
- C:** Luchtuitlaat - sleuf bij luchtafvoer naar onderen monteren

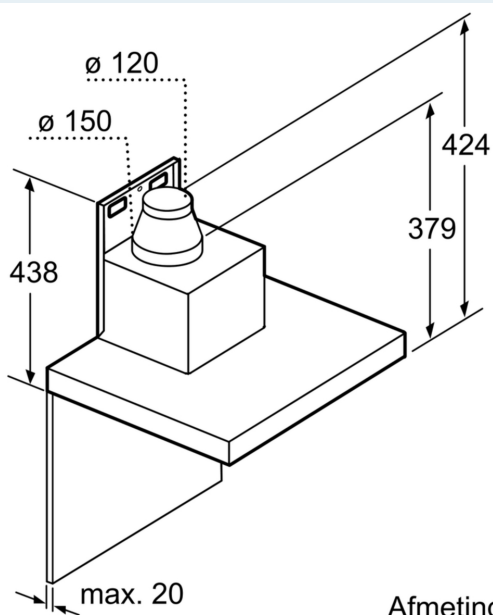


Afmeting in mm

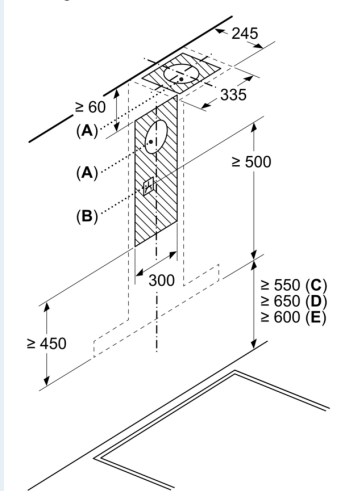

- A:** Luchtafvoer uitlaat
- B:** Stopcontact
- C:** Elektrisch
- D:** Gas - vanaf bovenrand van pandrager
- E:** Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

Afmeting in mm

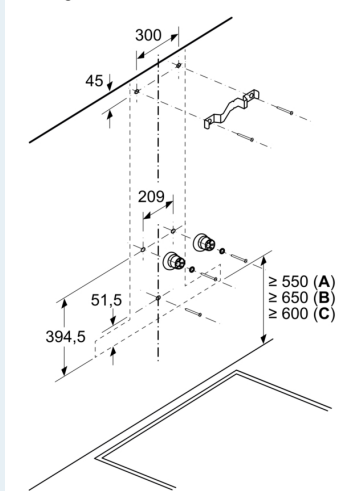

- A:** Elektrisch
- B:** Gas - vanaf bovenrand van pandrager
- C:** Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland