

iQ500, Wandschouwkap, 90 cm, zwart glas LC97FLR61S



Rechte headroom afzuigkap met een prachtig design en hoge zuigkracht voor krachtige prestaties.

- ✓ iQdrive: de energiezuinige motor verwijdt geuren en stoom krachtig en geruisloos uit jouw keuken.
- ✓ cookConnect: stel de stand en verlichting van de afzuigkap in vanaf jouw kookplaat.
- ✓ voiceControl: stuur de afzuigkap aan met jouw stem.
- ✓ Home Connect: de app die jouw afzuigkap slimmer maakt.
- ✓ Filterverzadiging: de Home Connect-app weet of je het filter moet reinigen of vervangen.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Wall-mounted
 Lengte elektriciteitsnoer : 130 cm
 Hoogte apparaat, zonder schacht : 430 mm
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 450 mm
 Minimum afstand boven een gaskookplaat : 650 mm
 Nettogewicht : 21,5 kg
 Soort besturing : Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer : 394 m³/h
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand : 404 m³/h
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie : 249 m³/h
 Afzuigcapaciteit intensiefstand : 717 m³/h
 Aantal lampen : 2
 Geluidsniveau : 57 dB(A) re 1 pW
 Diameter luchtafvoer min/max : 120 / 150 mm
 Materiaal vetfilter : Other
 EAN-code : 4242003866535
 Aansluitwaarde : 143 W
 Minimale smeltveiligheid : 10 A
 Spanning : 220-240 V
 Frequentie : 50; 60 Hz
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Type installatie : Wandmodel



4 242003 866535

Optionele accessoires

LZ31XXB16	CleanAir Plus filter (vervanging)
LZ11AXE61	Zwarte schacht 100 cm
LZ11AXC56	Cleanair Plus recirculatieset
LZ11AFV16	CleanAir Plus recirc.set, zonder schacht
LZ11AFI16	Integreer. Cleanair Plus recirc. set
LZ10AXL50	Schachtverlenging
LZ10AXK50	Schachtverlenging
LZ10AFS00	Regenereerbaar recirculatieset
LZ10AFR00	regenereer. recirc. set (zonder schacht)
LZ00XXP00	Regenereerbaar koolfilter (vervanging)

iQ500, Wandschouwkap, 90 cm, zwart glas LC97FLR61S

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Zwart
- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
- Max. normaalstand 394 m³/u;
- Intensiefstand 717 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 57 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 70 dB (re 1 pW)
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 41.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB

Prestaties en verbruik:

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App
- cookConnect: bedien afzuigkap via cookConnect-geschikte kookplaat
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Spraakbesturing via gemeenschappelijke taalassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- Interval ventilatie via Home Connect beschikbaar
- Stilte-functie via Home Connect beschikbaar

Bediening

- touchControl voor vermogen en verlichting
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- PowerBoost

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Randafzuiging
- Filterafdekking met glazen paneel
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 2 x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- softLight
- Instelbare kleurtemperatuur (2.700 K - 5.000 K) voor aanpassing aan kamerverlichting via Home Connect beschikbaar
- Lichtintensiteit: 360 lux
- Terugslagklep
- Easy-to-clean binnenframe


Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 96.9 cm-123.9 cm x 89.0 cm x 26.3 cm
- Afmetingen recirculatie met schacht (hxbxd):
- 102.9 cm-129.9 cm x 89 cm x 26.3 cm

-
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- easyInstallation: speciaal ophangstelsel voor snelle montage
- Bij recirculatiewerking ook zonder schacht mogelijk
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optionele accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 143 W
- * Volgens de EU-norm nr. 65/2014

**iQ500, Wandschouwkap, 90 cm, zwart
glas
LC97FLR61S**



Maatschetsen

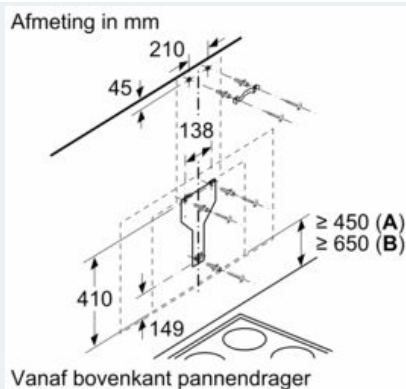


A: Elektrisch
B: Gas




Afmeting in mm

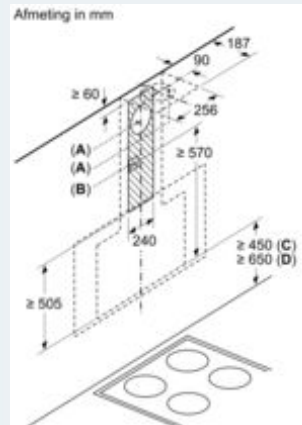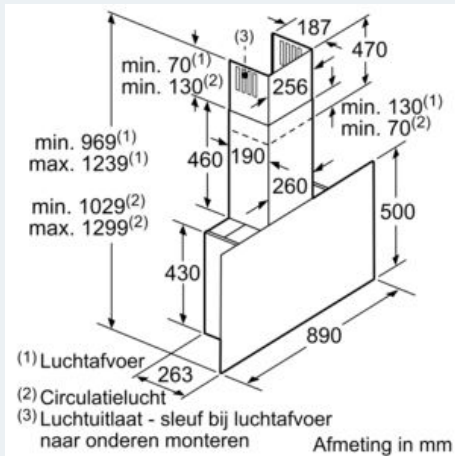

A: Luchtafvoer
B: Stopcontact

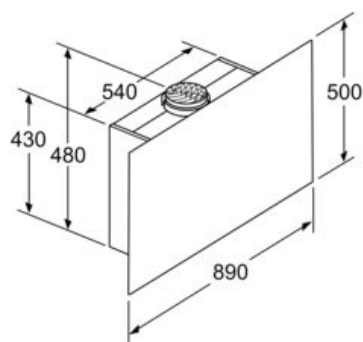

Apparaat in circulatiemodus
zonder kanaal
Circulatieset nodig

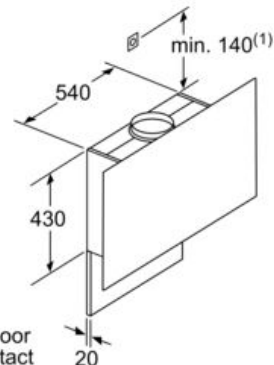

(1) Positie voor stopcontact

Rekening houden met de maximale dikte van de achterwand.

Afmeting in mm