

iQ700, Wandschouwkap, 90 cm, zwart glas LC97FVW62S



HZG9AS00S	Adapter
LZ10AFR00	regeneereer. recirc. set (zonder schacht)
LZ10AFS00	Regeneereerbaar recirculatieset
LZ11AFB16	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
LZ11AFI16	Integreer. Cleanair Plus recirc. set
LZ11AFV16	CleanAir Plus recirc.set, zonder schacht

Rechte headroom afzuigkap met een prachtig design en hoge zuigkracht voor krachtige prestaties.

- ✓ climateControl Sensor: de vermogensstand wordt automatisch geregeld.
- ✓ Home Connect: de app die jouw afzuigkap slimmer maakt.
- ✓ iQDrive: de energiezuinige motor verwijdt geuren en stoom krachtig en geruisloos uit jouw keuken.
- ✓ Verbonden apparaten: voor een gemakkelijk huishouden.
- ✓ touchControl: bedien de afzuigkracht en de ledverlichting met een aanraking.

Uitvoering:	Wandmodel
Lengte elektriciteitsnoer:	130.0 cm
Hoogte:	430 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	450 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :	650 mm
Nettogewicht:	25.8 kg
Soort besturing:	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen:	3 standen + 2 intensief
Max. afzuigcapaciteit bij luchtafvoer:	394 m³/h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand:	578.0 m³/h
Max. recirculatie:	311 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand:	717 m³/h
Maximale luchtstroom:	394 m³/h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau:	57 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	120 / 150 mm
Materiaal vetfilter:	Other
EAN-code:	4242003910191
Aansluitvermogen:	150 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
Type installatie:	Wandmodel



iQ700, Wandschouwkap, 90 cm, zwart glas LC97FVW62S

Prestaties en verbruik:

- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN 61591:
- Max. normaalstand: 394 m³/h
- Intensiefstand: 717 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 57 dB(re 1 pW)
- Intensiefstand: 70 dB(re 1 pW)
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Efficiënte koolborstelloze iQDrive technologie
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 41.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB
- Wall Hood Zwart
- 90 cm
- 89 cm Wandschouwkap, Zwart
- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- easyInstallation: speciaal ophangstelsel voor snelle montage
- Bij recirculatiewerking ook zonder schacht mogelijk
- Inclusief een zwarte schacht

Design:

- Glasplaat: Zwart glas
- Filterafdekking met glazen paneel
- Easy-to-clean binnenframe

Comfort / Zekerheid:

- Randafzuiging
- Elektronische bediening
- touch control met led-aanduiding, 2x LED-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- touchControl voor vermogen en verlichting
- PowerBoost
- Boost functie
- touchControl (5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden)
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 2 luchtingangen: Voorzijde en onderzijde
- 6 minuten
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- softLight
- 2 x 3 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 360 lux
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- Geïntegreerd design-filter

- Metalen vetfilters, vaatwasserbestendig
- Terugslagklep

Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect-app

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect-app
- cookConnect: bedien afzuigkap via cookConnect-geschiedte kookplaat (met bijpassende kookplaat)
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Spraakbesturing via populaire spraakassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- Instelbare kleurtemperatuur (2.700 K - 5.000 K) voor aanpassing aan kamerverlichting via Home Connect beschikbaar

Technische data:





Technische specificaties:


- Met de Clean Air Plus recirculatie kit (beschikbaar als optionele accessoire):
- Recirculatiemodus: Max. normaalstand: 311 m³/h
- Intensiefstand: 578 m³/h
- Geluidsniveau in recirculatie modus met Clean Air Plus filter: Max. normaalstand: 60 dB(A) re 1 pW
- Intensiefstand: 74 dB(A) re 1 pW
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 96.9 cm-123.9 cm x 89.0 cm x 26.3 cm
- Afmetingen recirculatie met schacht (hxbxd):
- 102.9 cm-129.9 cm x 89 cm x 26.3 cm
- Afmetingen recirculatie zonder schacht (hxbxd): 500 mm x 890 mm x 263 mm
- Afmetingen recirculatie zonder schacht (hxbxd):
- 500 mm x 890 mm x 263 mm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 150 W

Bediening


* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

iQ700, Wandschouwkap, 90 cm,
zwart glas
LC97FVW62S

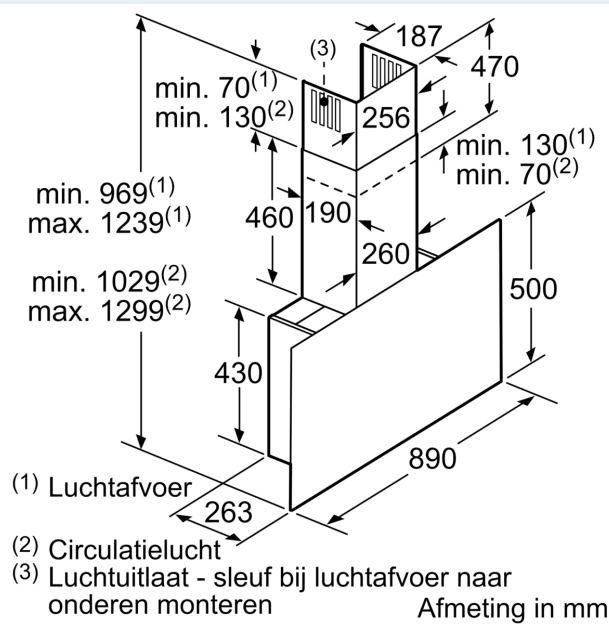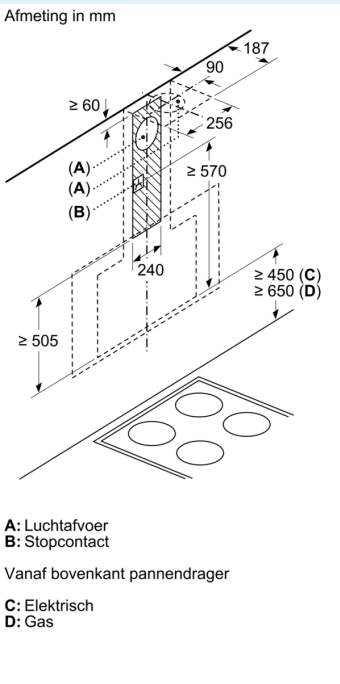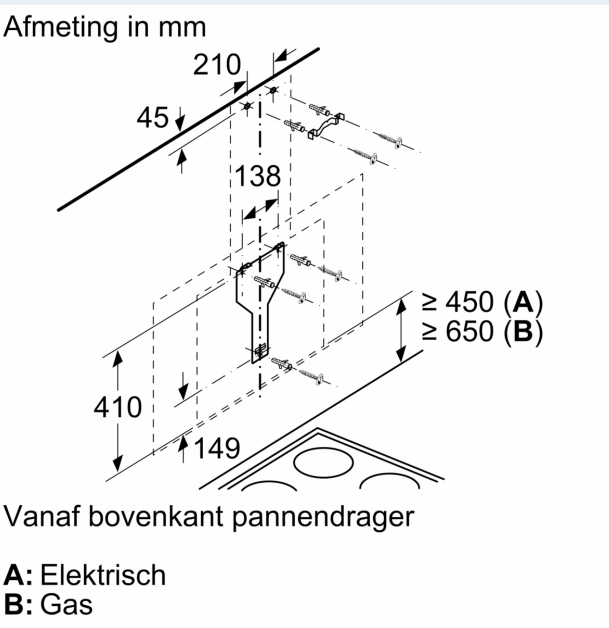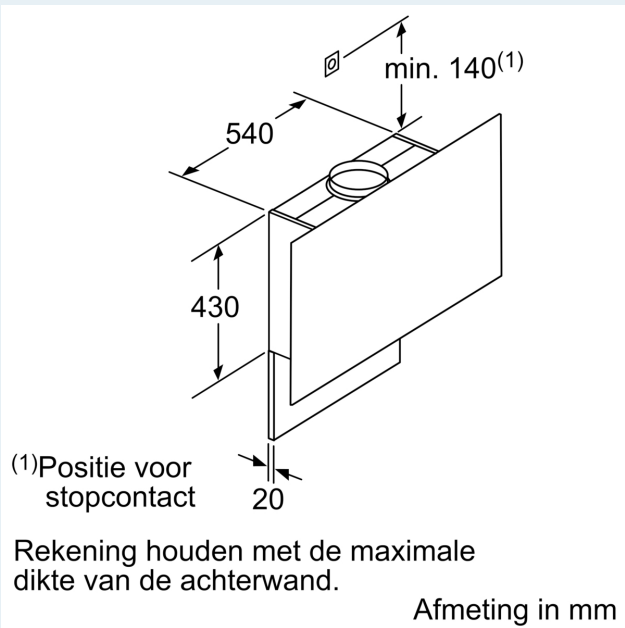

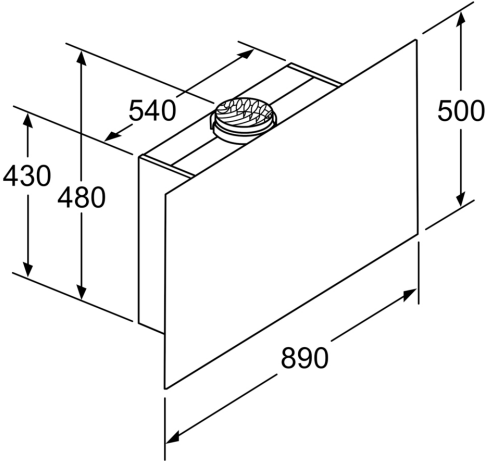

Apparaat in circulatiemodus
zonder kanaal
Circulatieset nodig Afmeting in mm

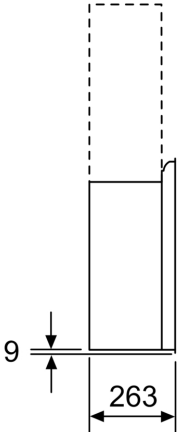

Afmeting in mm