

iQ100, Vlakscherm afzuigkappen,
60 cm, Zilvermetaalkleurig
LI63LA526



Optionele accessoires

LZ11IT114	CleanAir standaard recirc.set
LZ46521	Greeplijst
LZ46551	Greeplijst 60 cm RVS
LZ46561	Greeplijst

De krachtige vlakschermkap verdwijnt bijna volledig onder uw bovenkast.

- ✓ Led Light: verlichting die altijd zorgt voor een perfecte sfeer.
- ✓ Designhandgrepen: personaliseer uw afzuigkap en combineer functionaliteit met stijl.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering: Uittrekbaar
Lengte elektriciteitsnoer: 175 cm
Inbouwafmetingen (hxbxd): 162 x 526.0 x 290 mm
Hoogte afvoerbuys min/max: GENERAL_N_A mm
Hoogte: 203 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 430 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat : 650 mm
Nettogewicht: 8.2 kg
Soort besturing: Mechanisch
Instelling afzuigvermogen: 2
Max. afzuigcapaciteit in normaalstand bij luchtafvoer: 328 m³/h
Max. afzuigcapaciteit in normaalstand bij recirculatie: 231 m³/h
Maximale luchtstroom: 328 m³/h
Aantal lampen: 2
Max. geluidsniveau in normaalstand bij luchtafvoer: .. 64 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max: 120 / 150 mm
Materiaal vetfilter: Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code: 4242003880043
Aansluitvermogen: 93 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50 Hz
Type stekker: Normale stekker, 2-polig
(Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
Type installatie: Inbouw



iQ100, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, Zilvermetaalkleurig LI63LA526

Uitrusting

Algemeen:

- 60 cm
- 60 cm Vlakschermkap, Zilvergrijs
- Telescopisch uittrekscherm zonder greeplijst, een greeplijst is beschikbaar als toebehoren.
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- max. normaalstand 328 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 64 dB dB(A) re 1 pW
- Condensatormotor

Bediening:

- Automatisch in- en uitschakelen bij beweging van het uittrekscherm
- Aan/uit schakelaar voor vermogen en verlichting
- 2 Snelheden

Uitrusting:

- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 131 lux
- Vetfilter
- Metalen vetfilters, vaatwasserbestendig

Prestaties en verbruik:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: C
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 41.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: D
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 64 dB



Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
- 20.3 cm x 59.8 cm x 29.0 cm
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 16.2 cm x 52.6 cm x 29.0 cm
- Voor inbouw in een 60 cm brede bovenkast
- Voor recirculatie is een koelfilter startset (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 93 W
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Lengte aansluitsnoer 1.75 m

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014



**iQ100, Vlakscherm afzuigkappen,
60 cm, Zilvermetaalkleurig
LI63LA526**

Maatschetsen

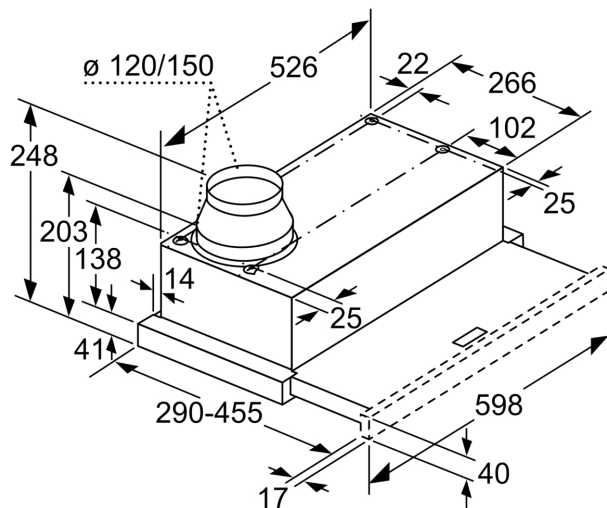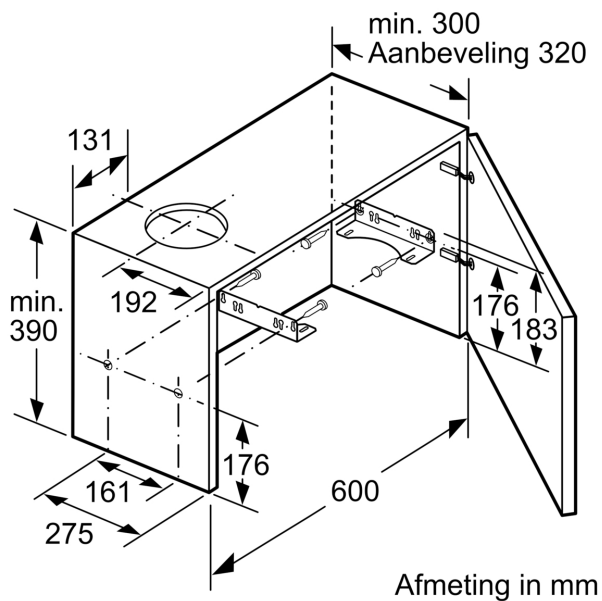

Diepteaanpassing van de filter-afzuigkap tot 29 mm mogelijk

Afmeting in mm

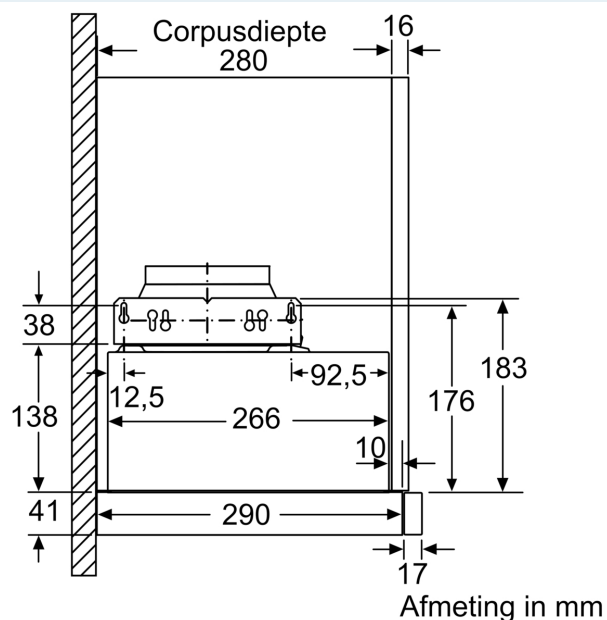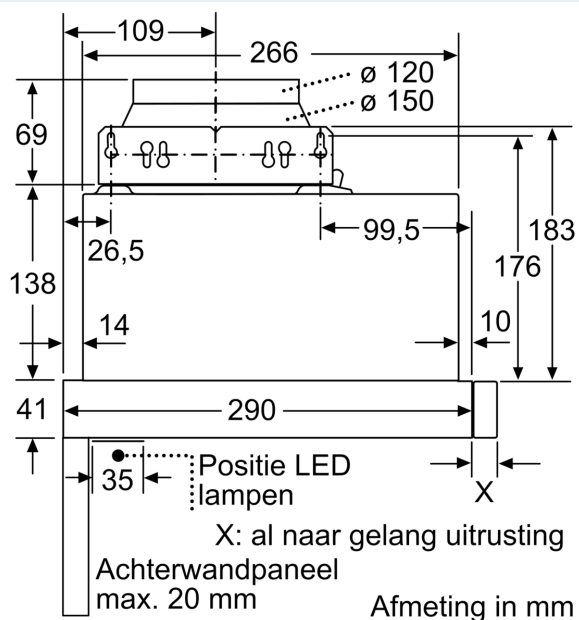

Maatschetsen

