

iQ100, Vlakscherm afzuigkappen,
60 cm, Zilvermetaalkleurig
LI64MC521



Optionele accessoires

LZ11IT114	CleanAir standaard recirc.set
LZ46521	Greeplijst
LZ46561	Greeplijst

- ✓ Langdurige beschikbaarheid van reserveonderdelen.
- ✓ Led Light: verlichting die altijd zorgt voor een perfecte sfeer.
- ✓ LED Light: heldere verlichting boven de kookplaat.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering:	Uittrekbaar
Lengte elektriciteitsnoer:	175 cm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	162 x 526.0 x 290 mm
Hoogte:	203 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	430 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :	650 mm
Nettogewicht:	8.8 kg
Soort besturing:	Mechanisch
Instelling afzuigvermogen:	3 standen
Max. afzuigcapaciteit in normaalstand bij luchtafvoer (m³/h):	394 m³/h
Max. afzuigcapaciteit in normaalstand bij recirculatie (m³/h):	238 m³/h
Maximale luchtstroom:	394 m³/h
Aantal lampen:	2
Max. geluidsniveau in normaalstand bij luchtafvoer (dB):	68 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	150 / 120 mm
Materiaal vetfilter:	Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code:	4242003979181
Aansluitvermogen:	108 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Type stekker:	Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
Type installatie:	Inbouw



iQ100, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, Zilvermetaalkleurig LI64MC521

Uitrusting

Design:

- Telescopic Hood Zilvergrijs
- Voor inbouw in een 60 cm brede bovenkast
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie

Belangrijkste eigenschappen:

- Condensatormotor
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 131 lux
- 2 metalen vetfilter(s)

Comfort Features:

- Aan/uit schakelaar voor vermogen en verlichting
- 3 Snelheden

Schoonmaakcomfort:

- Metalen vetfilters vaatwasserbestendig

Prestaties bij luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in afzuigstand bereiken:
- Stand 1: afzuigcapaciteit 276 m3/h; geluidsniveau 61 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 336 m3/h; geluidsniveau 65 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 394 m3/h; geluidsniveau 68 dB (A) re1pW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: C
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 57.3 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: D
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B

Prestaties bij recirculatie:

- Voor recirculatie is een koolfilter startset (optioneel accessoire) nodig
- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan uw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met standaard recirculatiekit (verkrijgbaar als optioneel accessoire): Stand 1: afzuigcapaciteit 190 m3/h; geluidsniveau 66 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 220 m3/h; geluidsniveau 69 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 238 m3/h ; geluidsniveau 71 dB (A) re1pW

Technische informatie en duurzaamheid:


- Verbruiksgegevens:
- Aansluitwaarde: 108 W
- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:
- Geproduceerd in Duitsland op een CO2-neutrale productielocatie

Planning en installatie Informatie:

- Afmetingen (hxbxd):
- 20.3 cm x 59.8 cm x 29.0 cm
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 16.2 cm x 52.6 cm x 29.0 cm

- Lengte aansluitsnoer 1.75 m
- Diameter buis Ø 150 mm
- greeplijst rvs met logo
- B

iQ100, Vlakscherm afzuigkappen,
60 cm, Zilvermetaalkleurig
LI64MC521

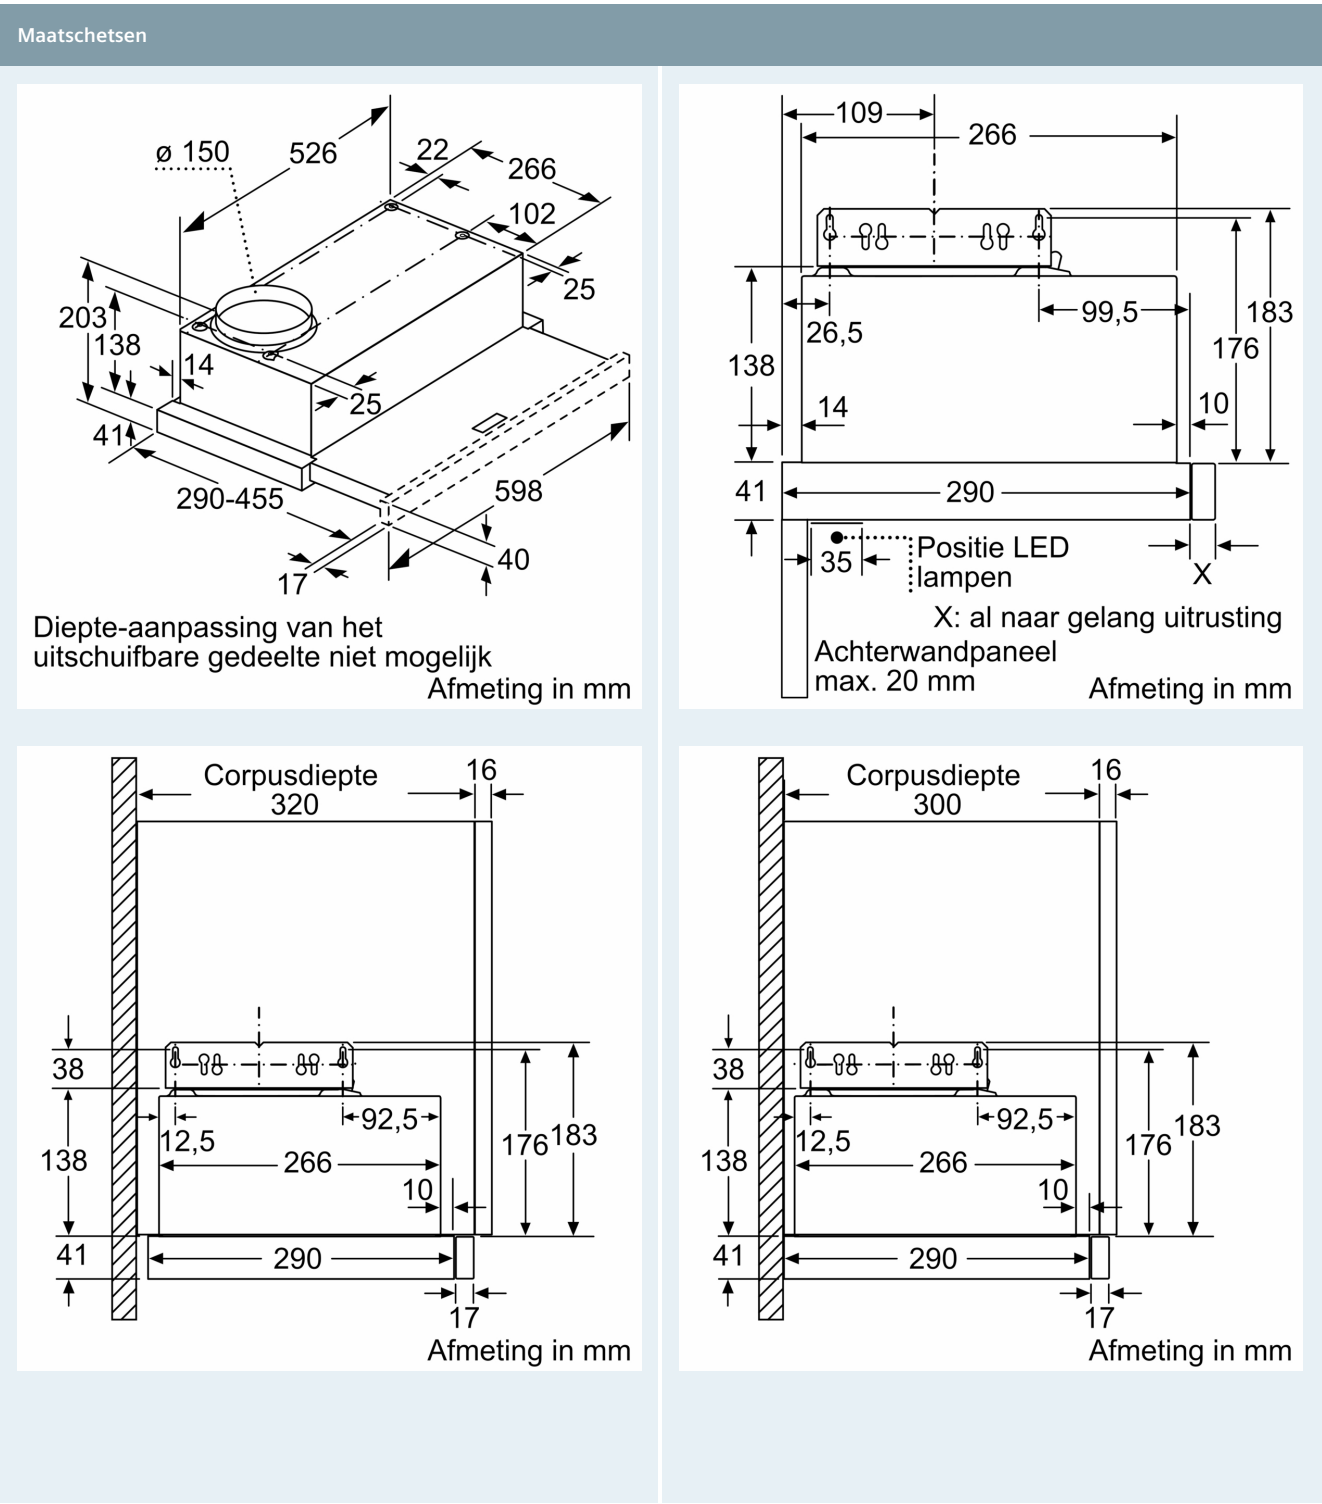

Maatschetsen

