

## iQ300, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, Zilvermetaalkleurig LI67SA531



A



### Optionele accessoires

LZ11XB16	CleanAir Plus koelfilter (vervanging)
LZ11XC16	Cleanair Plus recirculatieset
LZ12ITB14	CleanAir standaard koelfilter (plafond)
LZ12ITI14	CleanAir standaard recirc.set
LZ45610	Koelfilter (vervanging)
LZ45650	Recirculatieset
LZ46521	Greeplijst
LZ46561	Greeplijst
LZ46600	Liftsysteem 60 cm brede vlakschermkap
LZ10ITP00	Regenereerbaar koelfilter (vervanging)
LZ11ITD11	Regenereerbaar recirculatieset
LZ46850	Greeplijst

De krachtige vlakschermkap verdwijnt bijna volledig onder uw bovenkast.

- ✓ iQdrive: de energiezuinige motor verwijdert geuren en stoom krachtig en geruisloos uit jouw keuken.
- ✓ Intensiefstand met automatische terugschakeling: maximaal vermogen wanneer nodig, automatische terugschakeling na een paar minuten.
- ✓ Ledverlichting: energiezuinige verlichting die altijd zorgt voor een perfecte sfeer.

### Uitrusting

#### Technische Data

Uitvoering: .....	Uittrekbaar
Lengte elektriciteits snoer: .....	175.0 cm
Inbouwafmetingen (hxbxd): .....	385mm x 524.0mm x 290mm mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : .....	430 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat : .....	650 mm
Nettogewicht: .....	10.5 kg
Soort besturing: .....	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen: .....	3-stages + intensive setting
Max. afzuigcapaciteit bij luchtafvoer: .....	399 m³/h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand: .....	628 m³/h
Max. recirculatie: .....	358 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand: .....	728 m³/h
Maximale luchtstroom: .....	399 m³/h
Aantal lampen: .....	2
Geluidsniveau: .....	53 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max: .....	120 / 150 mm
Materiaal vetfilter: .....	Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code: .....	4242003880166
Aansluitvermogen: .....	144 W
Minimale smeltveiligheid: .....	10 A
Spanning: .....	220-240 V
Frequentie: .....	50; 60 Hz
Type stekker: .....	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie: .....	Inbouw
Vertraging uitschakeling: .....	10 min



## iQ300, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, Zilvermetaalkleurig LI67SA531

### Uitrusting

#### Algemeen:

- 60 cm
- 60 cm Vlakschermkap, Zilvergrijs
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN 61591:
- Max. normaalstand: 399 m<sup>3</sup>/h
- Intensiefstand: 728 m<sup>3</sup>/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 53 dB(re 1 pW)
- Intensiefstand: 68 dB (re 1 pW)

#### Design

- greeplijst rvs met logo

#### Bediening:

- Tiptoetsen met LED-aanduiding
- Tiptoetsen voor vermogen en verlichting
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten

#### Uitrusting:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 294 lux
- Voor inbouw in een 60 cm brede bovenkast
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Met de Clean Air Plus recirculatie startset (beschikbaar als optioneel accessoire) bereik je een afzuigcapaciteit:
- Max. normaalstand: 358 m<sup>3</sup>/h
- Intensiefstand: 628 m<sup>3</sup>/h
- Geluidsniveau Max. normaalstand: 60 dB(A) re 1 pW
- Intensiefstand: 71 dB(A) re 1 pW

#### Prestaties en verbruik:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 37.9 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 53 dB

#### Technische specificaties:

- Vlakscherm comfort bevestiging
- Afmetingen (hxbxd):
- 42.6 cm x 59.8 cm x 29.0 cm


#### Inbouwmaten (hxbxd):

- 38.5 cm x 52.4 cm x 29.0 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Lengte aansluit snoer 1.75 m
- Aansluitwaarde: 144 W


\* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

**iQ300, Vlakscherm afzuigkappen,  
60 cm, Zilvermetaalkleurig  
LI67SA531**


Maatschetsen

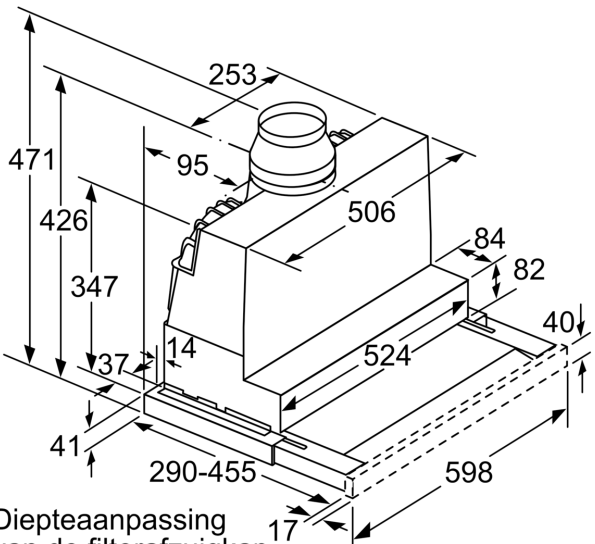


Afmeting in mm

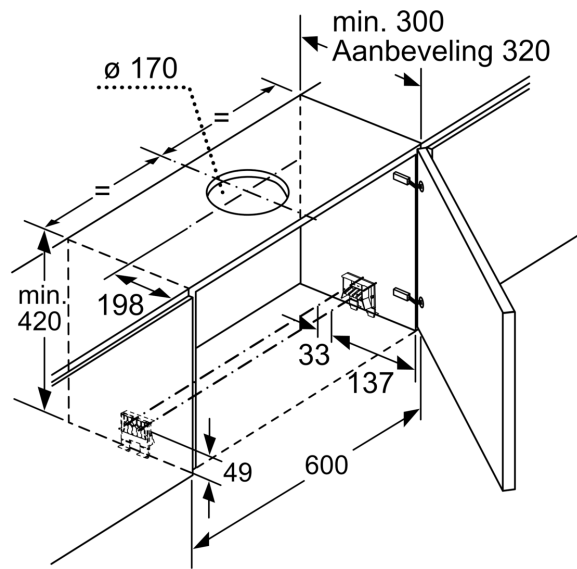

Afmeting in mm

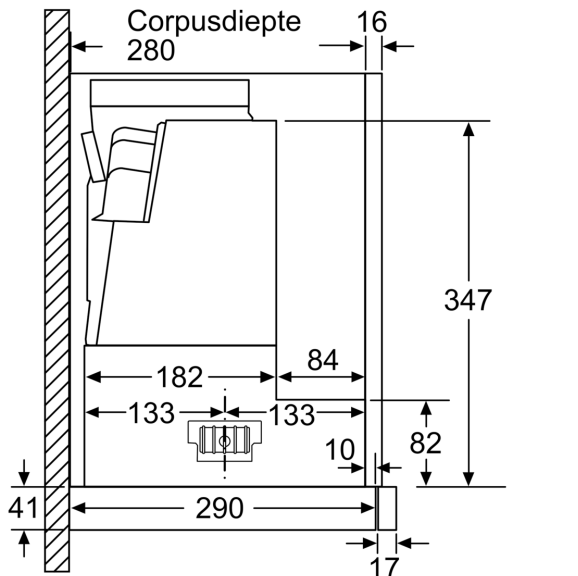

Afmeting in mm

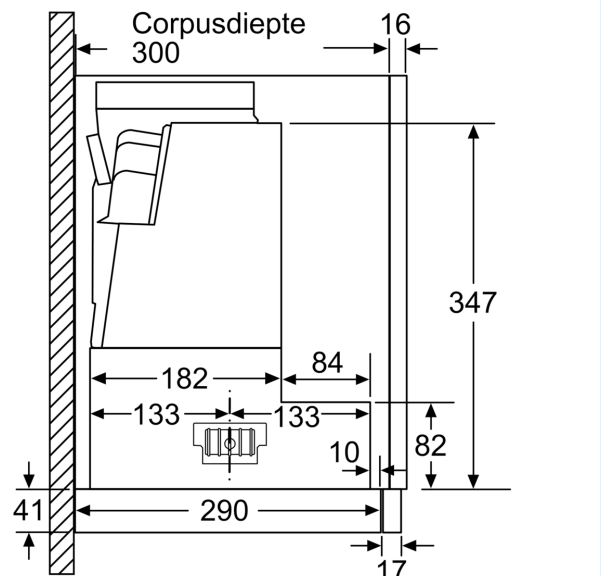

Afmeting in mm

Maatschetsen

