

iQ500, Vlakscherm afzuigkappen,
60 cm, Roestvrij staal
LI67SA561S



HZG9AS00S	Adapter
LZ10ITP00	Regenereerbaar koolfilter (vervanging)
LZ11ITD11	Regenereerbaar recirculatieset
LZ11IXB16	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
LZ11IXC16	Cleanair Plus recirculatieset
LZ12ITB14	CleanAir standaard koolfilter (plafond)
LZ12ITI14	CleanAir standaard recirc.set
LZ45610	Koolfilter (vervanging)
LZ45650	Recirculatieset
LZ46600	Liftsysteem 60 cm brede vlakschermkap

De krachtige vlakschermkap verdwijnt bijna volledig onder uw bovenkast.

- ✓ iQDrive: de energiezuinige motor verwijdt geuren en stoom krachtig en geruisloos uit jouw keuken.
- ✓ Intensiefstand met automatische terugschakeling: maximaal vermogen wanneer nodig, automatische terugschakeling na een paar minuten.
- ✓ Ledverlichting: energiezuinige verlichting die altijd zorgt voor een perfecte sfeer.

Uitvoering:	Uittrekbaar
Lengte elektriciteitsnoer:	175.0 cm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	385mm x 524.0mm x 290mm mm
Hoogte:	426 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	430 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :	650 mm
Nettogewicht:	11.1 kg
Soort besturing:	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen:	3 standen + 2 intensief
Max. afzuigcapaciteit bij luchtafvoer:	392 m³/h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand:	628 m³/h
Max. recirculatie:	358 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand:	717 m³/h
Maximale luchtstroom:	392 m³/h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau:	53 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	120 / 150 mm
Materiaal vetfilter:	Roestvrij staal, vaatwasbestendig
EAN-code:	4242003880173
Aansluitvermogen:	144 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
Type installatie:	Inbouw



iQ500, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, Roestvrij staal LI67SA561S

Algemeen:

Prestaties en verbruik:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 37.8 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 53 dB
- Voor inbouw in een 60 cm brede bovenkast
- Efficiënte koolborstelloze iQDrive technologie
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN 61591:
- Max. normaalstand: 392 m³/h
- Intensiefstand: 717 m³/h
- Met de Clean Air Plus recirculatie startset (beschikbaar als optioneel accessoire) bereik je een afzuigcapaciteit:
- Max. normaalstand: 358 m³/h
- Intensiefstand: 628 m³/h
- Geluidsniveau Max. normaalstand: 60 dB(A) re 1 pW
- Intensiefstand: 71 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 53 dB(re 1 pW)
- Intensiefstand: 68 dB (re 1 pW)
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 ø 15 cm:
- Max. normaalstand: 392 m³/u;
- Intensiefstand: 717 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 53 dB dB(A) re 1 pW
- Efficiënte koolborstelloze iQDrive technologie
- 60 cm

Design

- Inclusief greeplijst met logo

Bediening:

- Elektronische bediening via Tiptoetsen met LED-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden

Uitrusting:

- Elektronische bediening
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- Metalen vetfilters, vaatwasserbestendig
- Terugslagklep
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Tiptoetsen voor vermogen en verlichting
- 2 x 1,5 W LED verlichting


- 6 minuten
- Vetfilter
- softLight
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 294 lux

Technische specificaties:


- Afmetingen (hxbxd):
- 42.6 cm x 59.8 cm x 29.0 cm
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 38.5 cm x 52.4 cm x 29.0 cm
- Vlakscherm comfort bevestiging
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 144 W
- Lengte aansluitsnoer 1.75 m

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014


**iQ500, Vlakscherm afzuigkappen,
60 cm, Roestvrij staal
LI67SA561S**

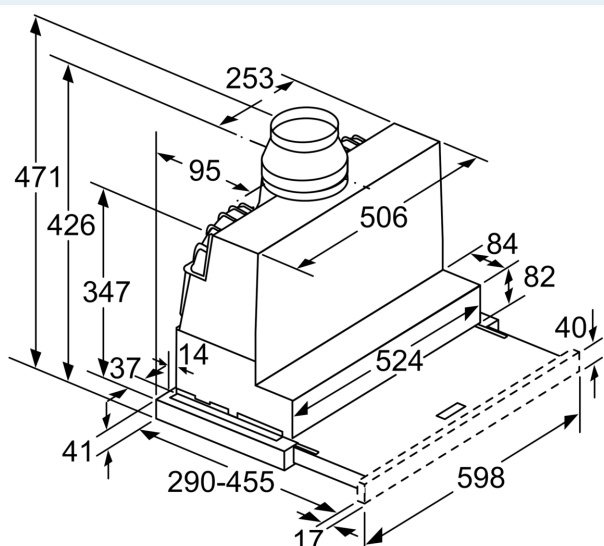


Diepteaanpassing van de filterafzuigkap
tot 29 mm mogelijk Afmeting in mm

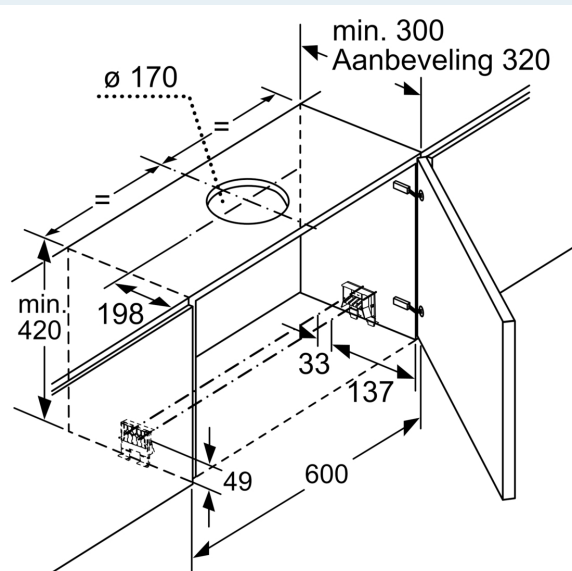

Afmeting in mm

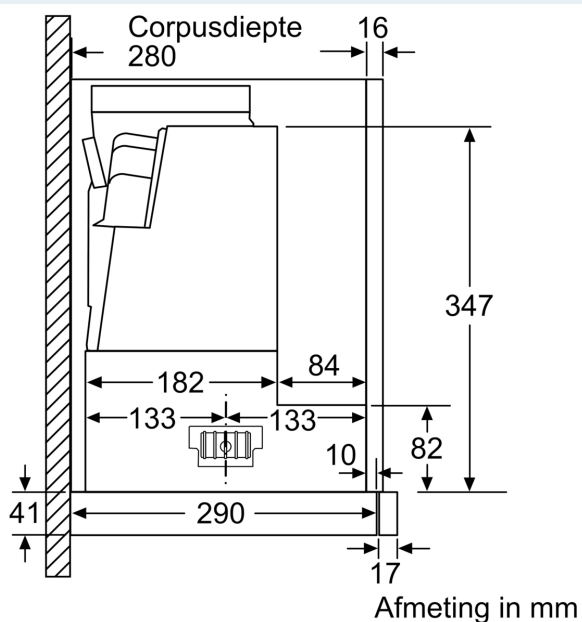

Afmeting in mm

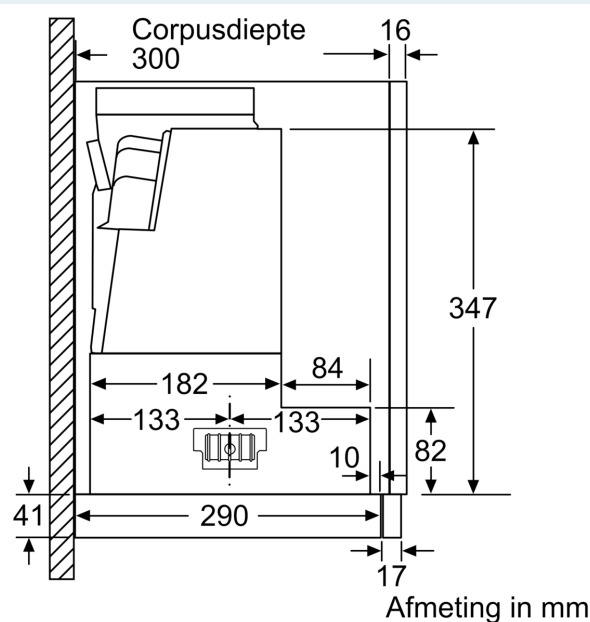

Afmeting in mm

